



Minipicker

MPK50





MINIPICKER MPK50



“Kleine kraan met groot potentieel”

Pure innovatie. Volledig radio-gestuurd, batterij aangedreven, 5 ton Pick&Carry, gepatenteerd rotatie systeem van de hoofdarm een stabilisatievoet maken van deze kraan een unieke kraan. Dankzij de driewiel constructie is de MPK zeer wendbaar en inzetbaar in beperkte ruimtes. De veiligheid wordt beheerst door de geïntegreerde LMB.

Eigenschappen

Max. hijscapaciteit	5.000 kg
Max. hijshoogte max. hijscapaciteit	9.50 m x 700 kg
Eigen gewicht	4.450 kg
Transportafmetingen	3.05 x 1.20 x 1.75 m
Banden	Non-marking
Aandrijving - elektrisch	48V / 620Ah
Rijsnelheid	4.0 km/h
Hellingshoek rijden	10°
Bediening	Radiografisch

Optioneel

Hijzen	Lierwerk
Jib	500G (capaciteit 500 kg/lengte 0.80 m)





HL 1. Lierwerk/manipulator
De MPK50 kan ingezet worden als kleine kraan of glasrobot. Door een glasmanipulator te combineren met het lierwerk van de minipicker kan een eenvoudige manier van glas verplaatsen gerealiseerd worden.



HL 2. Radiografische bediening
De MPK50 wordt standaard geleverd met een radiografische afstandsbediening. Alle functies van de MPK50 zijn via deze afstandsbediening tot op de millimeter nauwkeurig te besturen.



Hijsmogelijkheden
Geheel naar wens in te vullen door bijvoorbeeld een vaste haak, jib of manipulator in te zetten.

Robuust design
De robuust, maar compacte minipicker kan meer tillen dan zijn eigen gewicht.

Toevoegingen
De MPK50 kan gepersonaliseerd worden door een keuze uit verschillende jibs.

Stabilisator
De MPK50 is uitgerust met een stabilisator. Dit zorgt voor meer stabiliteit en capaciteit.


Non-marking
De krachtige aandrijving en de non-marking banden maken de minipickers van Jekko geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik.




MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaald.


MPK50 – OVERALL DIMENSIONS

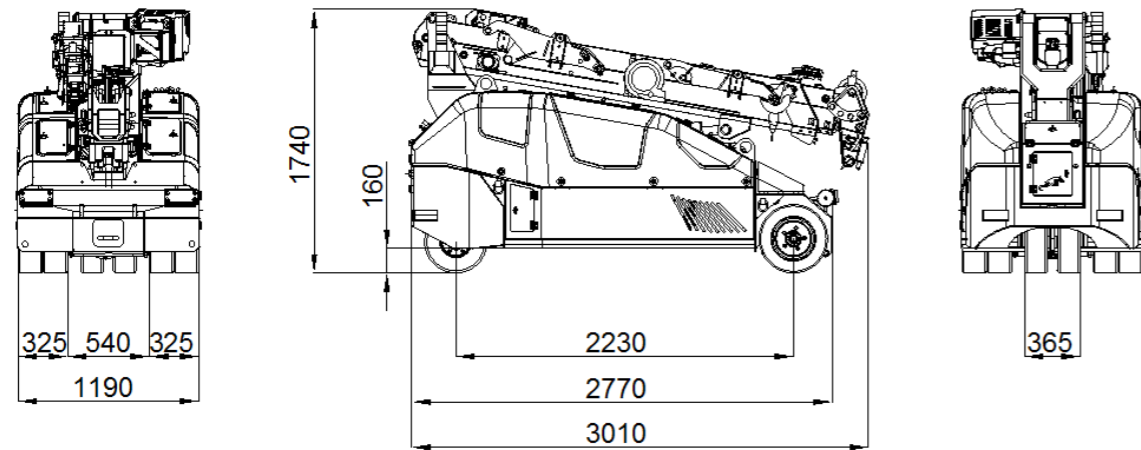


MPK50 - Stabilizing bar

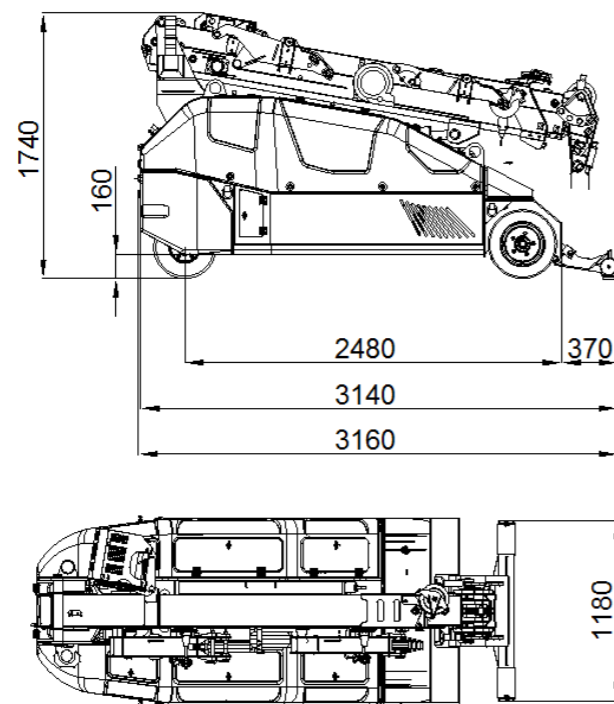

MPK50 – Boom movement

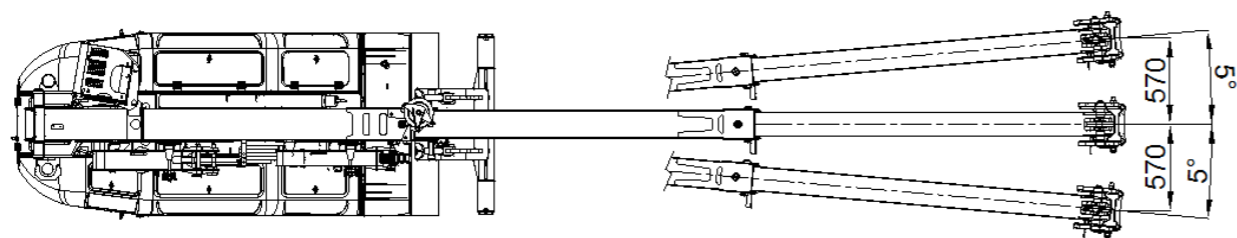

MPK50 MAIN BOOM Hook Wheels

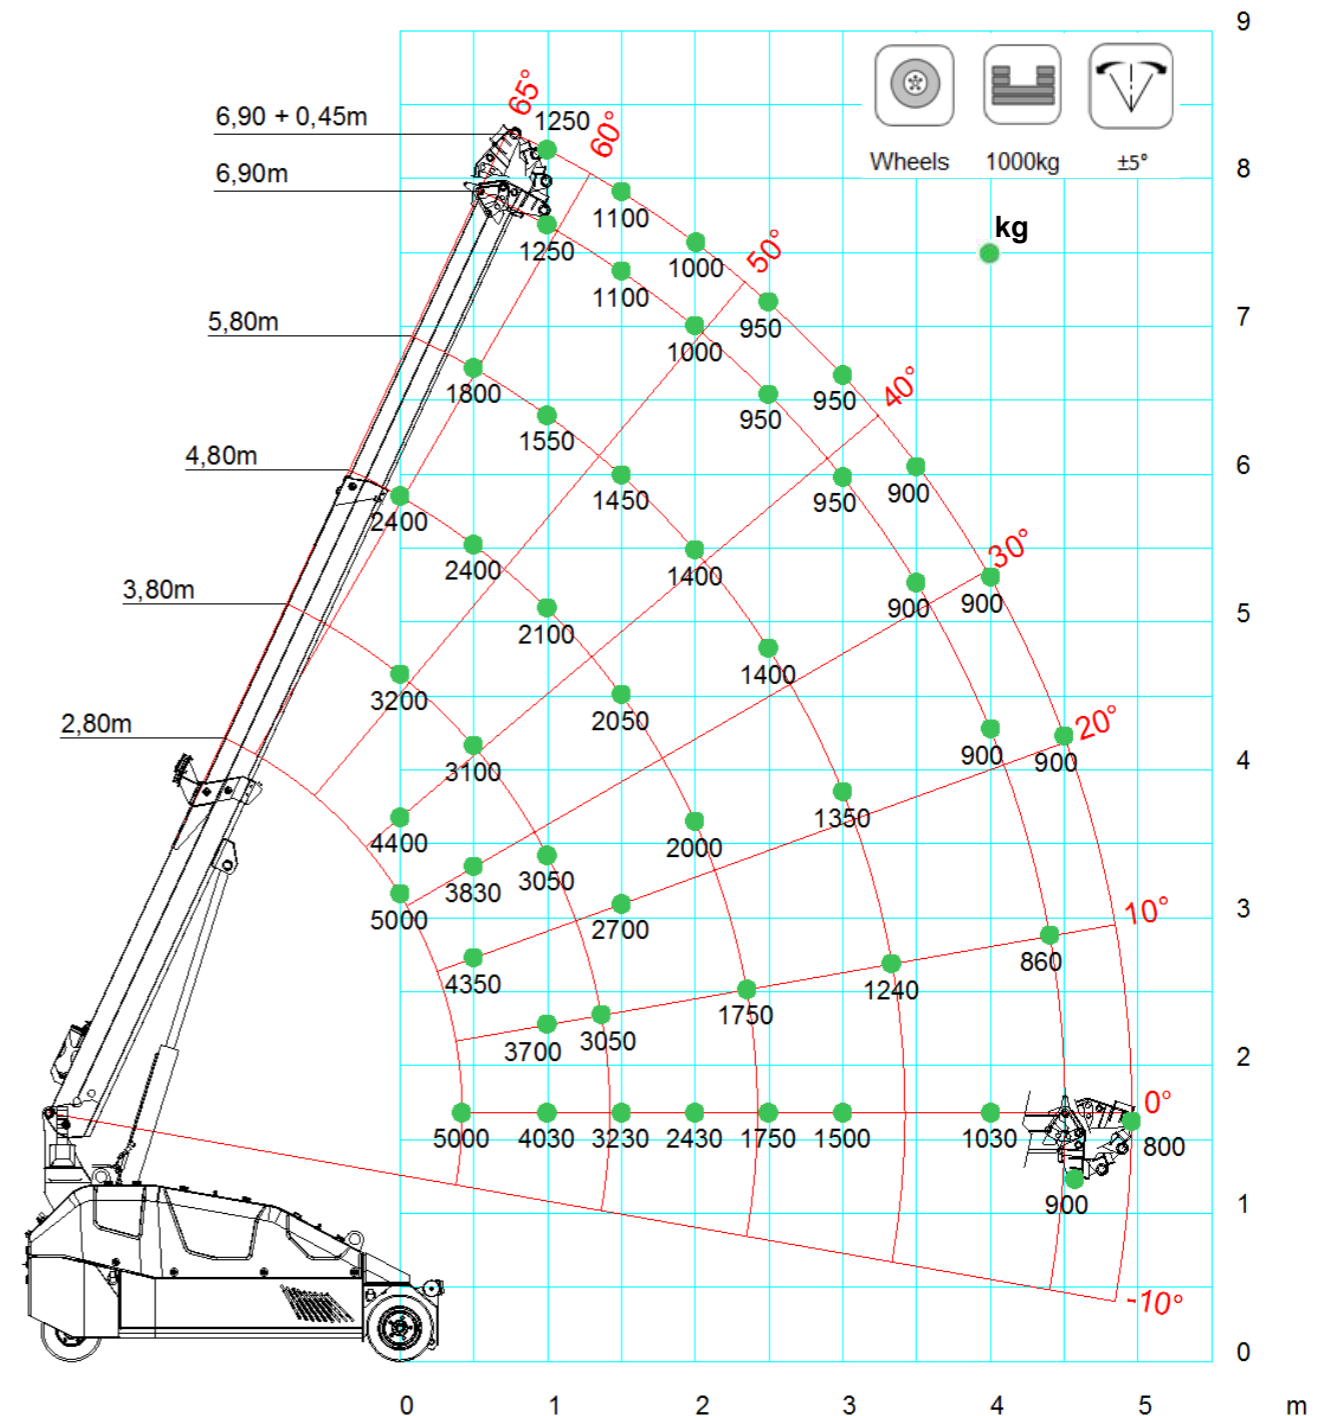



LITHIUM

Jekko kranen op lithium accu

Jekko gelooft in het concept van elektrische minihijskranen. De fabrikant onthulde daarom in 2018 een serie van twee elektrische minihijskranen. Met de ontwikkeling van nieuwe modellen met een verbeterd accu-pakket laat fabrikant Jekko ook hier ambitie zien.

Gelijktijdig zet Jekko in op de ontwikkeling van modellen uitgevoerd met lithium accu's. Deze lithium accu's garanderen een lange levensduur en een significant kortere oplaadtijd. Daarnaast heeft het lithium accupakket een langdurige en betere performance, hierdoor kan een klus sneller geklaard worden dan bij loodzuur accu's.



LITHIUM IN HET KORT

LITHIUM VS. LOODZUUR ACCU'S

- + Langdurige en betere performance
- + Tot drie keer snellere oplaadtijd
- + Langere levensduur van de accu
- + Onderhoudsvrij

LITHIUM VS. BRANDSTOF

- + Geen schadelijke uitstoot
- + Gelijksortige performance
- + Geluidloos werken
- + Gereduceerde onderhoudskosten



Model	SPX 312	SPX 424	SPX 532	SPX 536	SPX 1280	JF365	JF545
Max hijshoogte	11.20 m	15.10 m	17.30 m	18.70 m	26.60 m	30.00 m	30.30 m
Capaciteit	1.200 kg	2.400 kg	3.200 kg	2.700 kg	8.000 kg	11.500 kg	15.500 kg
Stempeling	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel
Fly-Jib - negatief - vaste haak - lier	15° standaard standaard	15° standaard standaard	15° standaard standaard	20° standaard standaard	15° standaard standaard	15° standaard standaard	15° standaard standaard
Rijsnelheid	1,7 km/u 2 snelheden	2,0 km/u 2 snelheden	2,7 km/u 2 snelheden	2,0 km/u 2 snelheden	1.5-3.0 km/u 2 snelheden	2,5 km/u	2,5 km/u
Eigen gewicht	1.800 kg	2.030 kg	2.350 kg	3.600 kg	7.000 kg	12.300 kg	13.700 kg
Contra- gewicht	-	200 kg	170 kg	-	1.500 kg	-	3.500 kg
Bediening	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch
Aandrijving brandstof	Yamaha MZ360 7,6kW	Kubota D772-E3B 14,9kW	Kubota D902-E4B 16,1kW	Kubota D1105-E3B 18,5kW	Kubota D1105/E4B 18.5 kW	Kubota V1505-E3B 26,2kW	Kubota V3307-E3B 55,4kW
Aandrijving elektrisch	standaard 4 x 6V/240Ah optioneel Lithium accu	standaard 4 x 6V/420Ah optioneel Lithium accu	standaard 4 x 6V/420Ah optioneel Lithium accu	-	-	-	-
Powerpack	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	400V	400V	400V



SPX 312



SPX 424



SPX 532



SPX 536



SPX 1280



JF365



JF545

