


JEKKO SPX 532

Minihijskraan

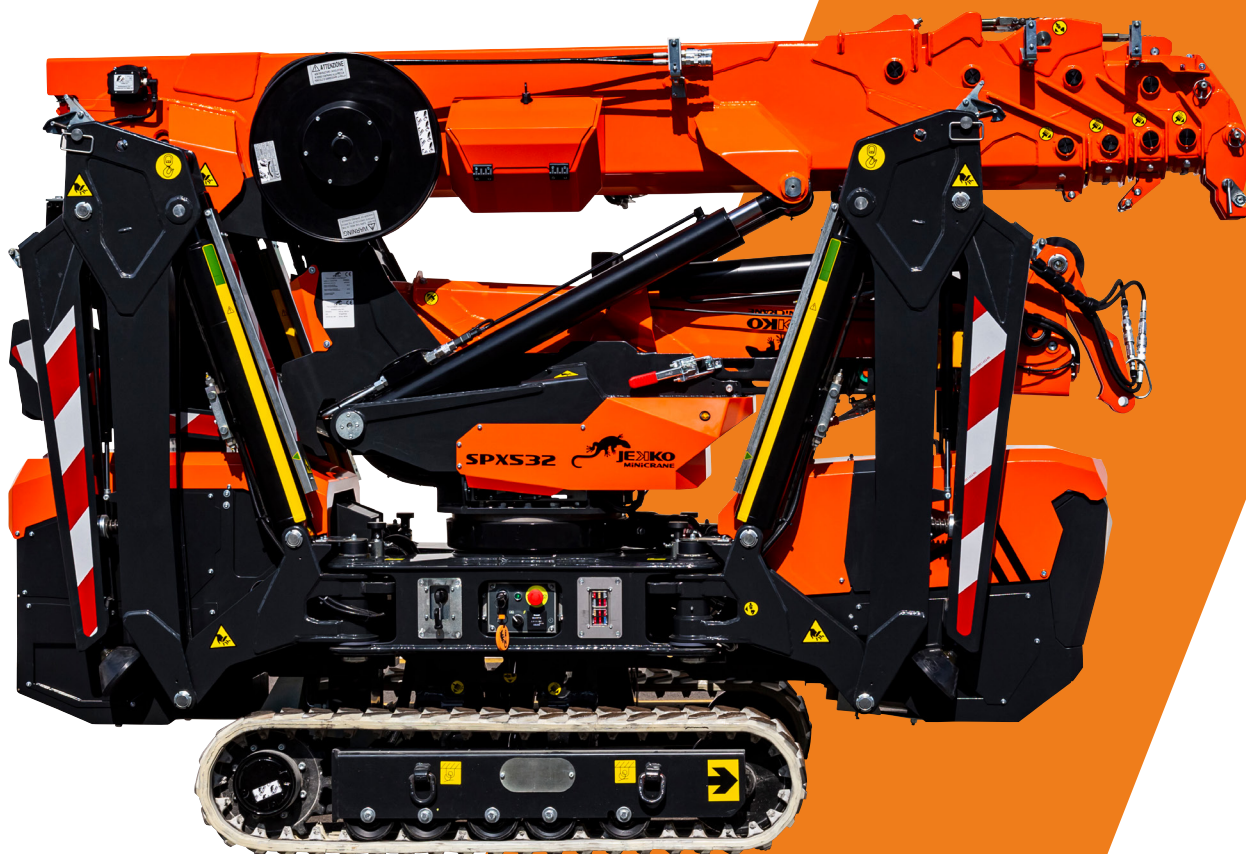

selected by

HOCAP

“ACHIEVING THE MAXIMUM POTENTIAL”

Met de SPX 532 geeft Jekko een blik in de toekomst van minihijskranen. Deze kraan is slechts 77 centimeter breed en heeft een hijshoogte van 17.30 meter. De kraan heeft een maximale hijscapaciteit van 3,2 ton en kan daardoor meer tillen dan zijn eigen gewicht. Bedieningsgemak was een belangrijke factor bij de ontwikkeling van de SPX 532. Daardoor zijn nu alle functies op deze kraan vanaf de radiografische afstandsbediening uit te voeren. Is deze minihijskraan wat voor uw werk? Kom het ervaren in onze showroom.

Eigenschappen

KRACHT



HOOGTE KRAAN



BEREIKBAARHEID



NAUWKEURIGHEID



MACHINIST AANGERADEN?




Aandrijving - Brandstof	Kubota D902-E4B 16.1 kW / 22 pk
Aandrijving - Elektrisch	Lithium-ion - 48V / 200Ah
Max. hijscapaciteit	3.200 kg
Max. hijshoogte hoofdmast	12.10 m x 1450 kg
Max. hijshoogte incl. jib	17.30 m x 460 kg
Hydraulische jib	Jib 1000.2H1MX
Korte hand jib	Jib 1200.GX
Lier	800 tot 3.200 kg
Max. vlucht	14.80 m
Zwenkbereik	360° continu
Eigen gewicht	Vanaf 2.900 kg
Transportafmetingen	3.50 x 0.77 x 1.96 m
Stempelafmetingen	Variabel
Bediening	Radiografische bediening
Rupsen	Rubber / 1060 mm x 145 mm
Rijsnelheid	1,8 - 2,7 km/h
Hellingshoek rijden	20° / 36%
Bodemdruk bij transport	0.63 kg/cm²
Stempeldruk per poot	3000 kg

MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaald.

Optioneel


Aandrijving	Powerpack
Rupsen	Non-marking rupsen
	Verbreedbare rupsen
Inzicht	J-connect

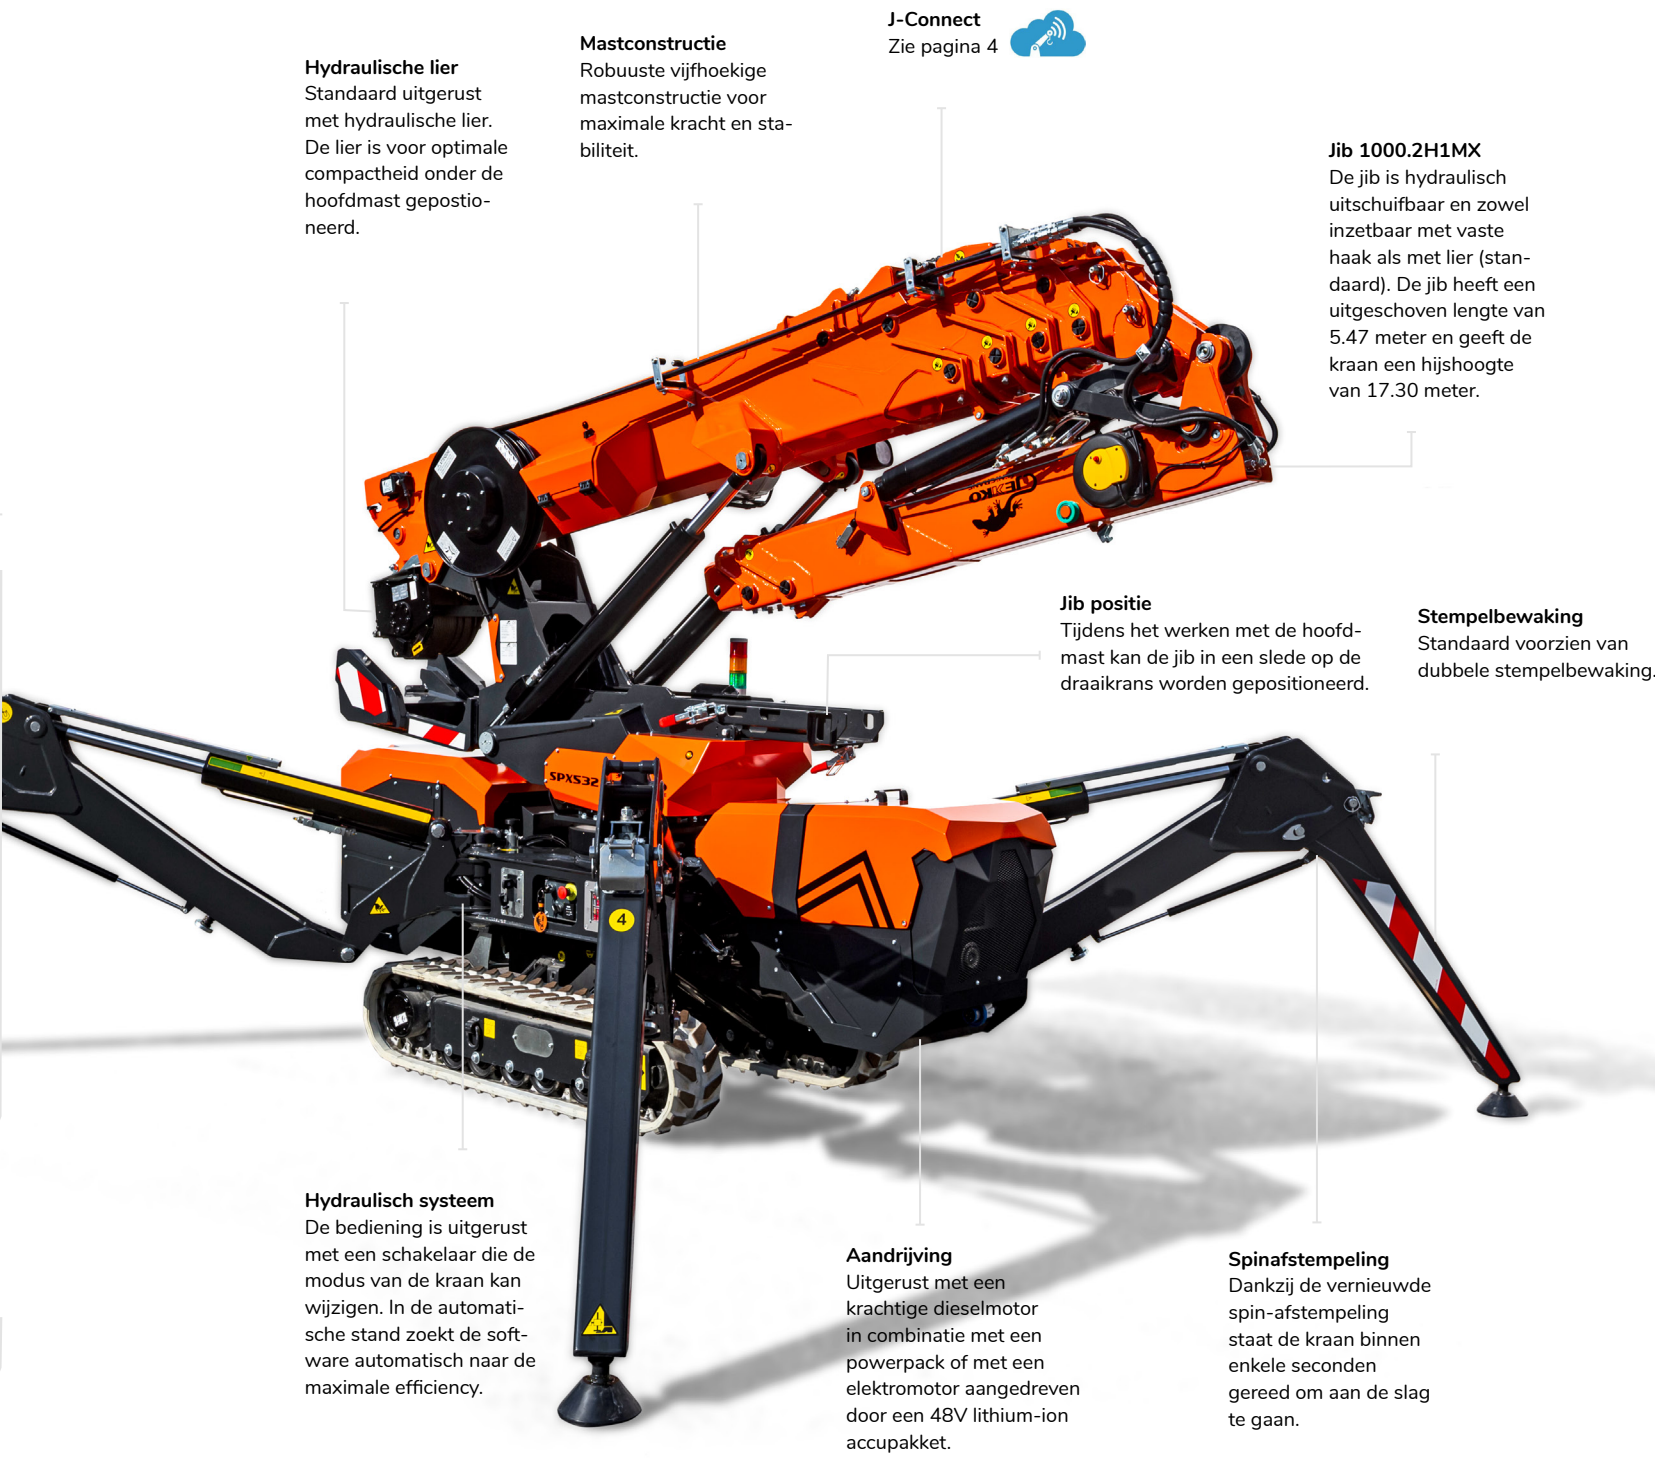



Met J-Connect is er op afstand toegang tot de Jekko kranen. Dit draagt bij aan het vereenvoudigen, verbeteren en optimaliseren van het werken met de kraan. Met J-Connect software zijn de kranen uitgerust met een intelligent systeem om eventuele assistentie op afstand te verbeteren.


Op deze manier worden de afstanden tussen de fabrikant, dealers en eindgebruikers effectief verkleind. Met J-Connect biedt Jekko betere productondersteuning met snelle en efficiënte oplossingen: elk van de betrokken partijen kan in realtime informatie ontvangen over de status van de kraan, voor het beheer op afstand van zijn prestaties.



Snelle localisering



Snelle assistentie



Realtime diagnostiek



Machine efficiëntie



Inzicht in meldingen



Software updates



Elk J-Connect-systeem heeft een unieke identificering


J-Connect is een universeel compatibel systeem, beschikbaar voor elke Jekko kraan.



1



2

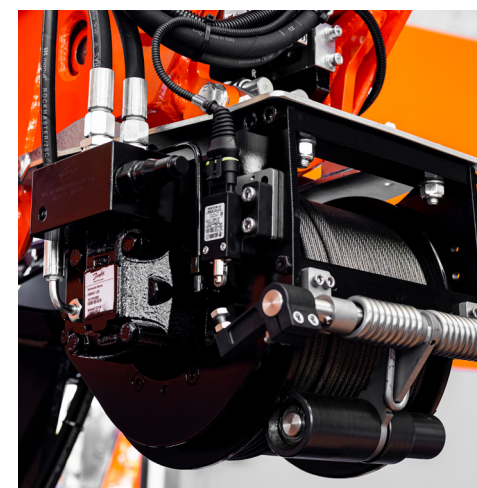


3

1 Hijshaak direct op de hoofdmast alsook op jib te monteren. 2 Alle functies zijn vanaf de radiografische bediening te gebruiken. 3 De jib is gepositioneerd in de slede direct onder de hoofdmast.


SPX 532

Werkdiagram hoofdmast

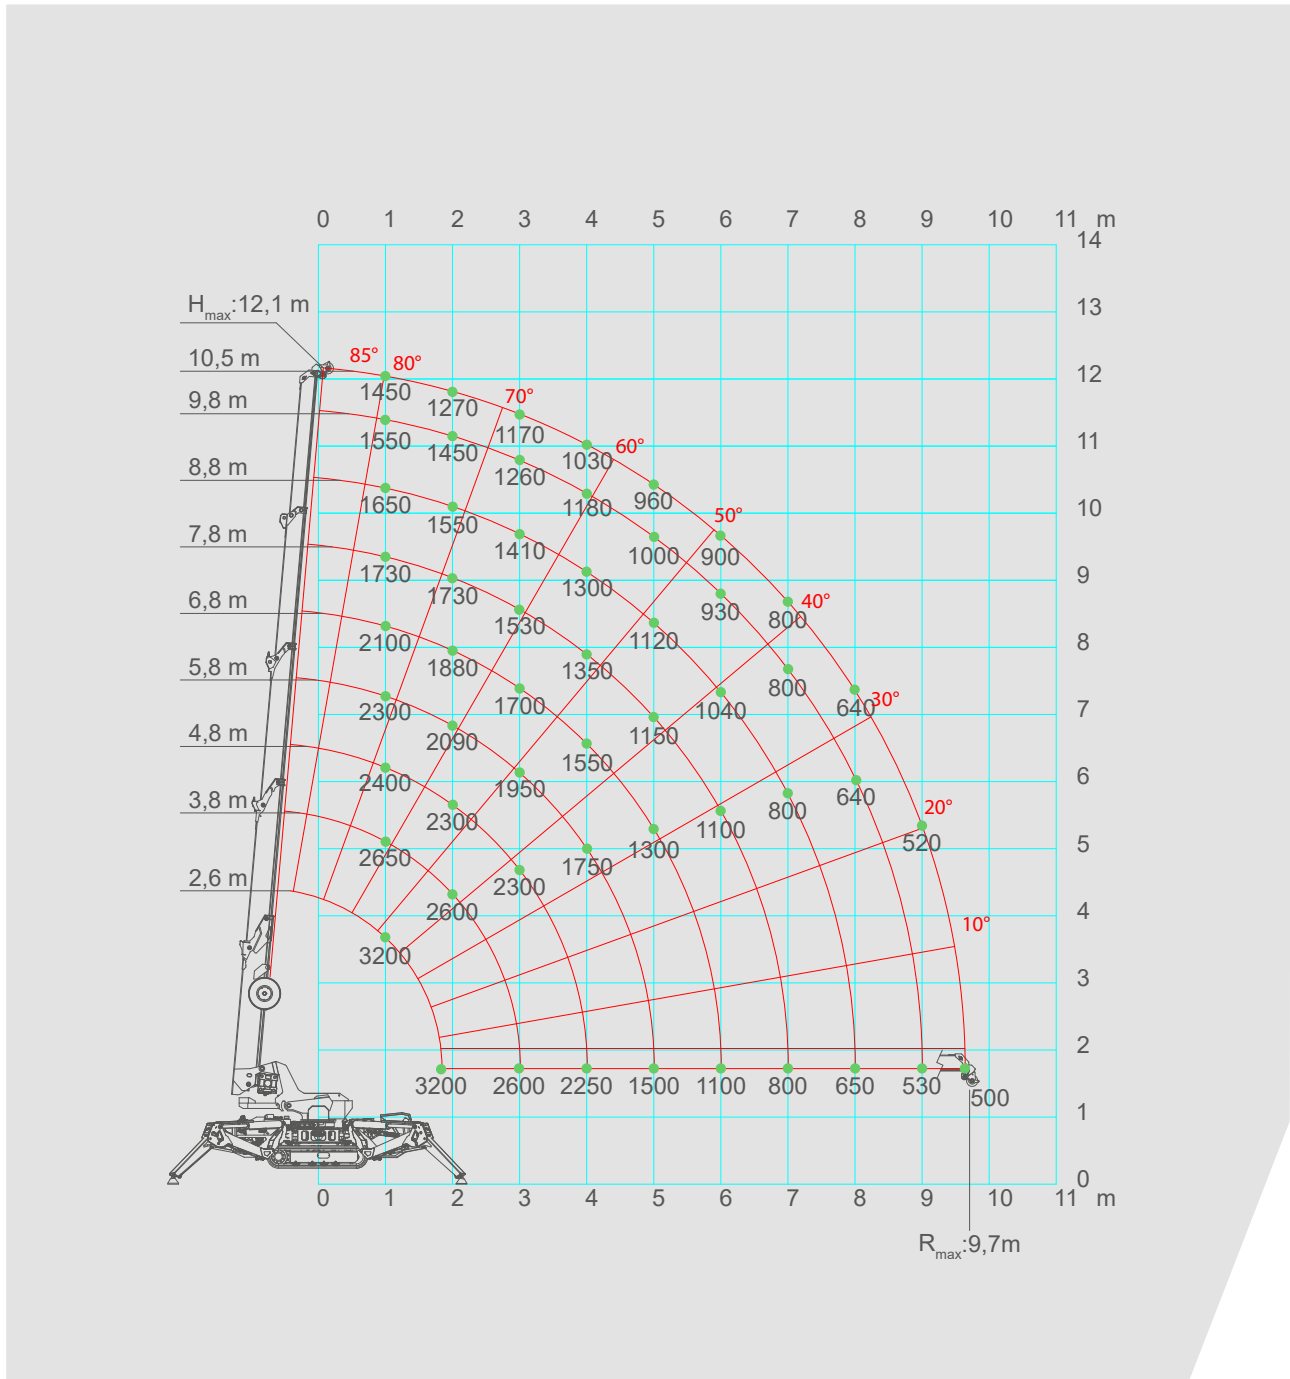


SPX 532


Werkdiagram incl. hydraulische jib (1.000kg)

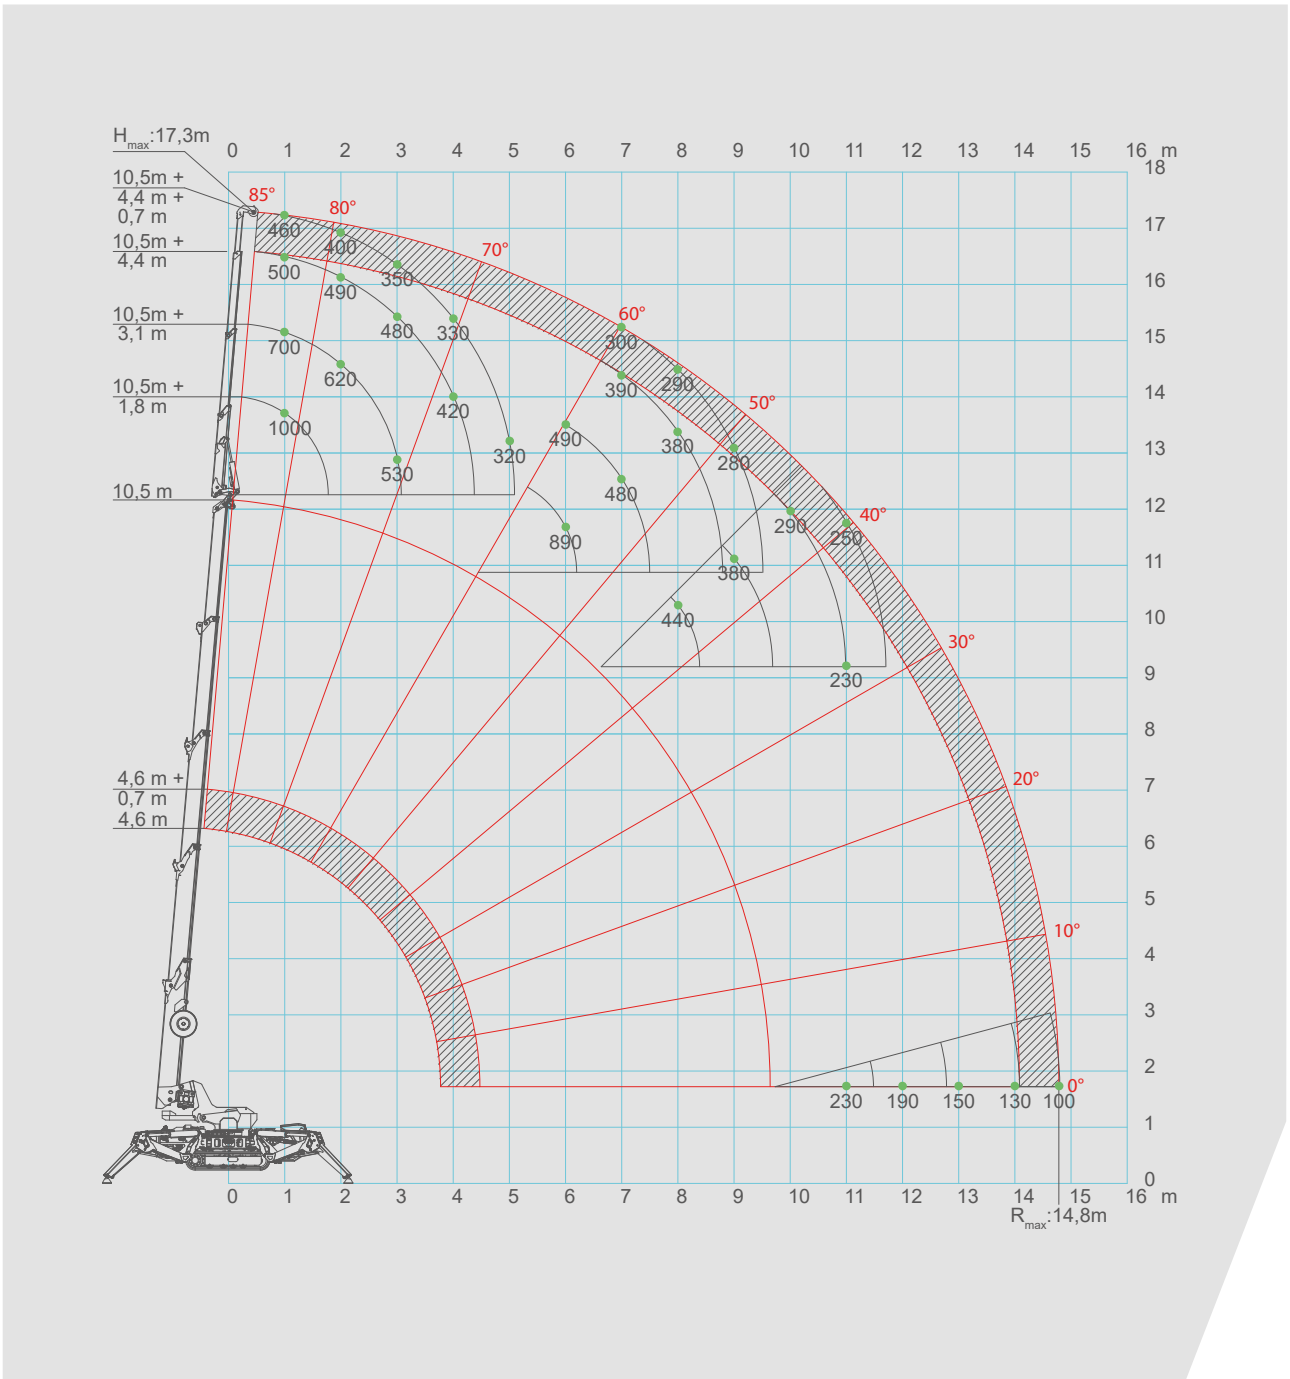

SPX 532
Werkdiagram incl. handjib (1.200kg)

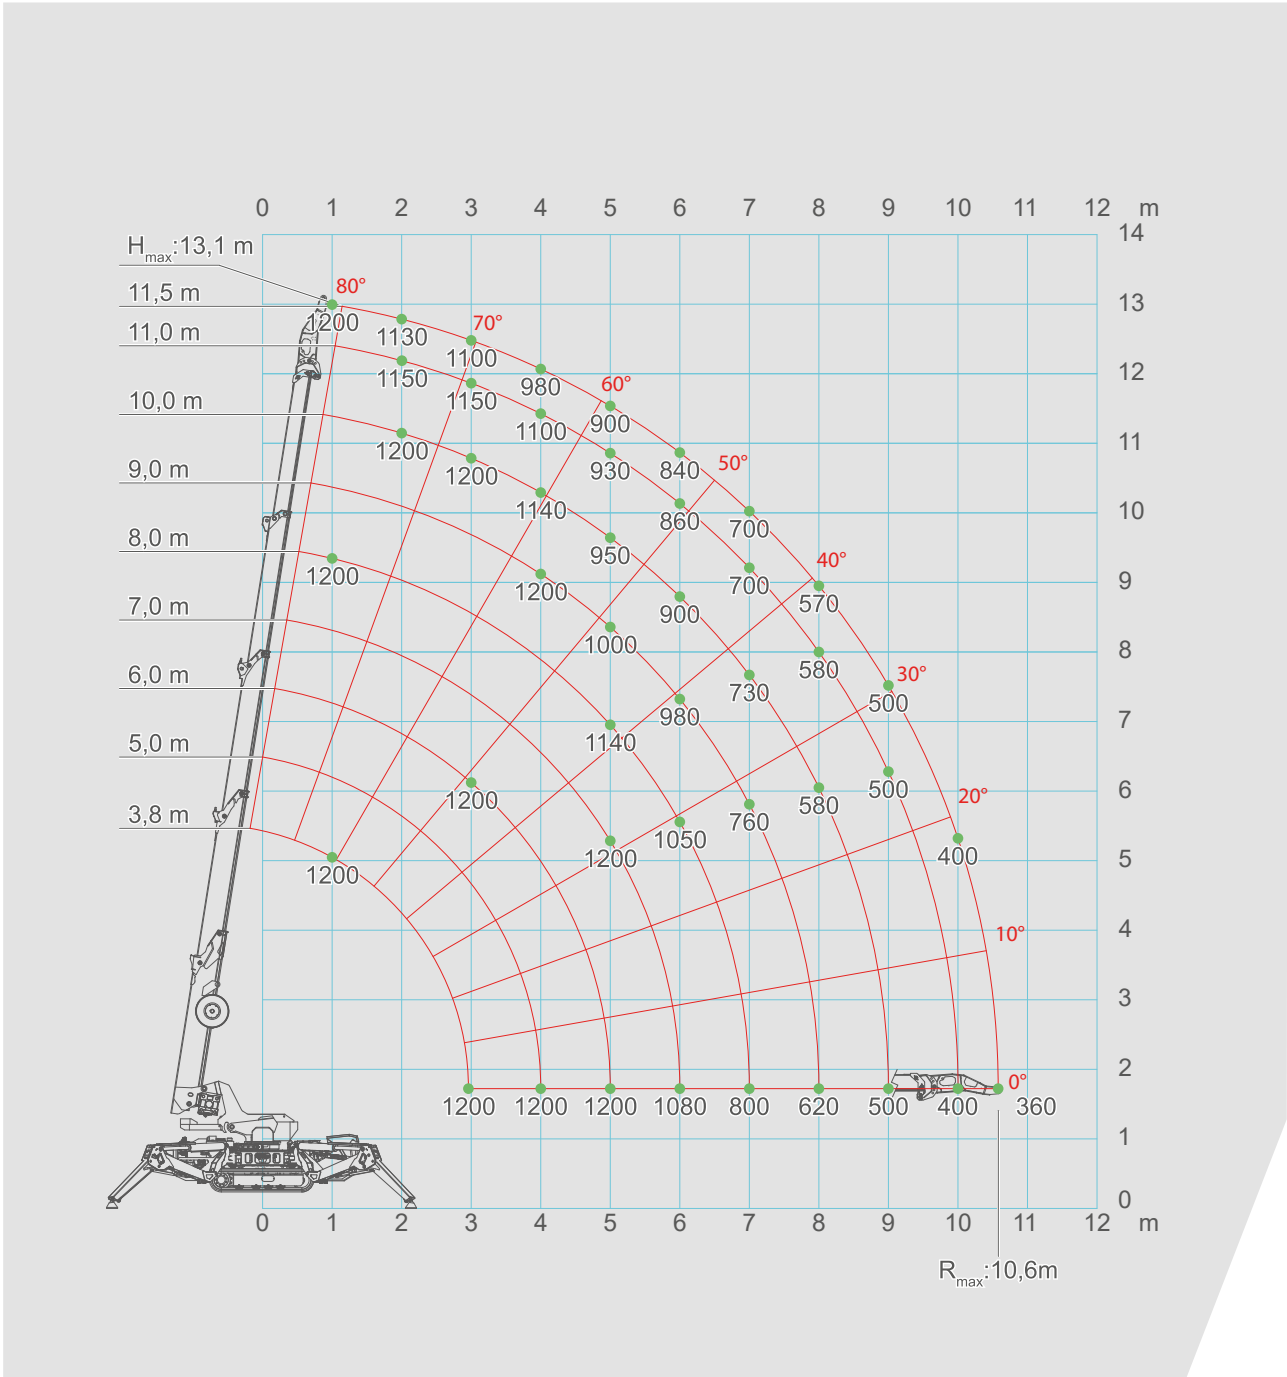


SPX 532
Werkdiagram incl. grabber (500kg)

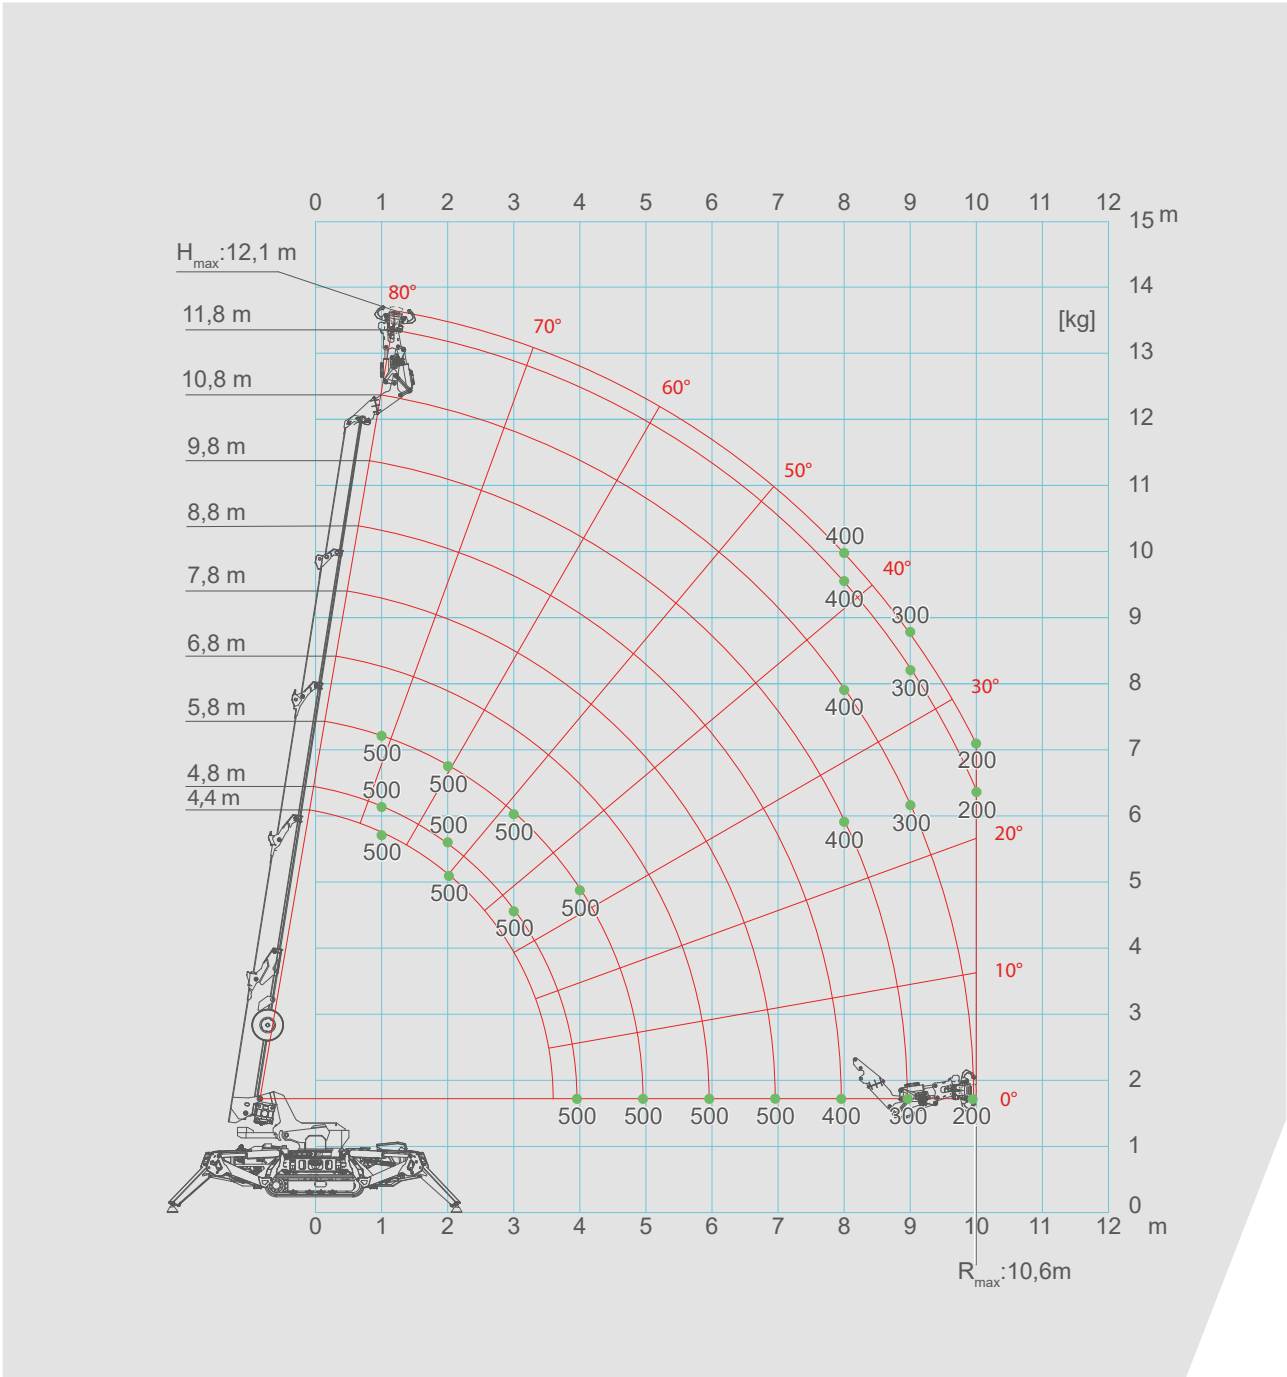


SPX 532
Jibs

Hydraulische jib 1.000 kg

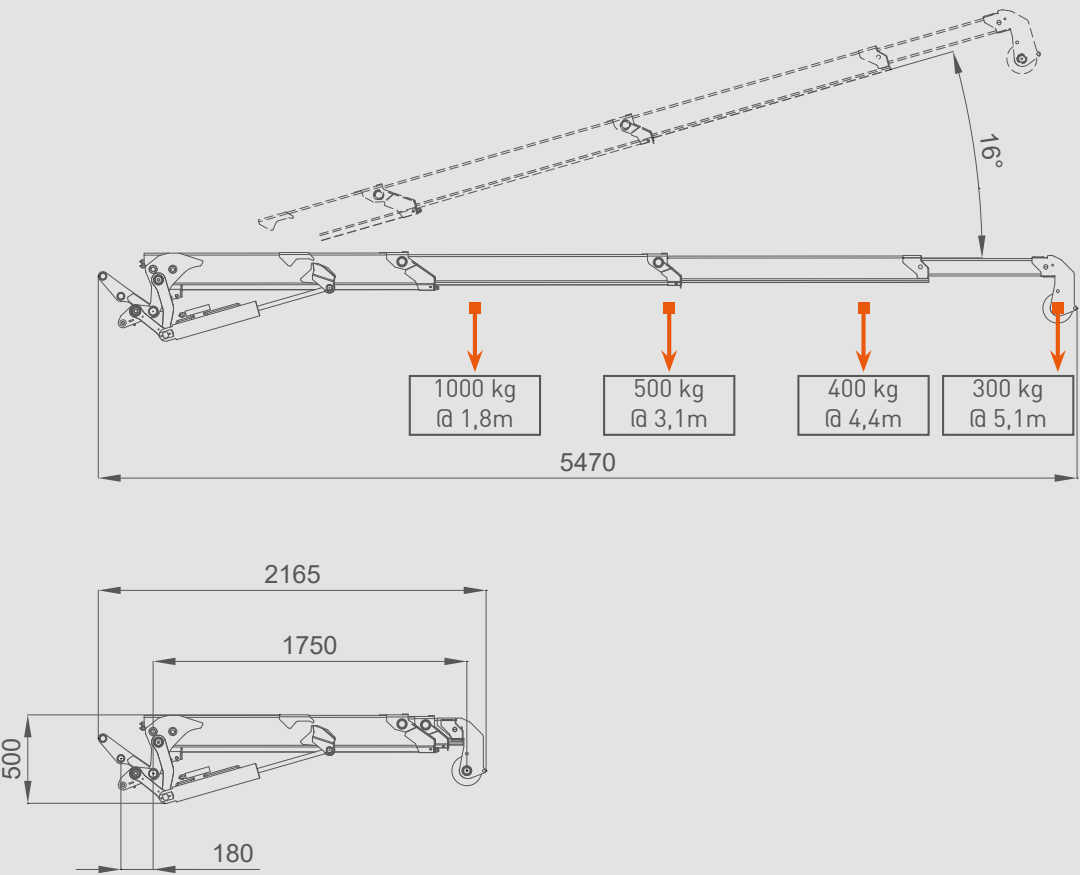


SPX 532
Jibs

Handjib 1.200 kg

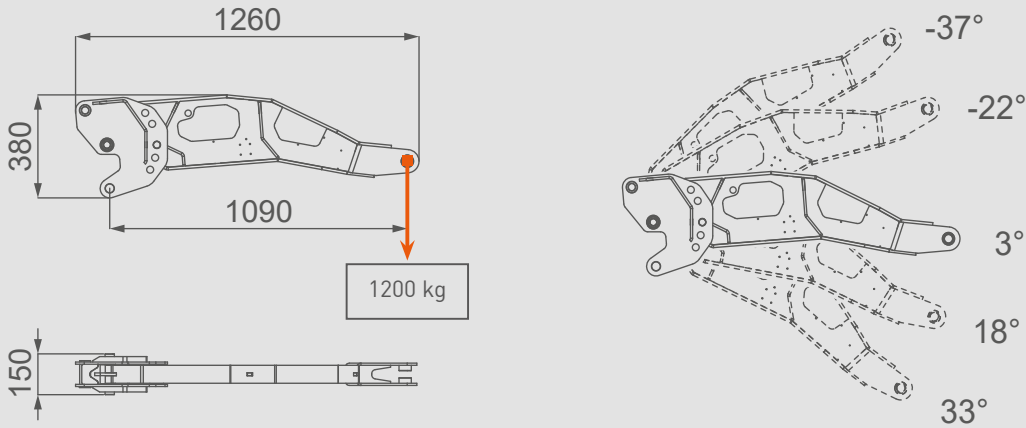


Grabber 500 kg

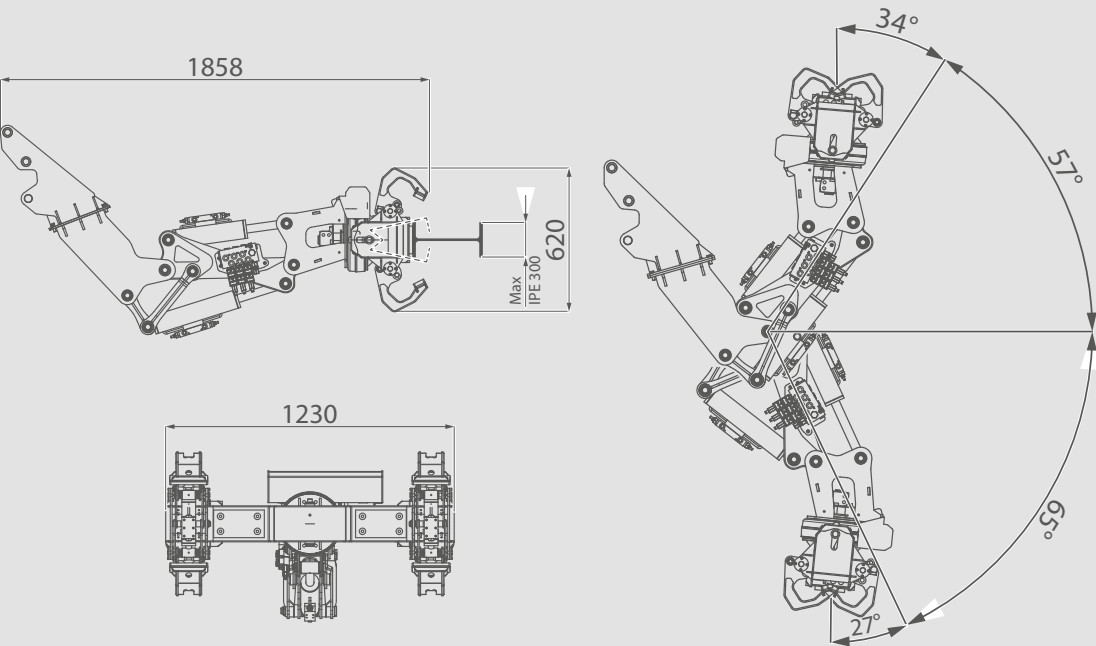


SPX 532
Afmetingen


Jib gedemonteerd

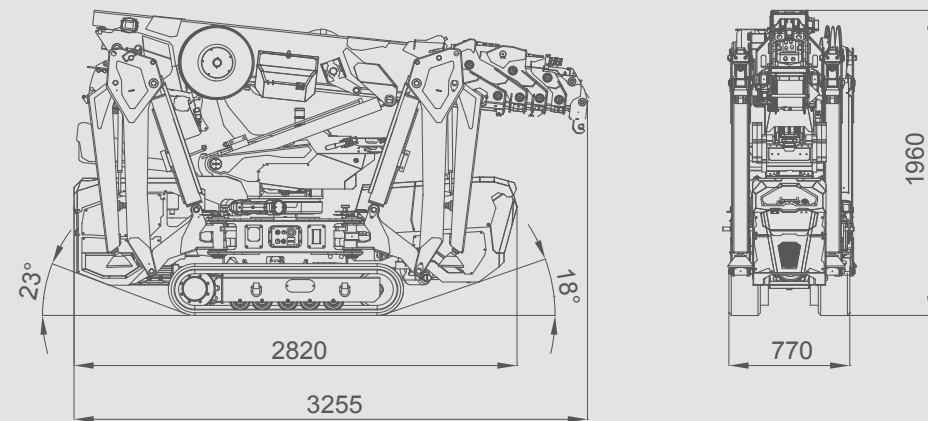

Jib gemonteerd


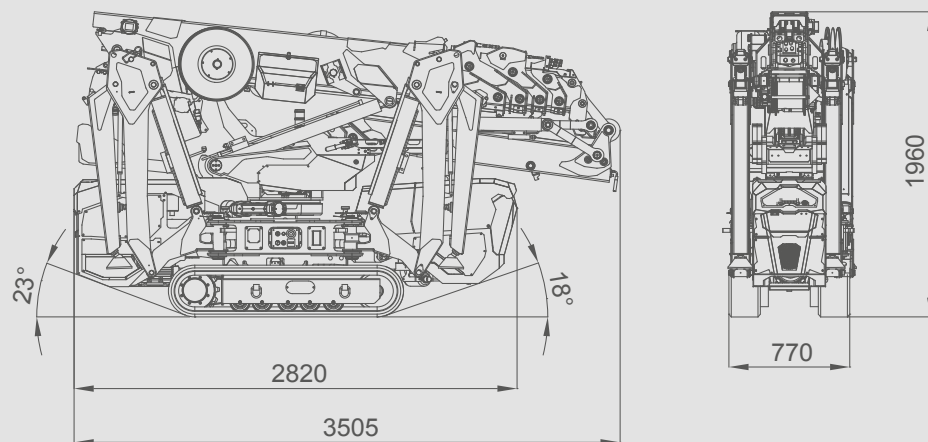


Rupsen verbreed


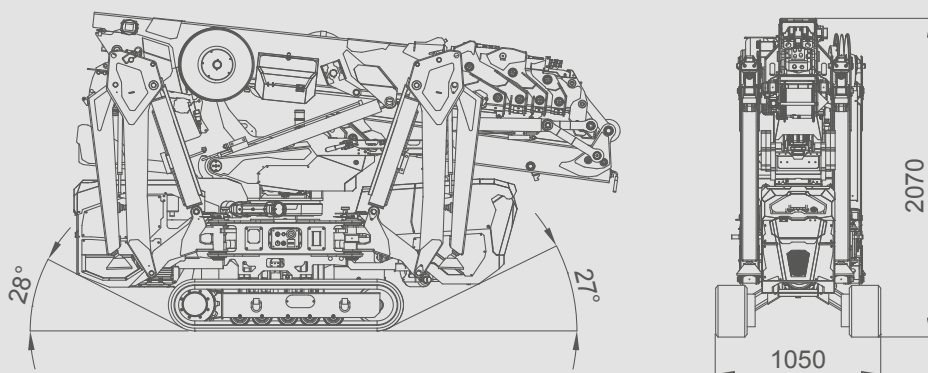


SPX 532
Stempelaafmetingen

Stempelaafmetingen

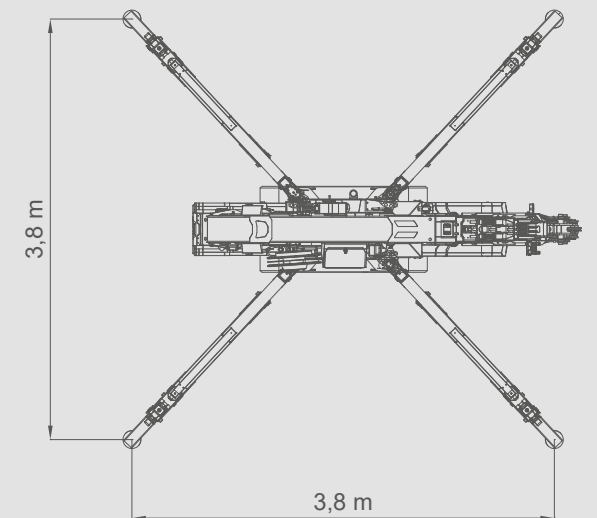

OUTRIGGER 2ND POSITION FULL STABILITY

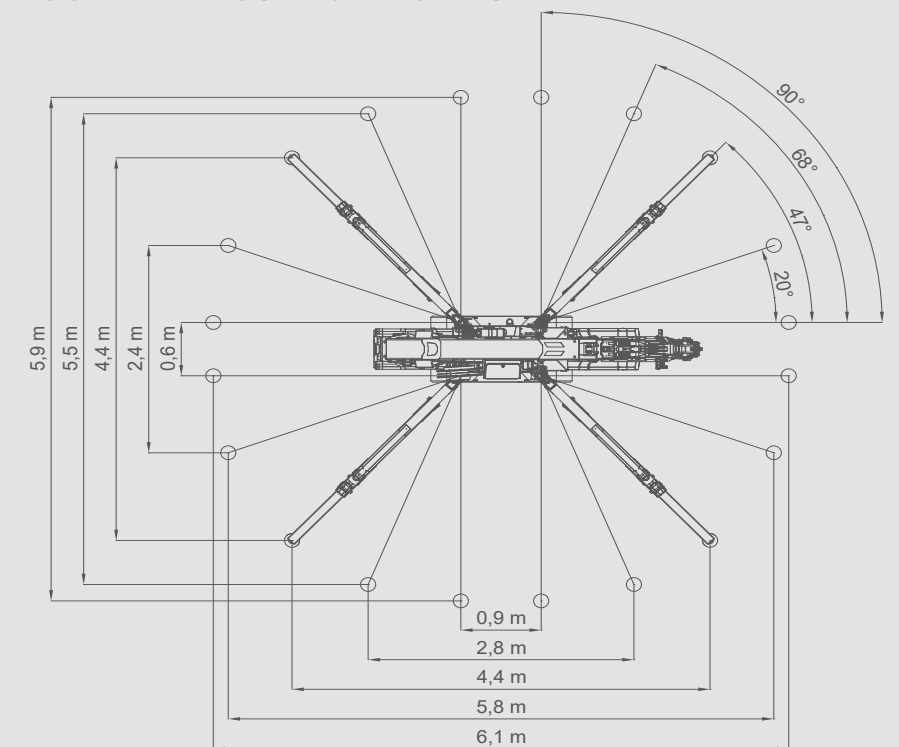

JEKKO KRANEN OP LITHIUM ACCU

Jekko gelooft in het concept van elektrische minihijskranen. De fabrikant onthulde daarom in 2018 een serie van twee elektrische minihijskranen. Met de lancering van het model SPX 532 voegt Jekko een derde minihijskraan aan deze serie toe. Een Jekko minihijskraan beschikt over een aantal capaciteiten welke hieronder zijn afgebeeld.




COMPACT



VEILIG



SNEL



PRECIES



LICHTGEWICHT


Lithium in het kort

LITHIUM VS. LOODZUUR ACCU'S

- + Langdurige en betere performance
- + Tot drie keer snellere oplaadtijd
- + Langere levensduur van de accu
- + Onderhoudsvrij

LITHIUM VS. BRANDSTOF

- + Geen schadelijke uitstoot
- + Gelijksortige performance
- + Geluidloos werken
- + Gereduceerde onderhoudskosten

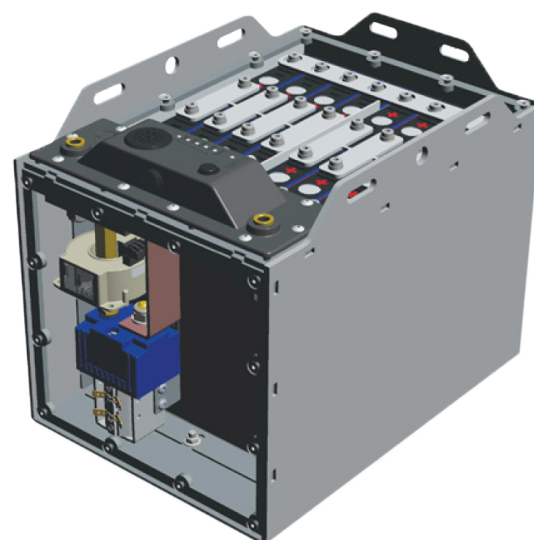

HOOGST *persoonlijk*

Meer informatie of
graag een offerte?

BEL ONS GERUST:

+31(0)88 4000700

Maandag tot en met vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Randweg 2

4116 GH Buren

www.hocap.nl



selected by

HOCA/P