

SPX532.2

LI-ION ACCU



Max. hijscapaciteit

3.200 kg



Max. hijshoogte

17.30 m



Afmetingen (l x b x h)

3145 x 770 x 1965 mm




Aandrijving

Li-ion accu



Eigen gewicht

vanaf 2.750 kg

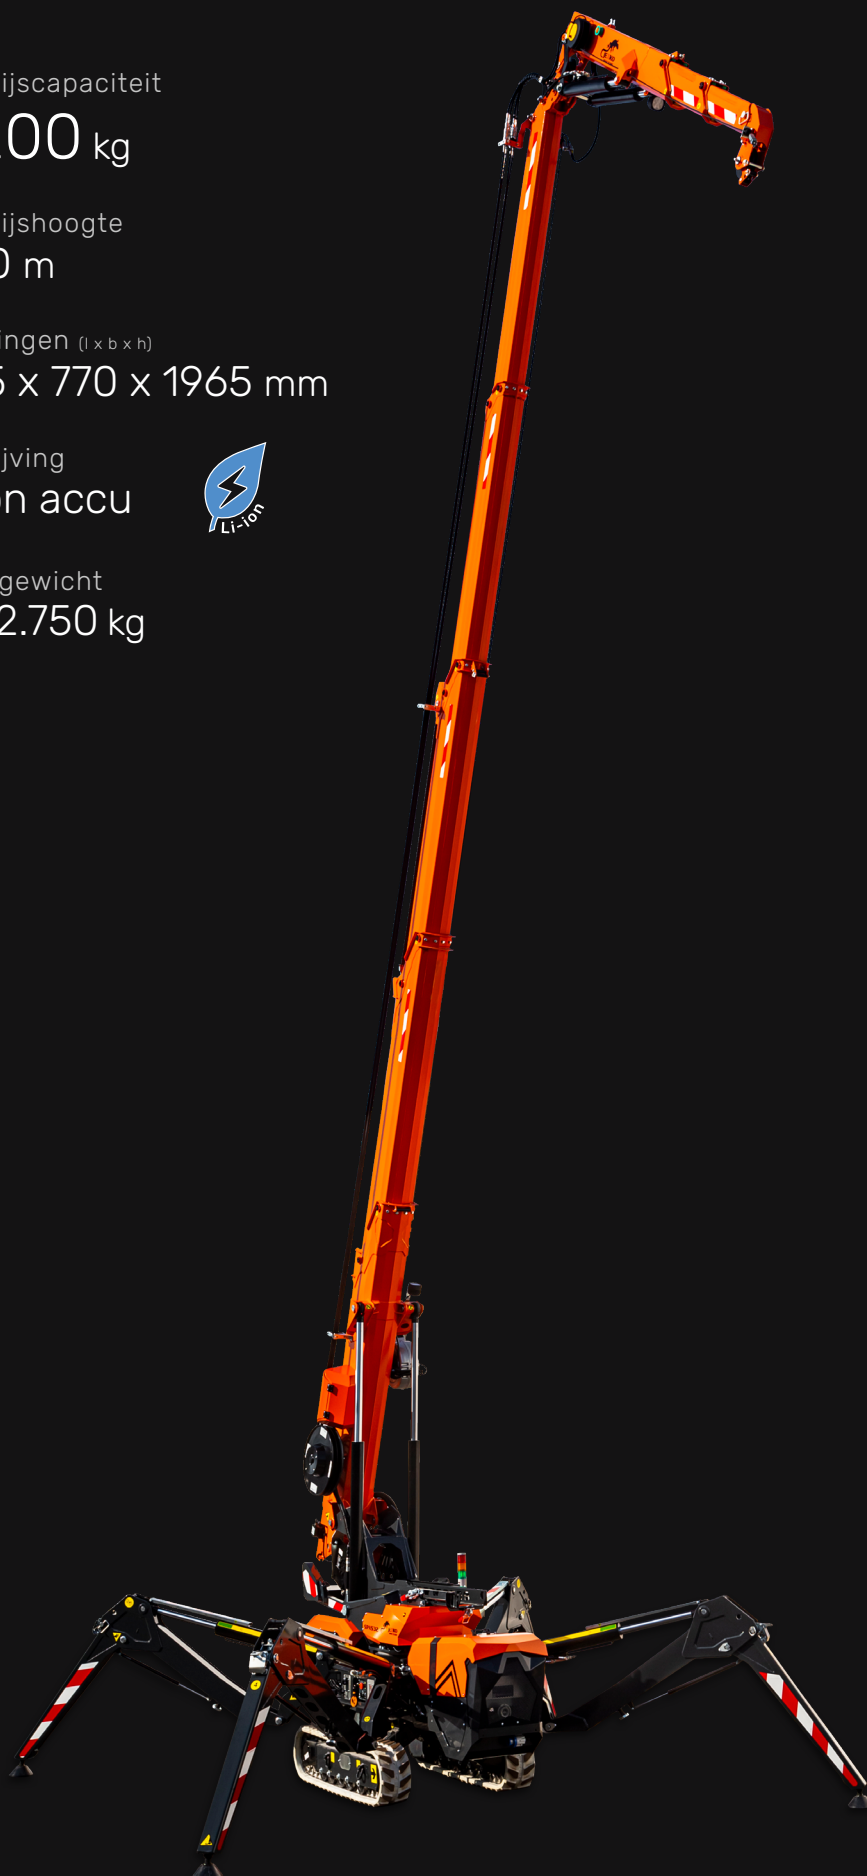

NL [m - kg]



EIGENSCHAPPEN



INTERACTIEVE INTERFACE

Radiografische bediening

- Geoptimaliseerd gebruiksgemak
- Verbeterde layout

Touch display

- 7" IP66 heavy duty touch display
- Live weergave van het hijs- en stempelprogramma
- Diagnose en troubleshooting

LI-ION ACCU AANDRIJVING

- Emissievrij werken binnen en buiten
- Onderhoudsarm
- Werktijd >1 werkdag
- Geïntegreerde oplader 230V: 0-80% in 3h
- Instelbare laadstroom
- Doorwerken tijdens het opladen



HEFFEN EN HIJSEN


Haak: 3.200 kg capaciteit

Lier: 800 tot 3.200 kg capaciteit (1-4 inscheringen)

Hydraulische jib: 1.000 kg capaciteit

- Haak of lierodus
- Werkbereik +16/-80° - max. lengte 5.10 m
- Eénpersoons op- en afbouw

Tools: Plug & Play voor alle tools

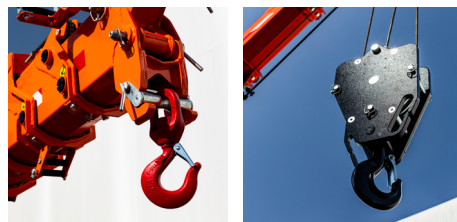

PICK & CARRY EN RUPSONDERSTEL

- 200-400 kg capaciteit tot 60° masthoek
- Max. 4.70 m hefhoogte en 2.50 m reikwijdte
- Onafhankelijk en verbreedbaar rupsonderstel voor verbeterde rijervaring en afstempling
- 4 sjorogen op onderstel
- Low-marking rupsen*



KRACHTIG EN NAUWKEURIG

- Ontwikkeld voor maximale stevigheid en stabiliteit
- Dubbele cilinders op hoofdmast én jib
- Proportionele bediening voor nauwkeurige mast en jib bewegingen
- Solide, compact en snel in gebruik
- Actuele status; o.a. werkuren, sensoren, servicecodes
- Eindeloze 360° mastrotatie



STERK OP VEILIGHEID

- LMI-systeem
- Anti-crash systeem
- Realtime feedback en waarschuwing op display
- Alarm/indicatorlamp/geluidshoorn
- Werkverlichting op hoofdmast en jib*
- EN13000 gecertificeerd
- Virtual Wall



J-LINK POWERED DOOR TRACKUNIT*

- Inzicht en assistentie op afstand
- Vooraf ingebouwd of retrofit
- Nauwkeurige en up-to-date informatie over de staat van uw machine






HOGE HIJSCAPACITEIT IN BEPERKTE RUIMTE


- Optimale verdeling hijscapaciteit/footprint
- Geoptimaliseerde gewichtsverdeling
- Ballastgewicht verwerkt in frame en stempelpoten
- Zeer stabiel en nauwkeurig
- Dé nummer 1 glaskraan ter wereld
- Veelzijdige hijs- en hefmogelijkheden

SMALLE DOORGANGEN

- Nauwkeurige, proportionele besturing
- Korte draaicirkel
- Op- en afrijhoek 20°

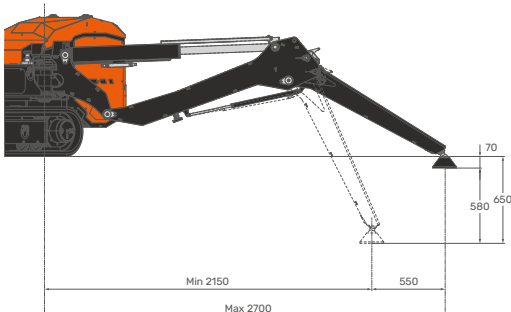


DEUROPENING (800 mm)

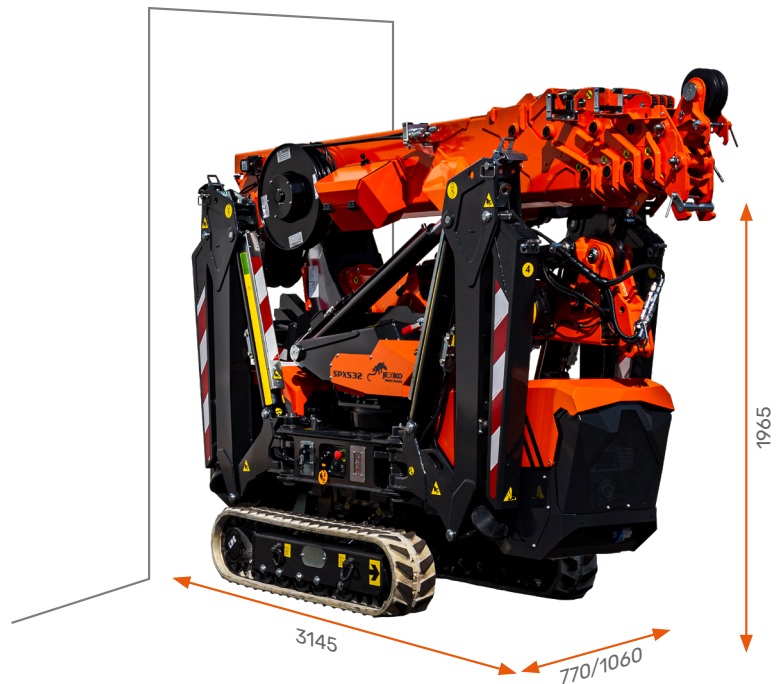

AFMETINGEN (mm)

(mm)

STEMPELAFMETINGEN

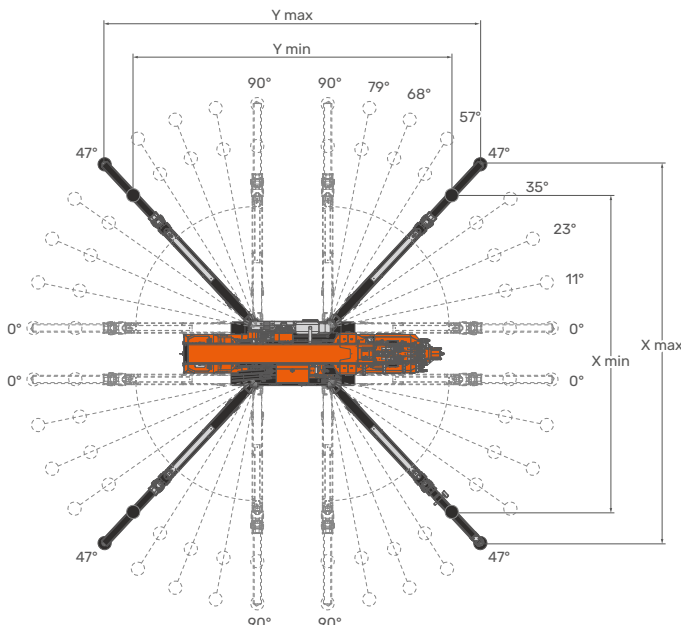

MIN

	X _{min}	Y _{min}
0°	620	5150
11°	1500	5060
23°	2330	4800
35°	3100	4360
47°	3760	3780
57°	4260	3140
68°	4620	2450
79°	4840	1650
90°	4920	850

MAX

	X _{max}	Y _{max}
0°	620	6250
11°	1720	6140
23°	2770	5800
35°	3730	5260
47°	4570	4530
57°	5190	3730
68°	5640	2830
79°	5930	1860
90°	6020	850


AFSTEMPELING 2.0

- 9 afstempelmogelijkheden 0°/90°, onafhankelijke configuratie
- 7 stabiliteitszones J0-J7
- 2 stempelpoot verstellingen
- Automatisch afstempelen én nivelleren




WERKDIAGRAMMEN

Hoofdmast

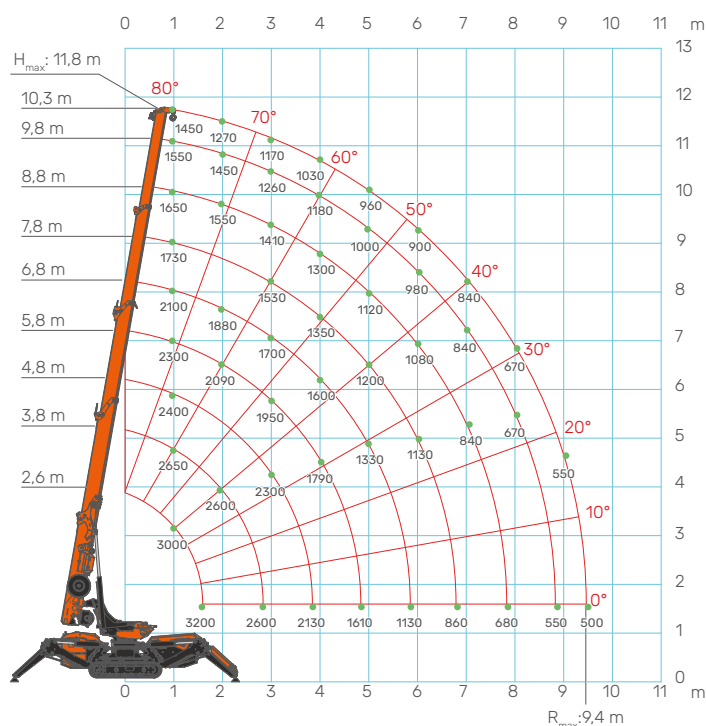

Hydraulische jib

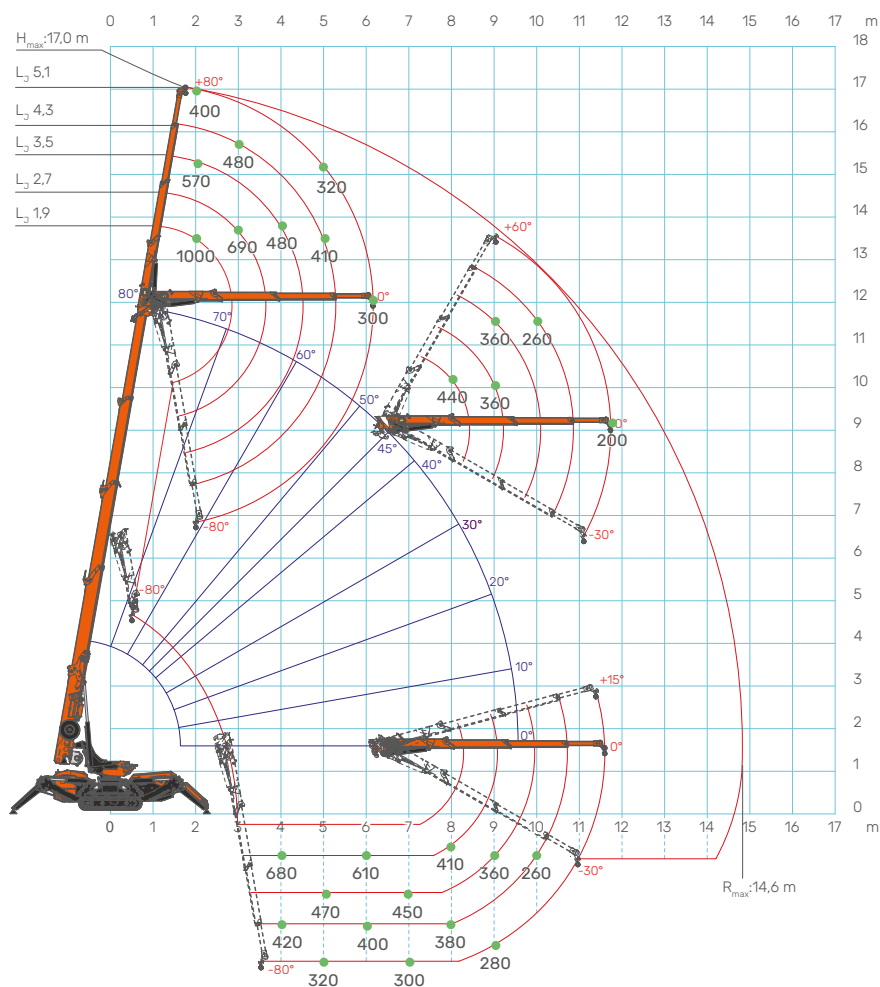

ACCESSOIRES

HYDRAULISCHE JIB

1.000 kg SWL



HANDJIB

1.200 kg SWL (+40°/+26°/0°/-16°/-31°)



GRABBER

500 kg SWL - JIB500GR



GLASMANIPULATOR

800 kg SWL - JVM800R



SPX532.2
LI-ION ACCU

Jekko Nederland • sales@hocap.nl • www.hocap.nl

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Alle verstrekte gegevens dienen uitsluitend ter referentie en zijn niet juridisch bindend.