

Aanhangerkranen

Paus PTK



Inhoudsopgave

Introductie

Aanhangerkranen

Paus PTK 27	4
Paus PTK 31	6

Overzicht Paus aanhangerkranen

Introductie

Aanhangerkranen kopen begint bij HOCAP

Bij HOCAP vindt u een verrassend assortiment aanhangerkranen voor veilig en efficiënt werken op hoogte. U bent bij ons verzekerd van uitstekende kwaliteit en een prijs die past bij uw budget. HOCAP heeft een eigen werkplaats met ervaren monteurs en een mobiele servicedienst. Optimaal onderhoud tegen scherpe prijzen is dus gegarandeerd. Deze brochure biedt een overzicht van de PTK Serie aanhangerkranen van Paus.

De aanhangerkraan kopen die past bij uw werkzaamheden

Een uitstekend advies, voorafgaand aan de koop, is wat u kunt verwachten bij HOCAP. Zo weet u zeker dat de aanhangerkraan die u aanschaft precies past bij uw werkzaamheden. Of u nou binnen werkt of buiten, in een winkelcentrum of aan de haven.

Kwaliteitskeurmerk

De aanhangerkranen zijn geproduceerd volgens de Machine richtlijn EN280 hebben een CE-markering en zijn gekeurd door een onafhankelijke keuringsinstantie.





AANHANGER-KRAAN

PTK 27

KRACHT



HOOGTE KRAAN



BEREIKBAARHEID



NAUWKEURIGHEID



MACHINIST AANGERADEN?



“De meest compacte kraan in zijn klasse”

De hijscapaciteit van 1 ton gecombineerd met het zijdelingse bereik en de maximale stabiliteit maakt deze aanhangerkraan tot een unieke kraan. Door het lage eigen gewicht kan de kraan achter een auto naar de bestemming worden getransporteerd. Dankzij de wegklapbare dissel heeft de kraan maar een minimale opstelplaats nodig.

Eigenschappen

Max. hijscapaciteit	1.000 kg
Max. hijshoogte	27.00 m
Max. vlucht	21.00 m
Bediening	Radiografisch
Transportafmetingen	8.15 x 2.18 x 2.32 m
Eigen gewicht compleet	2.900 kg
Aandrijving	Benzinemotor Honda 16.5 kW
Hijssnelheid	0-45 meter / minuut
Rotatie	440°

Optioneel

Aandrijving	Dieselmotor YANMAR
Rotatie	360° continu
Comfort pakket	Radiografisch rijden en afstempelen



Afstandsbediening

Voor zowel rijden, stempelen en hijsen is de PAUS aanhangerkraan radiografisch bestuurbaar. Elke functie is zeer nauwkeurig apart te bedienen. De acculader is geïntegreerd in de machine.



Inklapbare dissel
Om de compactheid te optimaliseren wordt de dissel onder de hoofdmast geschoven.

Mastconstructie

Robuuste mastconstructie met hoogwaardige aluminium profielen.

Hydraulische lier

Standaard uitgerust met hydraulische lier.

Afwerking

De aluminium bodemafwerking en de opbergboxen maken de kraan compleet. Daarnaast is de motorunit bekleed met geluidsreducerende afwerking.

Lift-as

Tijdens het rijden met de afstandsbediening wordt de achteras gelicht om het manoeuvreren op de bouwplaats te vereenvoudigen.

Automatische stempeling

Door de automatische stempeling is het werken met de PAUS aanhangerkranen snel en efficiënt.





AANHANGER-KRAAN

PTK 31

KRACHT



HOOGTE KRAAN



BEREIKBAARHEID



NAUWKEURIGHEID



MACHINIST AANGERADEN?



“Veelzijdige machine, voor elk project geschikt”

De hijscapaciteit van 1.600 kg, gecombineerd met het zijdelingse bereik en de maximale stabiliteit maakt deze aanhangerkraan tot een unieke kraan. Door het lage eigen gewicht kan de kraan achter een auto naar de bestemming worden getransporteerd. Dankzij de inschuifbare dissel heeft de kraan maar een minimale opstelplaats nodig.

Eigenschappen

Max. hijscapaciteit	1.600 kg
Max. hijshoogte	31.00 m
Max. vlucht	24.50 m
Bediening	Radiografisch
Transportafmetingen	8.88 x 1.99 x 2.45 m
Eigen gewicht compleet	3.500 kg
Aandrijving	Benzinemotor Honda 16.5 kW
Hijssnelheid	0-60 meter / minuut
Rotatie	360°

Optioneel

Aandrijving	Dieselmotor YANMAR
Rotatie	360° continu
Comfort pakket	Radiografisch rijden en afstem-pelen



Mastconstructie

Robuuste mastconstructie met hoogwaardige aluminium profielen.

Afstandsbediening

Voor zowel rijden, stempelen en hijsen is de PAUS aanhangerkraan radiografisch bestuurbaar. Elke functie is zeer nauwkeurig apart te bedienen. De acculader is geïntegreerd in de machine.



Hydraulische lier

Standaard uitgerust met hydraulische lier.



Afwerking

De aluminium bodemaafwerking en de opbergboxen maken de kraan compleet. Daarnaast is de motorunit bekleed met geluidsreducerende afwerking.

Automatische stempeling


Door de automatische stempeling is het werken met de PAUS aanhangerkranen snel en efficiënt.

Lift-as

Tijdens het rijden met de afstandsbediening wordt de achteras gelicht om het manoeuvreren op de bouwplaats te vereenvoudigen.

Inschuifbare dissel

Om de compactheid te optimaliseren is het mogelijk de dissel in te schuiven.

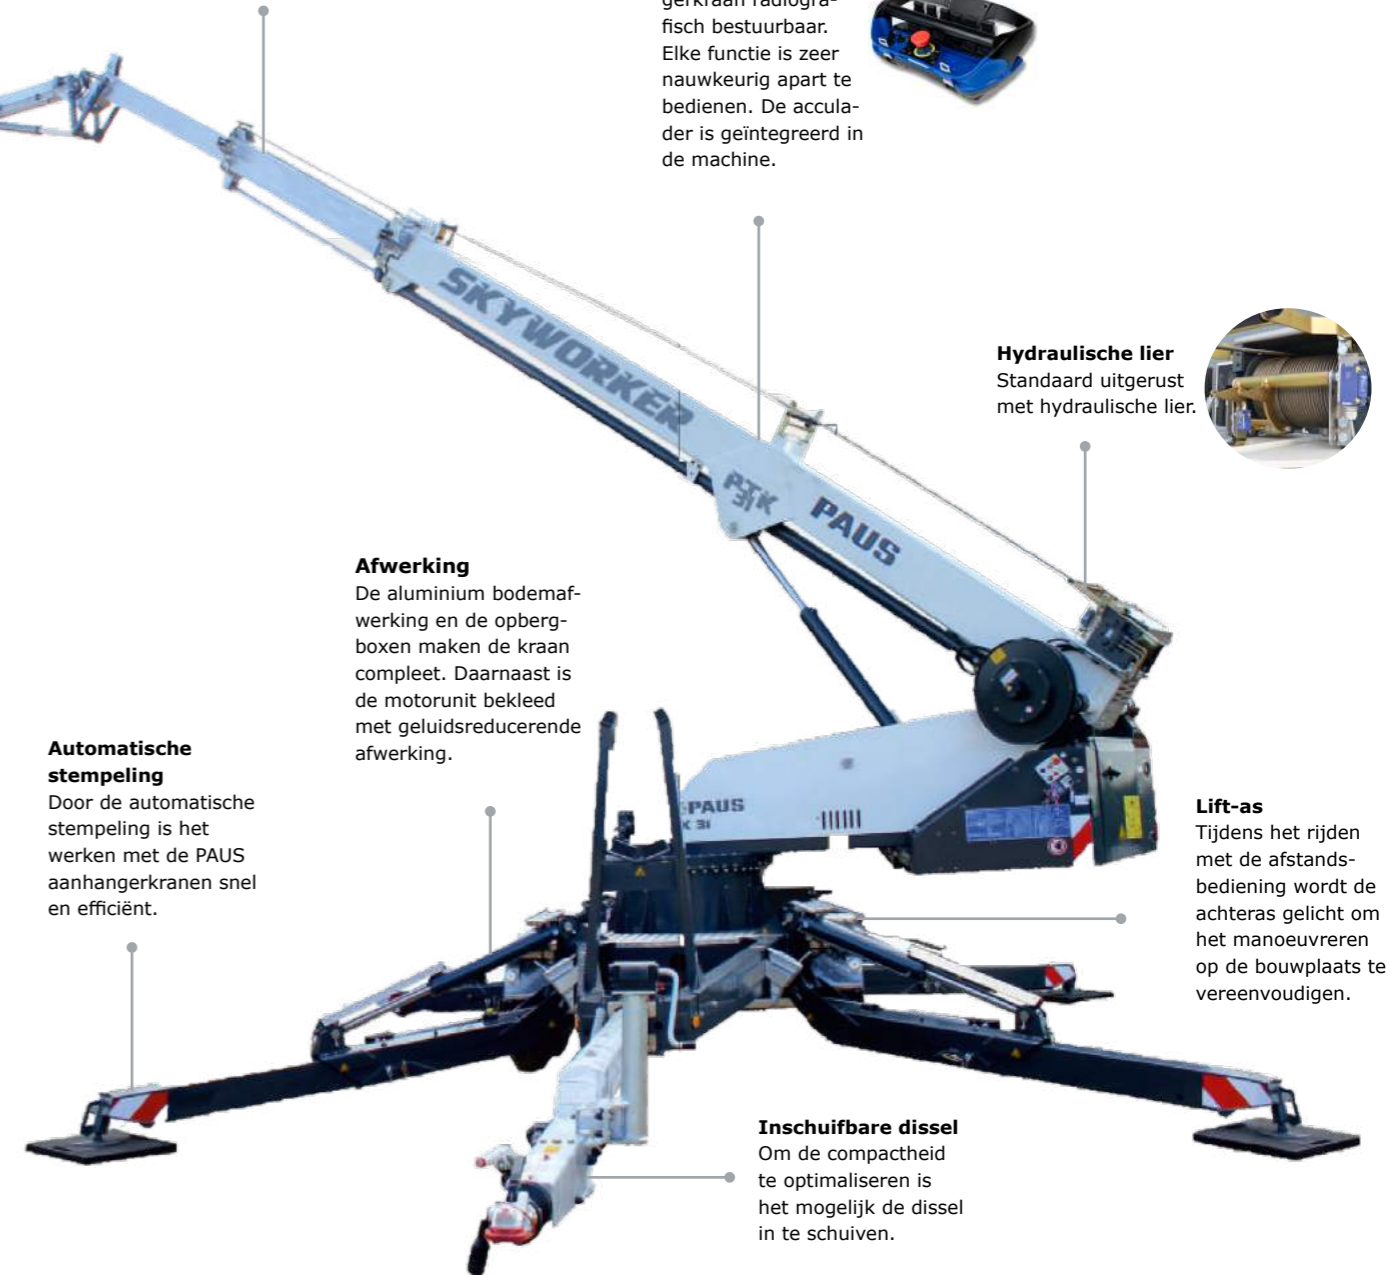

MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaald.

Overzicht Paus aanhangerkranen

Model	Max. hijs- hoogte	Max. capaciteit	Motor	Eigen gewicht
PTK 27	27.00 m	1.000 kg	Honda 16.5 kW	2.900 kg
PTK 31	31.00 m	1.600 kg	Honda 16.5 kW	3.500 kg

Toebehoren



Puinbak



**Hijsbanden en
hijskettingen**



Glaszuiger



Pallethaak



