

SMARTLIFT SL580

Indoor glaslift



selected by

HOCAP

“THE SAFE CHOICE”

DE ALLROUNDER - De Smartlift SL580 Indoor is de grootste Indoor machine. De machine heeft een maximale capaciteit van 580 kg. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn geen vraag, maar een vereiste. Door het dubbele vacuümcircuit is het uiterst veilig om met deze glaslift te werken. Onze glasliften voldoen aan alle eisen van de DIN EN 13155 norm. Wij gaan voor kwaliteit. Is deze glaslift wat voor uw werk? Bekijk het in deze documentatie of kom langs in onze showroom.

Eigenschappen

CAPACITEIT



HEFHOOGTE



COMPACTHEID



NAUWKEURIGHEID



Max. capaciteit	580 kg
Max. hefhoogte	vanaf 2.65 m
Sideshift	100 mm
Kantelen zuigerframe	25° achterwaarts / 105° voorwaarts
Zuignappen	4 x Ø 400 mm
Vacuüm systeem	2 circuits (dubbel)
Accu (2 x 12V)	2 x 90Ah (1000V)
Acculader	230V
Laadtijd	8 uur
Actieradius	ca. 10 uur
Transportafmetingen	2.02 x 0.78 x 1.42 m (lxbxh)
Eigen gewicht	vanaf 700 kg
Bediening rijden	Proportionele handbediening
Bediening montage	Draadbediening
Rijsnelheid	0-6 km/h
Hellingshoek rijden	max. 10.5%
Verwachte levensduur	min. 10 jaar

MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaald.

Optioneel

Heffen	Hijshaak / pallethaak
Banden	Non-marking (wit)
Kleur	Bedrijfskleur
Vervoer	Aanhangwagen



Zuigerpads

De rubberen pads met doorsnee van 400 mm kunnen glaselementen tot 580 kg aanzuigen.

Kantelcilinder

Voor het plaatsen en positioneren is de Smartlift uitgerust met een kantelcilinder. Hiermee is het glas 25° achterwaarts en 105° voorwaarts te kantelen.

Dubbel vacuümcircuit

Alle glasliften zijn uitgerust met een dubbel vacuümcircuit voor optimale veiligheid tijdens het werken. Het glaselement blijft zo altijd aangezogen.

Rijbediening

De SL580 beschikt over proportionele rijbediening. Dit maakt het besturen van deze glaslift gemakkelijk.

Contragewicht


Elke Smartlift heeft contragewicht. Het contragewicht is nodig om de maximale hefcapaciteit te halen.

Zwenkmogelijkheid

Het is mogelijk het zuigerframe 90 graden naar links en rechts te zwenken. Zo is het mogelijk om het glas evenwijdig aan de mast te zwenken.

Side shift

Elke Smartlift, uitgezonderd de SL208 Indoor, maakt gebruik van side-shift. Staat u net niet recht? Door de side-shift te gebruiken kunt u het glas alsnog plaatsen.

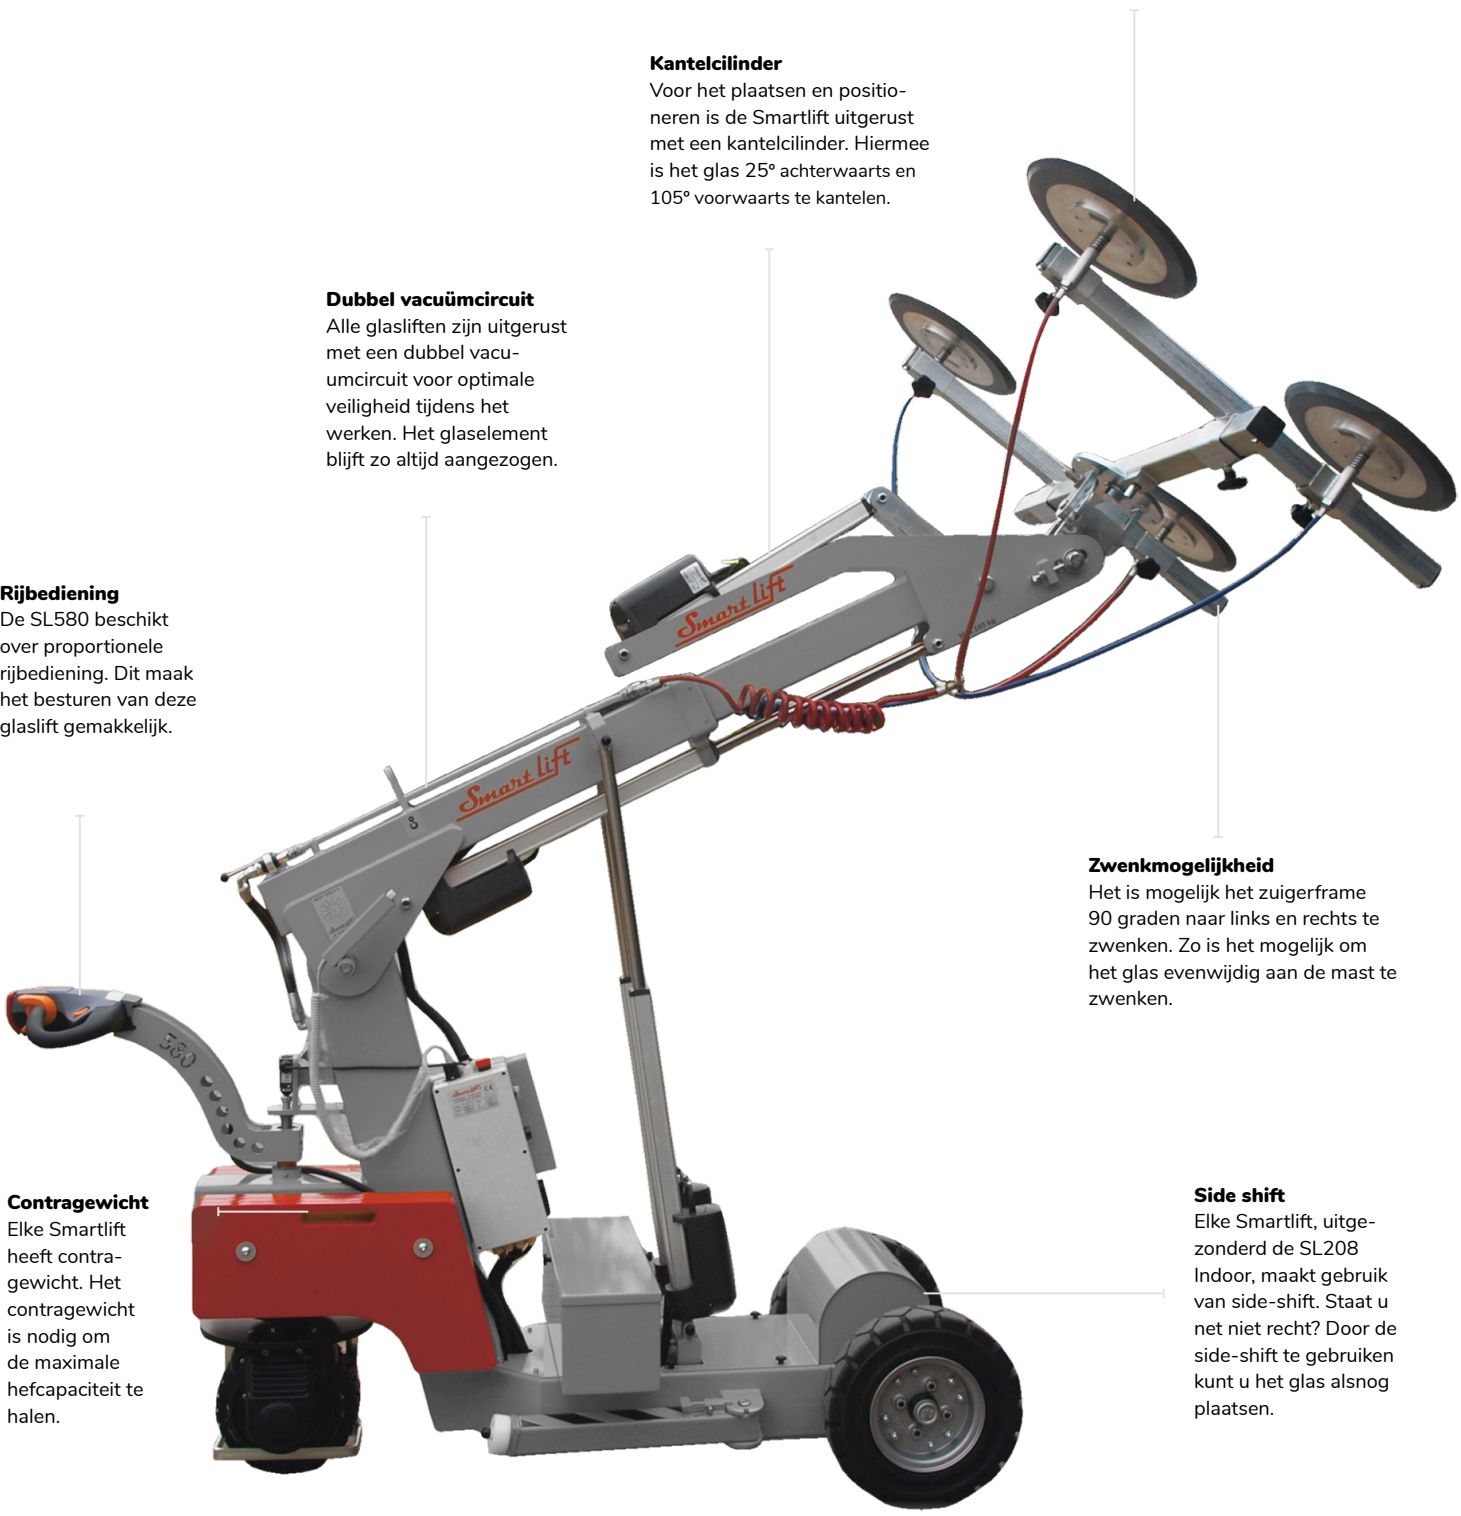



De Deense fabrikant Smartlift heeft het meest uitgebreide assortiment glasliften in de markt. De kleinste Smartlift heeft een hefcapaciteit van 208 kg, de krachtigste maar liefst 1.000 kg. De glasliften worden onderverdeeld in de Indoor en Outdoor machines. De Indoor machines zijn perfect voor binnen gebruik.

Een Indoor glaslift is compact en daardoor toepasbaar in vele branches. Te denken aan glas plaatsen in kantoren, winkelcentra, sportscholen of andere binnen gelegenheden. Alle Indoor modellen kunnen door een deur naar binnen. De Smartlift Indoor machines zijn milieuvriendelijk en maken gebruik van schone aandrijving.

Ook inzetbaar met speciale zuigerpads voor convex en concaaf glas.



Betrouwbaar

Smartlift heeft meer dan 10 jaar ervaring in het bouwen van onderscheidende, innovatieve glasliften met oog voor design en gebruiksgemak.




Kwaliteit

Smartlift heeft aandacht voor kwaliteit. Door het gebruik van hoogwaardige compartimenten bent u zeker van een eerlijke aankoop.




Smartlift

Smartlift: een begrip! Met een verwachte levensduur van 10 jaar doet u een perfecte investering en heeft u een goede restwaarde.




Maak van uw Smartlift een multifunctionele montagerobot.

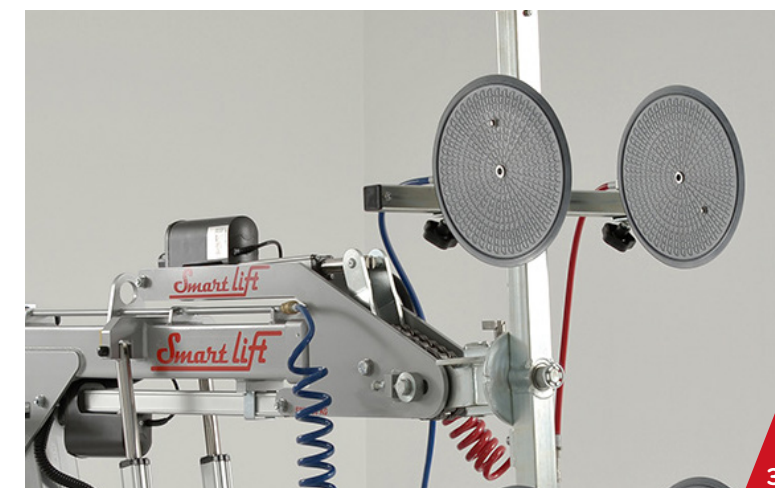


1 De SL580 kan zware ruiten op verdiepingsvloeren plaatsen. 2 De SL580 heeft proportionele handbediening. 3 De zuigerpads zijn zo ontworpen dat ze perfecte grip hebben op het glaselement.

Werkdiagram

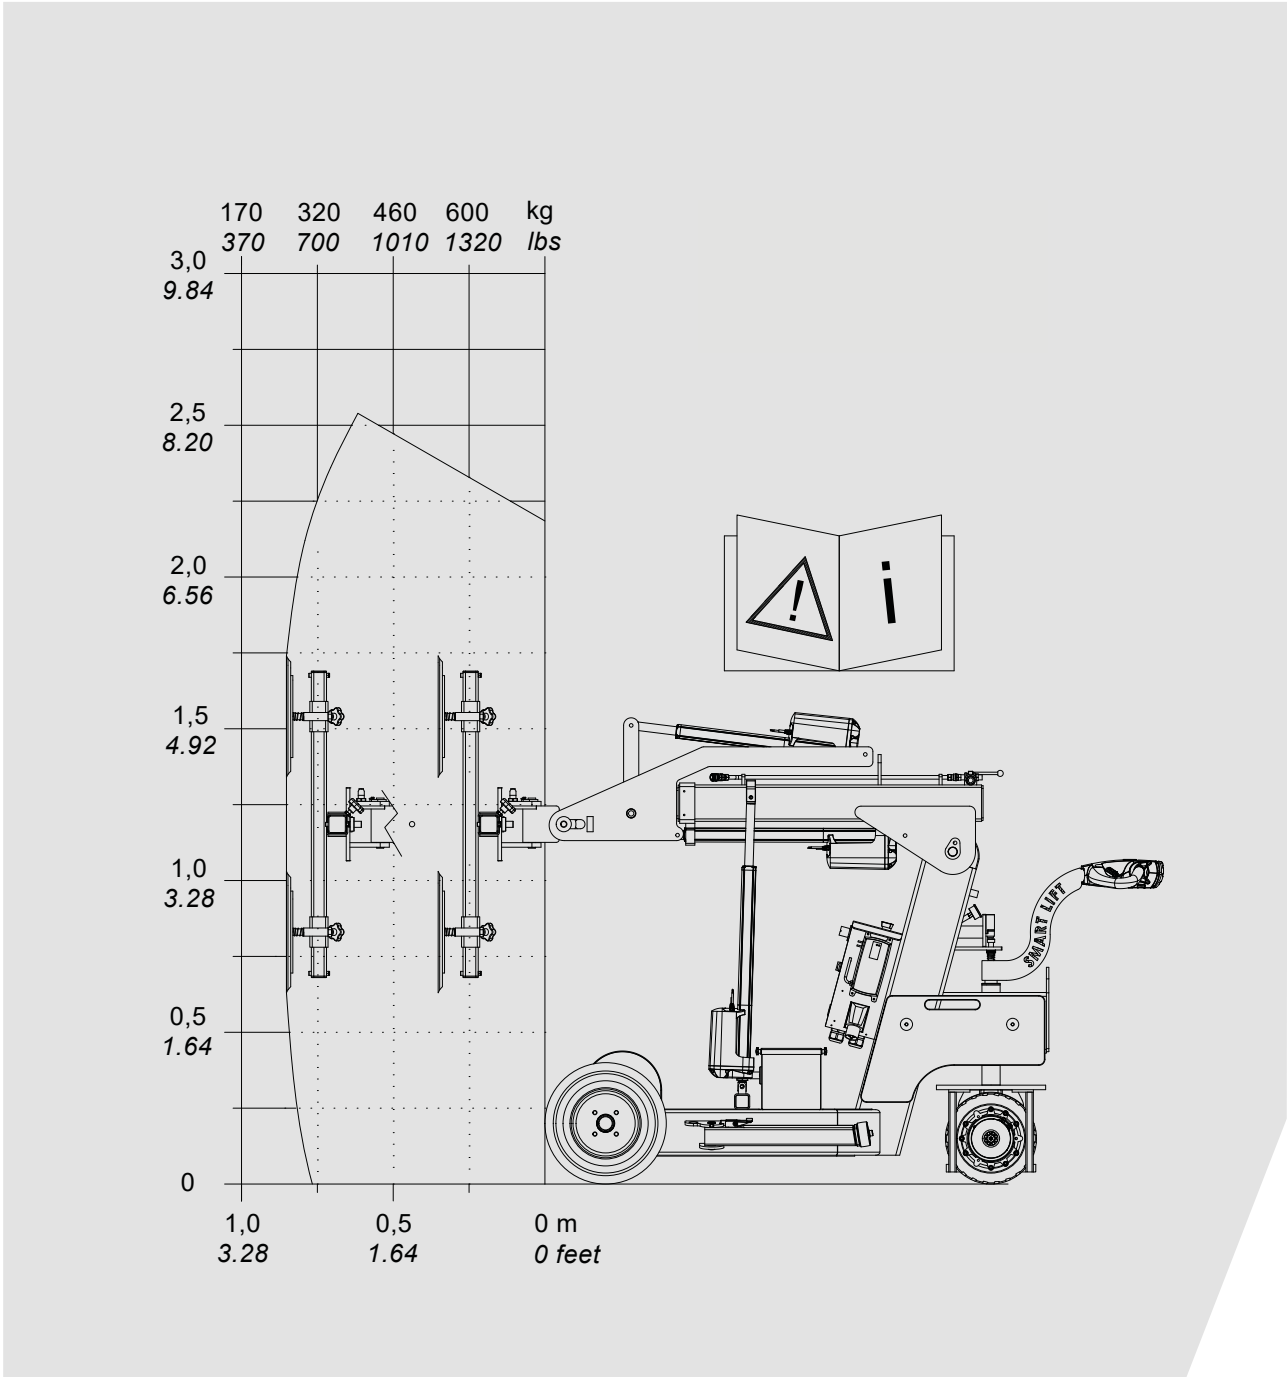


Afmetingen

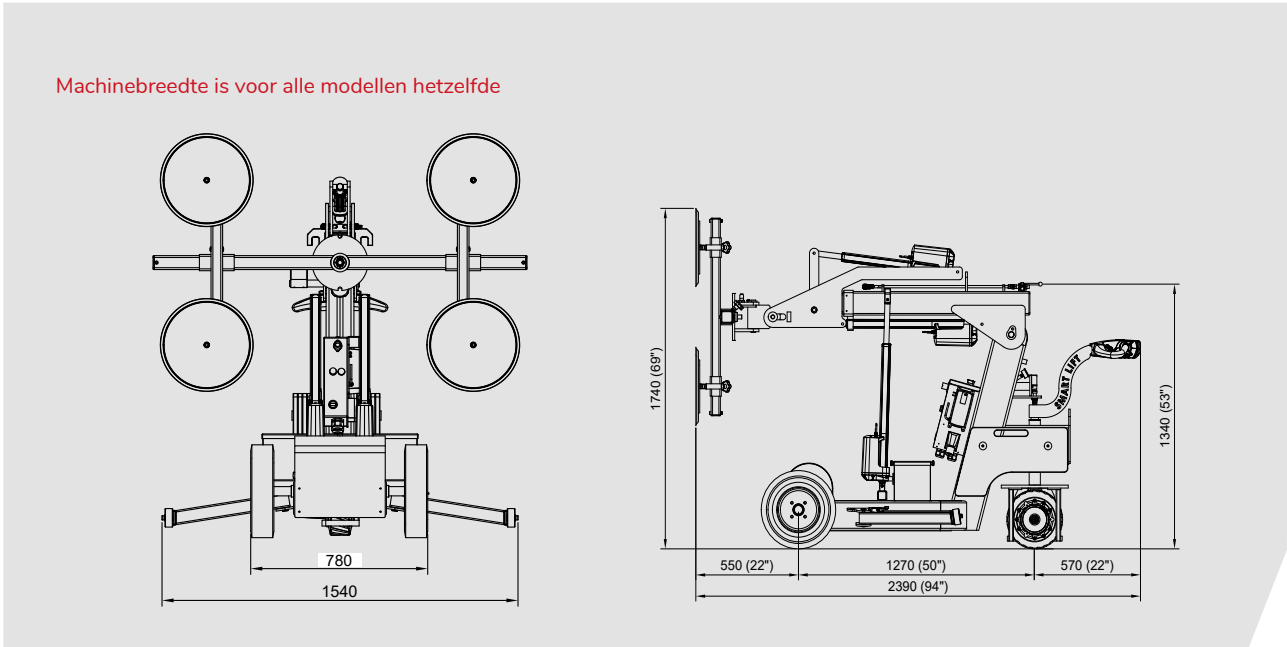


SL580 Indoor HL(E)
High Lifter (elektrisch uitschuifbaar)

Werkdiagram

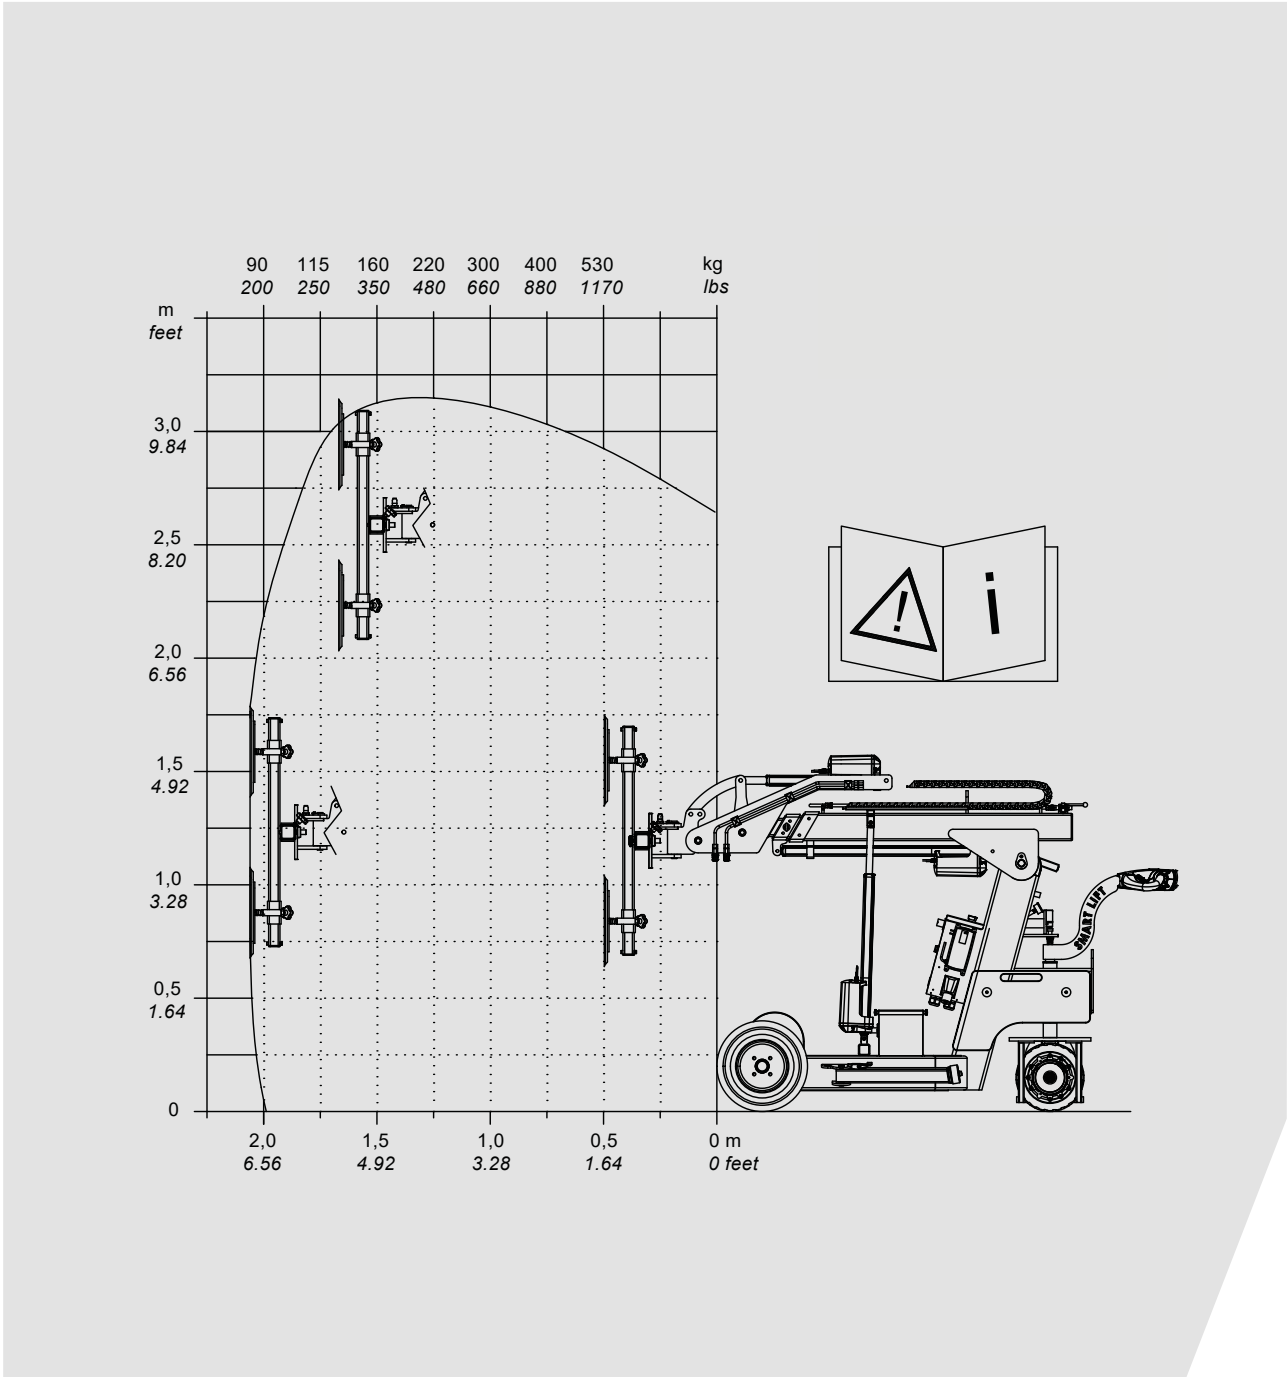


SL580 Indoor HL(E) RT
High Lifter (elektrisch uitschuifbaar) met roteerbare kop


Werkdiagram

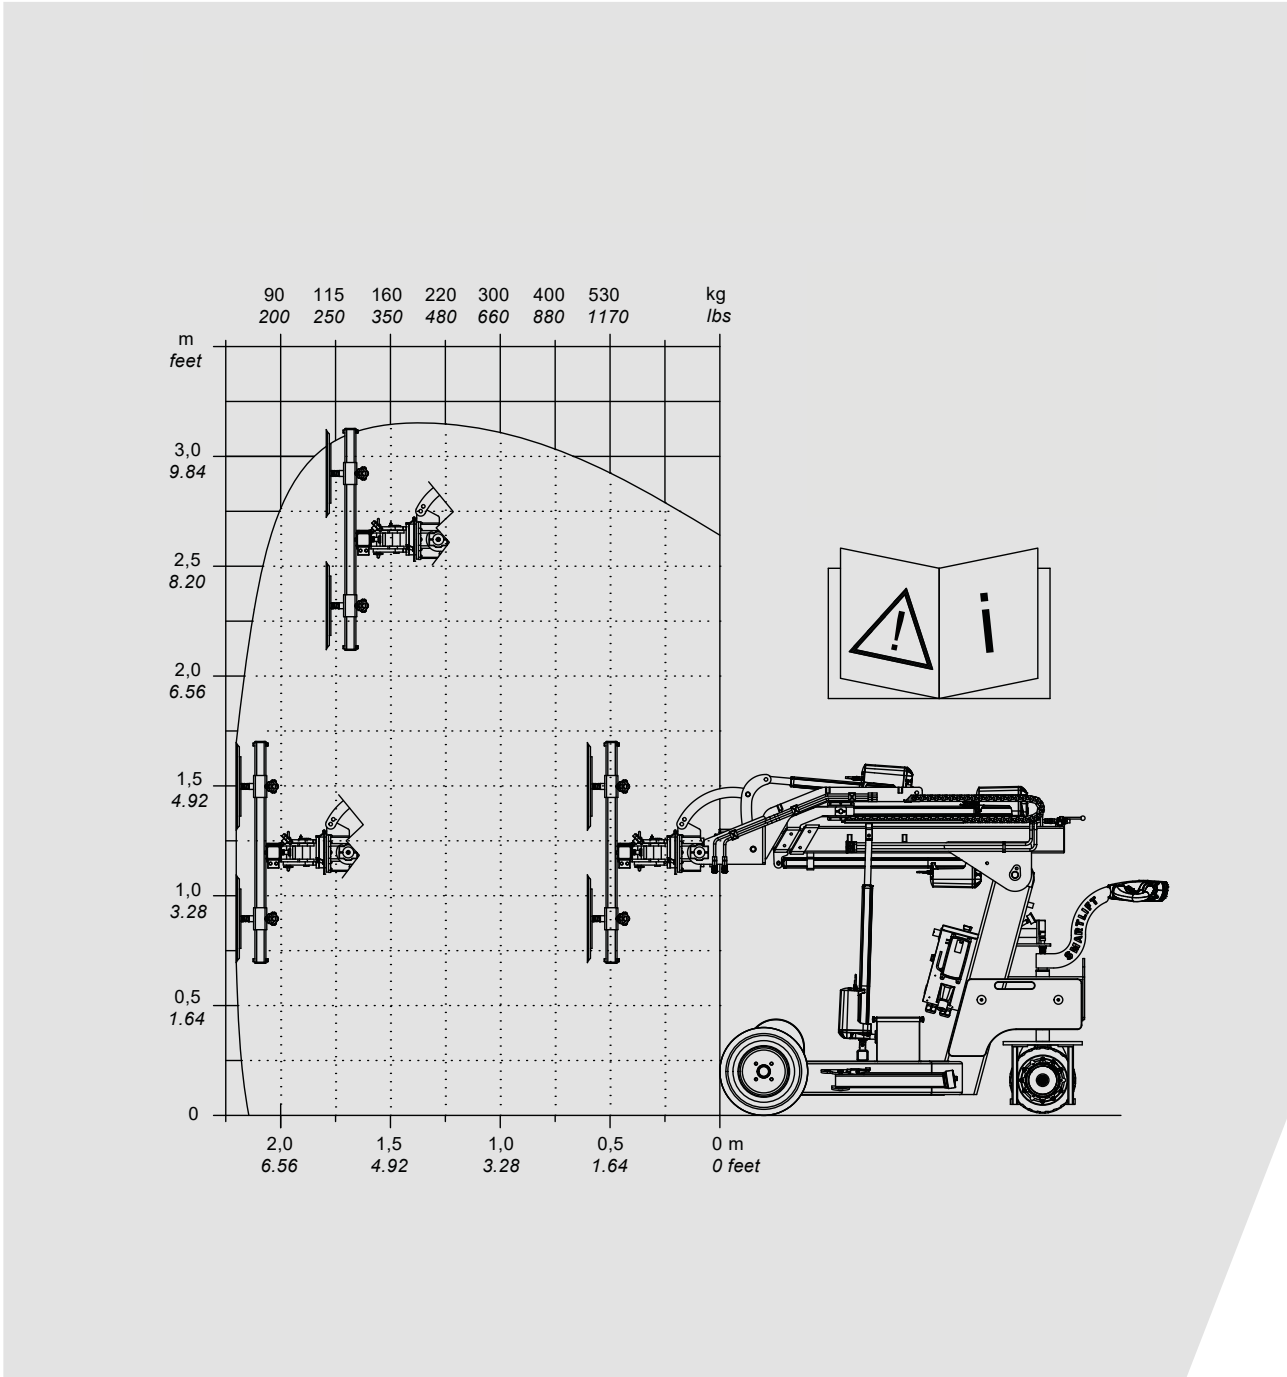

SL580 Indoor HL(E) Afmetingen

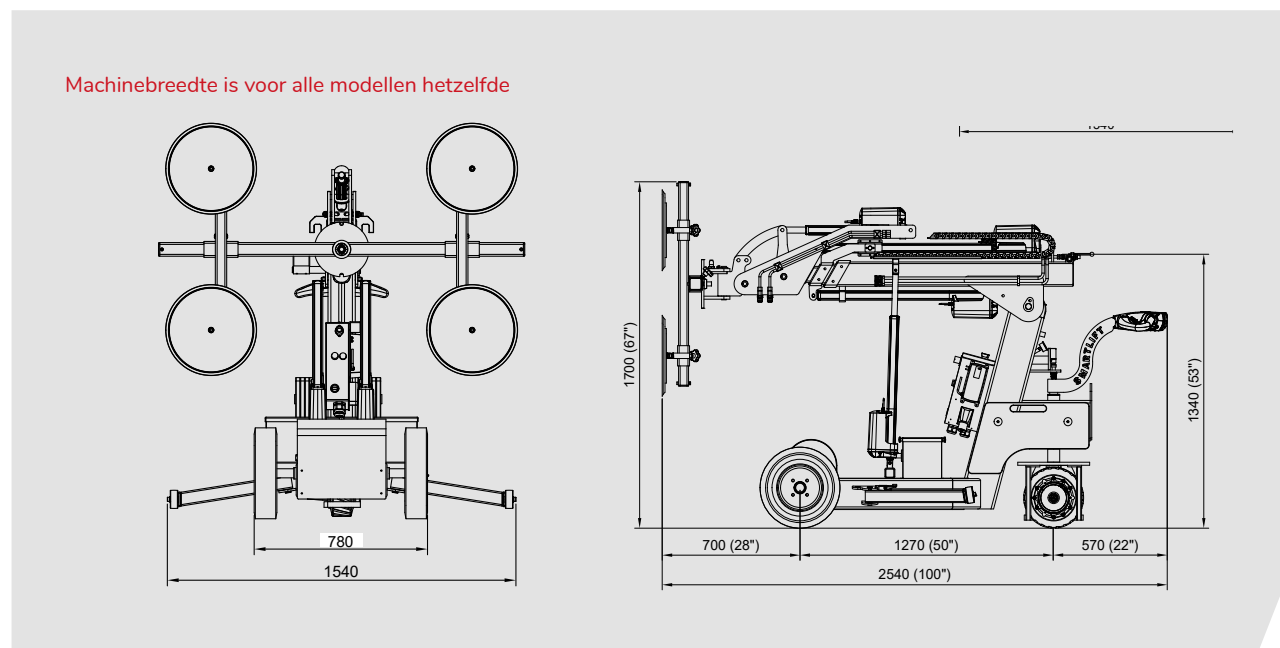

SL580 Indoor HL(E) RT Afmetingen

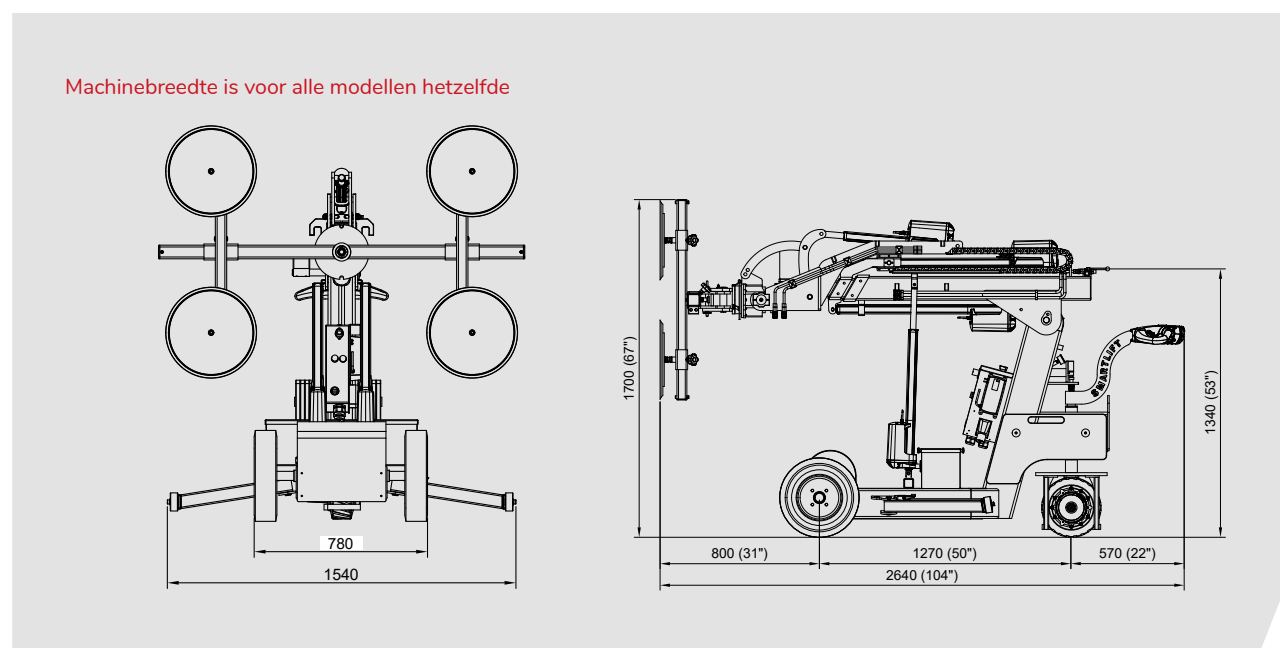

HOOGST
persoonlijk

Meer informatie of
graag een offerte?

BEL ONS GERUST:

+31(0)88 4000700

Maandag tot en met vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Randweg 2

4116 GH Buren

www.hocap.nl



SMARTLIFT®

selected by

HOCAP