

SMARTLIFT SL609

Outdoor glaslift



selected by

HOCAP

“THE SAFE CHOICE”

HET PARADEPAARD - De robuuste allrounder op de bouw, de SL609 Outdoor. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn geen vraag, maar een vereiste. Een Smartlift is zorgvuldig samengesteld om maximale precisie, betrouwbaarheid en bruikbaarheid te garanderen. Onze glasliften voldoen aan alle eisen van de DIN EN 13155 norm. Wij gaan voor kwaliteit. Is deze glaslift wat voor uw werk? Bekijk het in deze documentatie of kom langs in onze showroom.

Eigenschappen

CAPACITEIT



HEFHOOGTE



COMPACTHEID



NAUWKEURIGHEID



Max. capaciteit	600 kg
Max. hefhoogte	4.15 m
Sideshift	100 mm
Zuignappen	4 x Ø 400 mm
Kantelen zuigerframe	34° achterwaarts / 98° voorwaarts
Vacuüm systeem	2 circuits (dubbel)
Accu (2 x 12V)	2 x 105A (1500W)
Acculader	230V
Laadtijd	10 uur (druppellader)
Actieradius	ca. 10 uur
Transportafmetingen	2.26 x 0.83 x 1.50 m (lxbxh)
Eigen gewicht	vanaf 930 kg
Bediening rijden	Proportionele handbediening
Bediening montage	Draadbediening
Rijsnelheid	0-6 km/h
Hellingshoek rijden	max. 10.5%
Verwachte levensduur	min. 10 jaar

MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaalt.

Optioneel

Heffen	Hijshaak / pallethaak
Banden	Non-marking (wit)
Kleur	Bedrijfskleur
Vervoer	Aanhangwagen



Nieuwe functies

Op de 09 serie zijn nieuwe functies beschikbaar zoals de gyroscopische functie voor de Y-as en de geheugenfunctie. Met de geheugenfunctie is het mogelijk een bepaalde positie op te slaan en hier later gebruik van te maken. Ideaal bij repeterende werkzaamheden.

Rijbediening

De SL609 beschikt over proportionele rijbediening. Dit maakt het besturen van deze glaslift gemakkelijk.

Kantelcilinder

Voor het plaatsen en positioneren is de Smartlift uitgerust met een kantelcilinder. Hiermee is het glas 40° achterwaarts en 100° voorwaarts te kantelen.

Zuigerpads

De rubberen pads met doorsnee van 400 mm kunnen glaselementen tot 600 kg aanzuigen.

Mast

Met de optie High Lifter (HL_) is één mastdeel elektrisch en één mastdeel handmatig uit te schuiven. Kiest u voor de optie High Lifter Electric (HLE)? Dan zijn beide mastdelen elektrisch en sychroon uitschuifbaar.

Zwenkmogelijkheid


Het is mogelijk het zuigerframe 90 graden naar links en rechts te zwenken. Zo is het glas evenwijdig aan de mast te brengen.

Accupakket

De oplaadtijd en actieradius zijn beide ca. 10 uur. Het vernieuwde accupakket heeft een lange levensduur.

Stabilisatoren

In het geval van ongelijk terrein kunt u de stabilisatoren uitzetten. Ze zorgen ervoor dat de machine stabiel blijft staan.

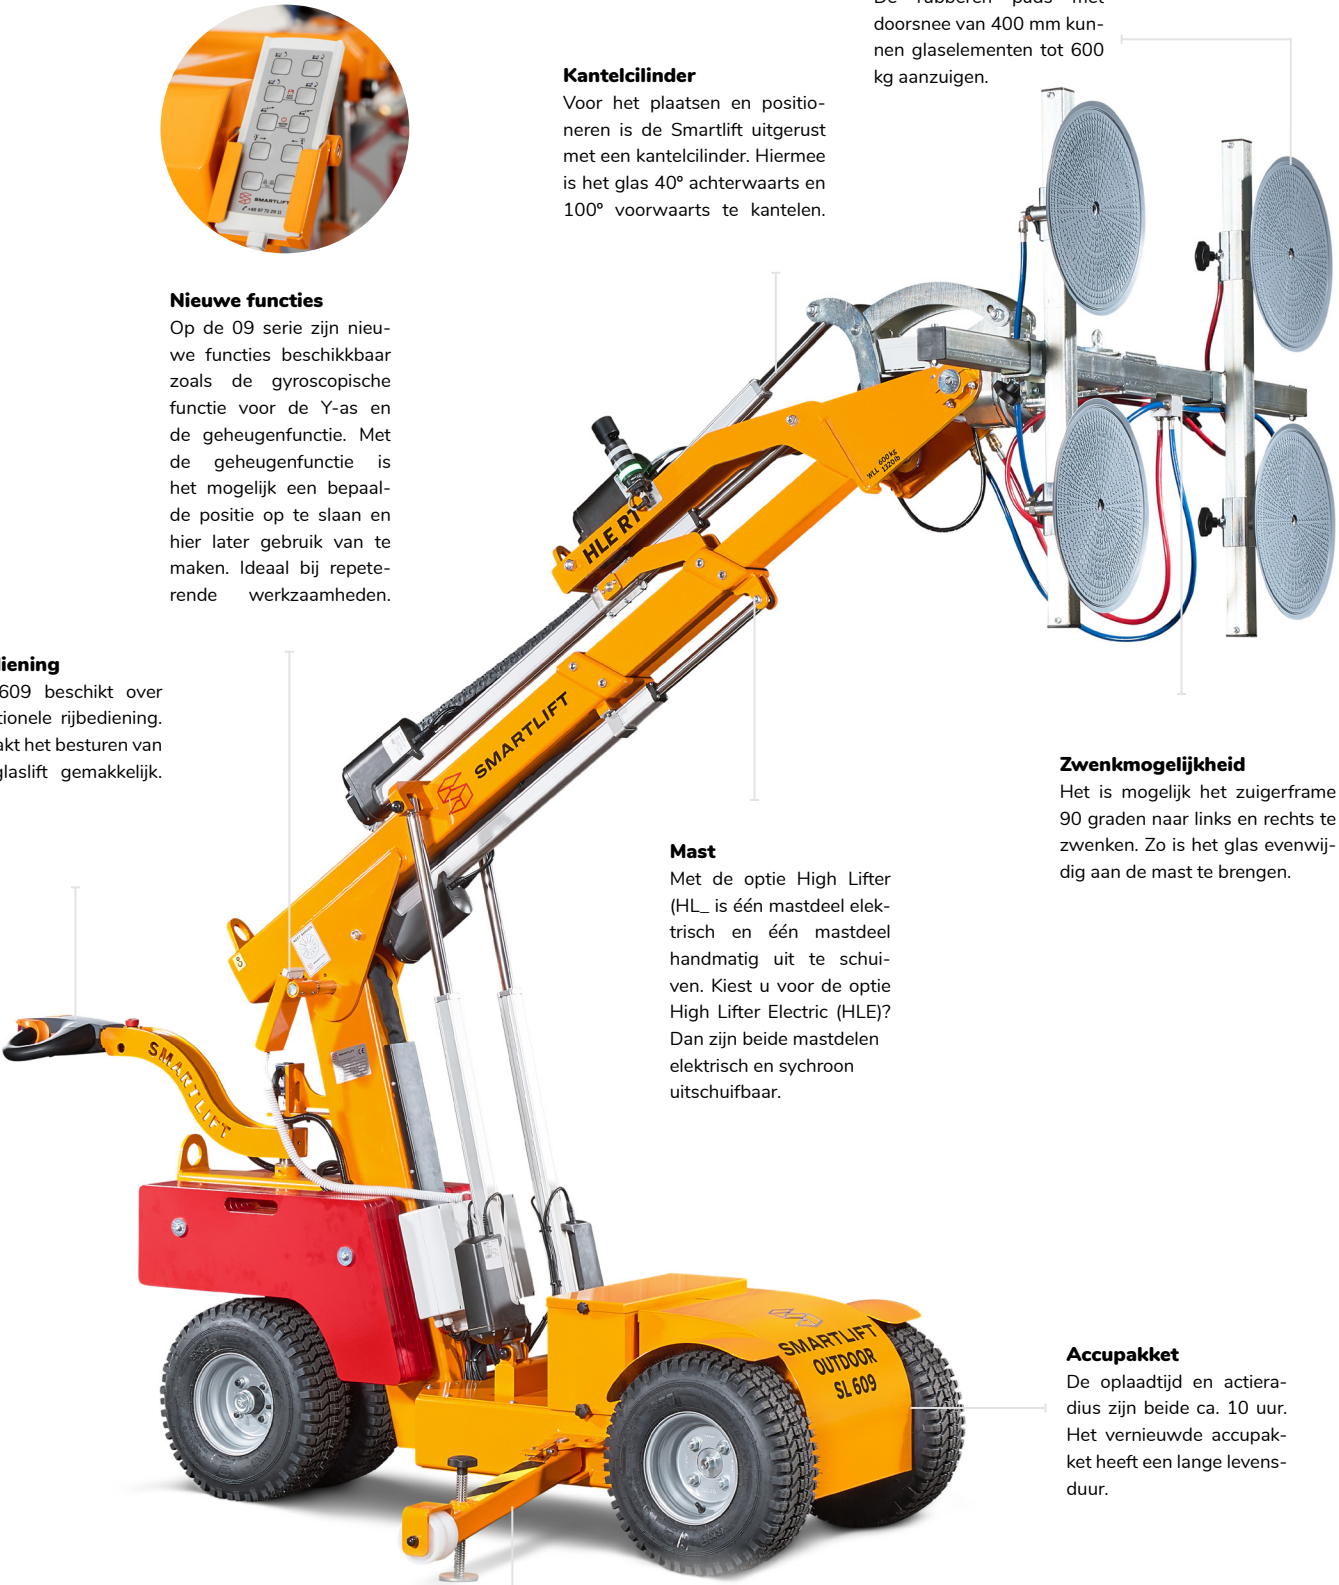



De Deense fabrikant Smartlift heeft het meest uitgebreide assortiment glasliften in de markt. De kleinste Smartlift heeft een hefcapaciteit van 200 kg, de krachtigste maar liefst 1.000 kg. De glasliften worden onderverdeeld in de Indoor en Outdoor machines. De Outdoor machines zijn perfect voor buiten en binnen gebruik.

Een Outdoor glaslift is compact en daardoor toepasbaar in vele branches. Te denken aan glas plaatsen in nieuw- en verbouwsituaties, winkelcentra of op verdiepingsvloeren. De Outdoor modellen zijn krachtig en kunnen over ruw terrein rijden. De Smartlift Outdoor machines zijn milieuvriendelijk en maken gebruik van schone aandrijving.

Ook inzetbaar met speciale zuigerpads voor convex en concaaf glas.



Betrouwbaar

Smartlift heeft meer dan 10 jaar ervaring in het bouwen van onderscheidende, innovatieve glasliften met oog voor design en gebruiksgemak.




Kwaliteit

Smartlift heeft aandacht voor kwaliteit. Door het gebruik van hoogwaardige compartimenten bent u zeker van een eerlijke aankoop.



Smartlift

Smartlift: een begrip! Met een verwachte levensduur van 10 jaar doet u een perfecte investering en heeft u een goede restwaarde.




Maak van uw Smartlift een multifunctionele montagerobot.




1 De SL609 Outdoor is optioneel verkrijgbaar met elektrisch roteerbare kop. 2 Op de lampentoren is de status van de machine af te lezen. In overload zal de machine een oranje signaal geven. 3 Montagefuncties worden bedient vanaf de draadbediening (optioneel radiografisch).

Werkdiagram

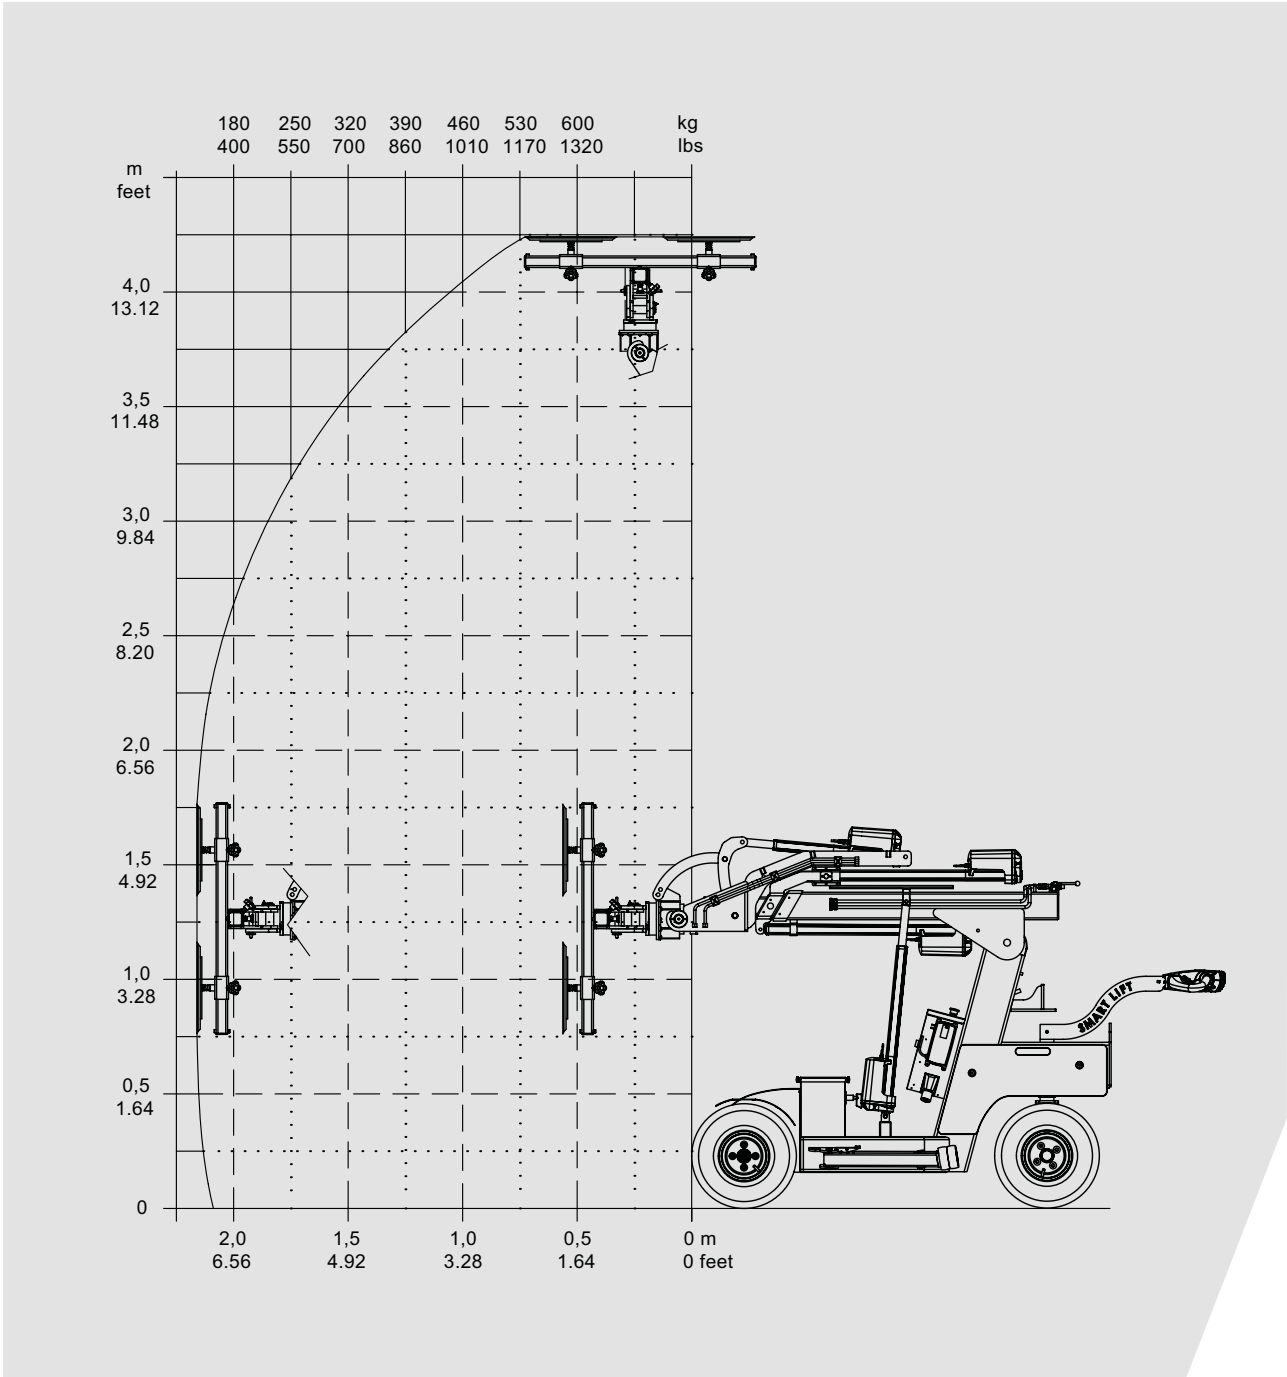


Afmetingen

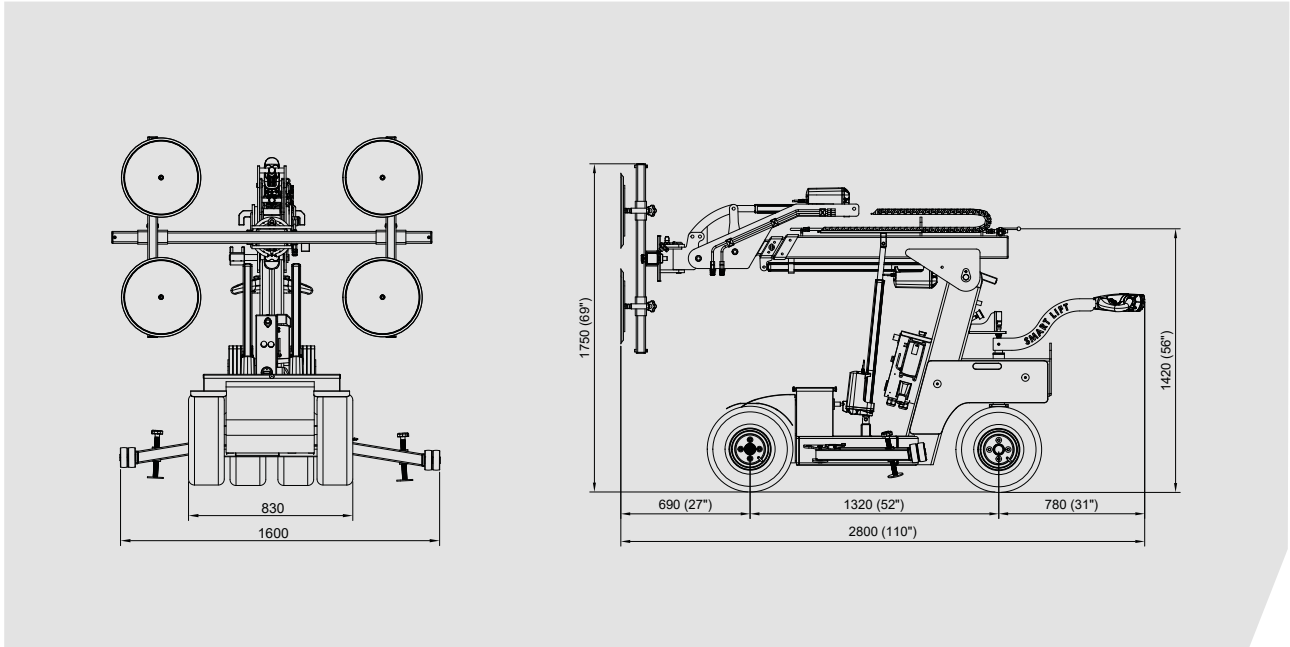


SL609 Outdoor HL(E)
High Lifter (elektrisch uitschuifbaar)

Werkdiagram

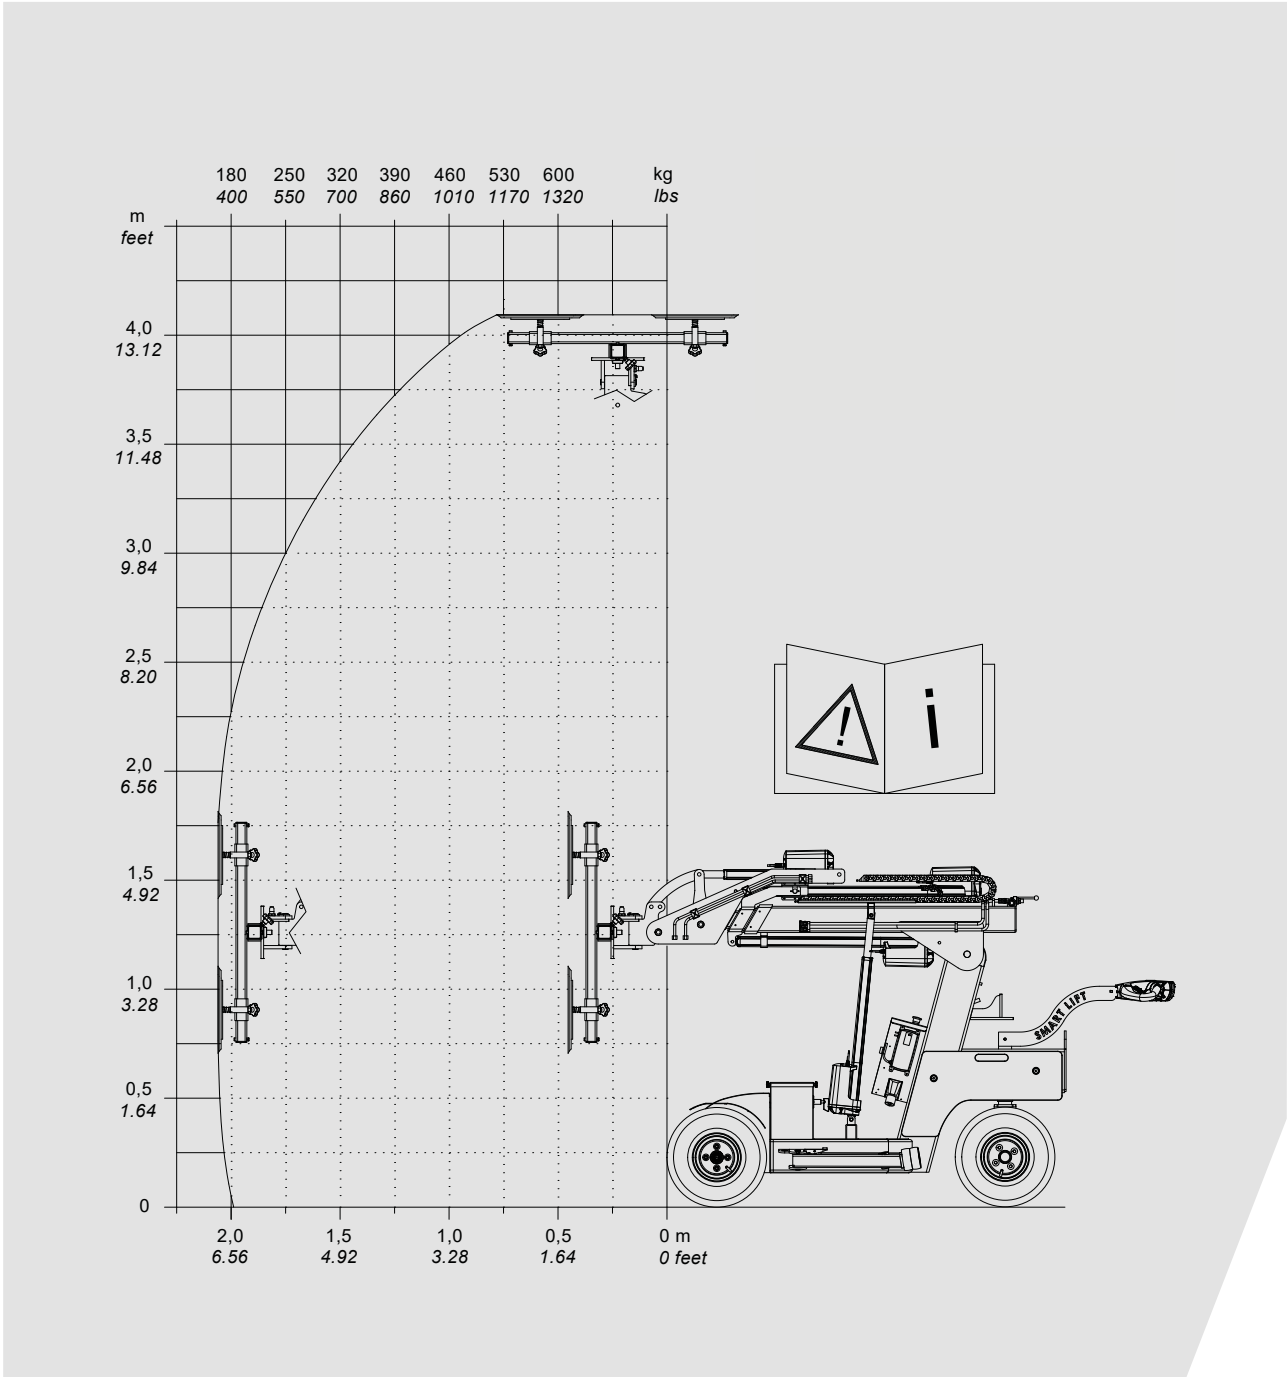


SL609 Outdoor HL(E) RT
High Lifter (elektrisch uitschuifbaar) met roteerbare kop



Werkdiagram

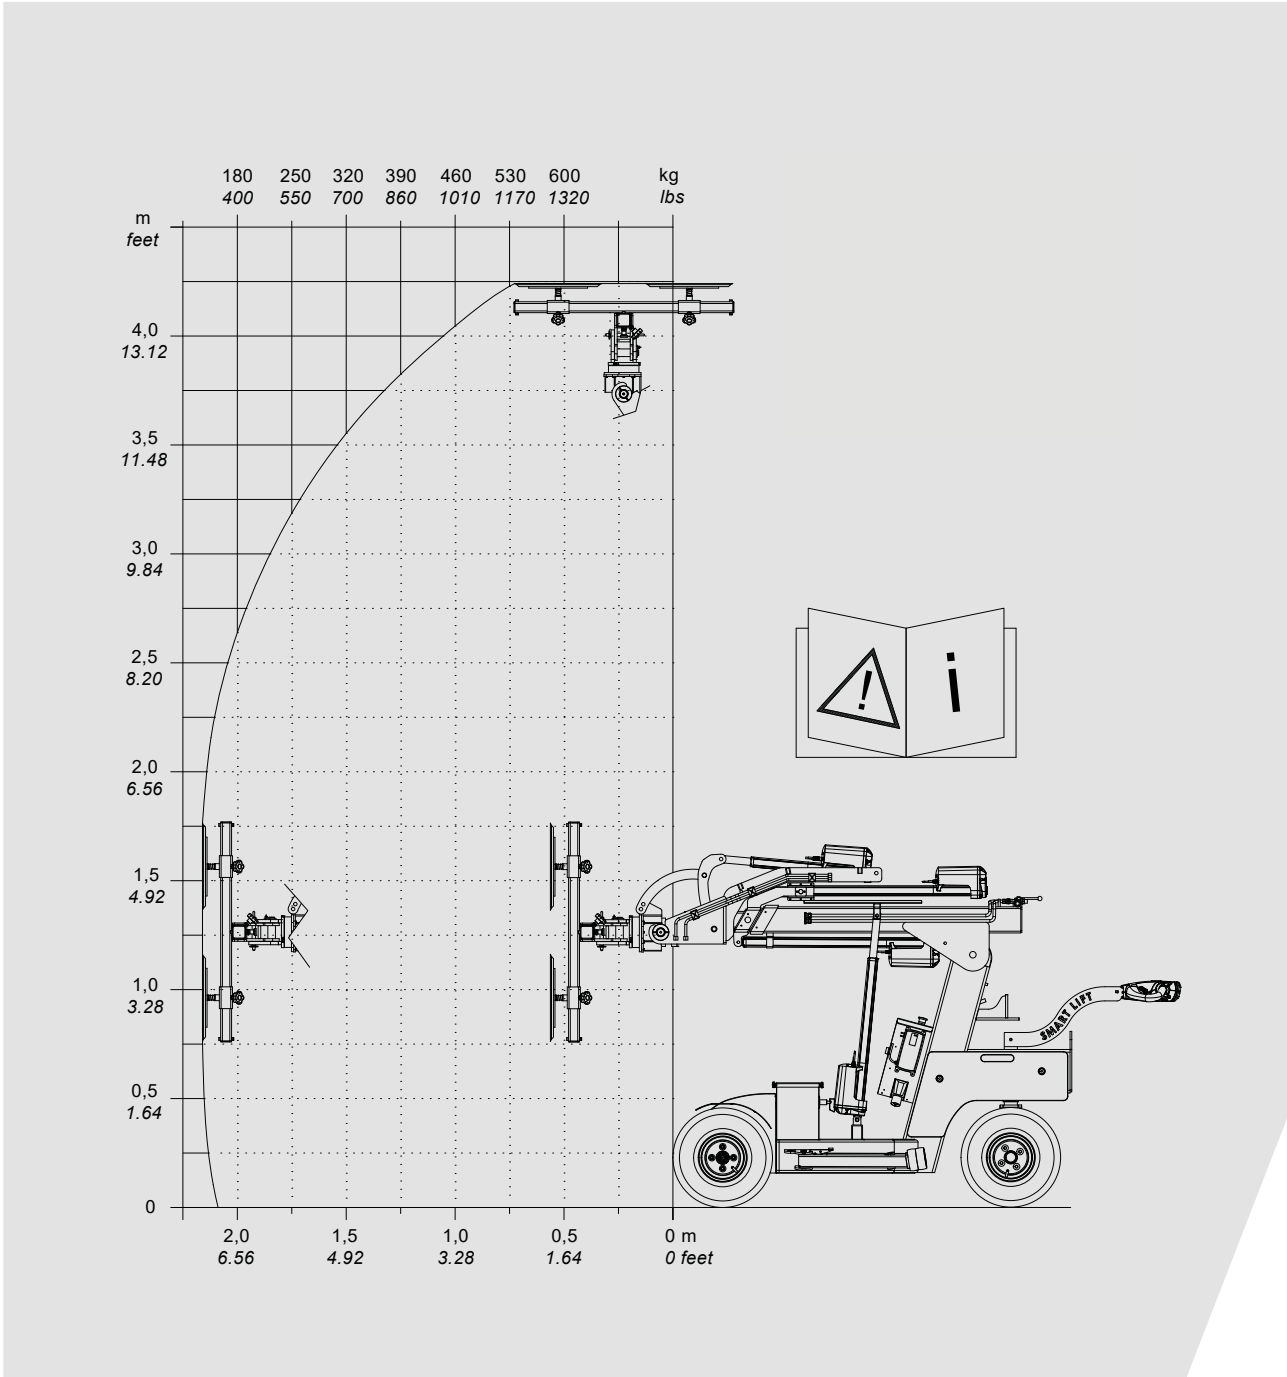

SL609 Outdoor HL(E)
Afmetingen

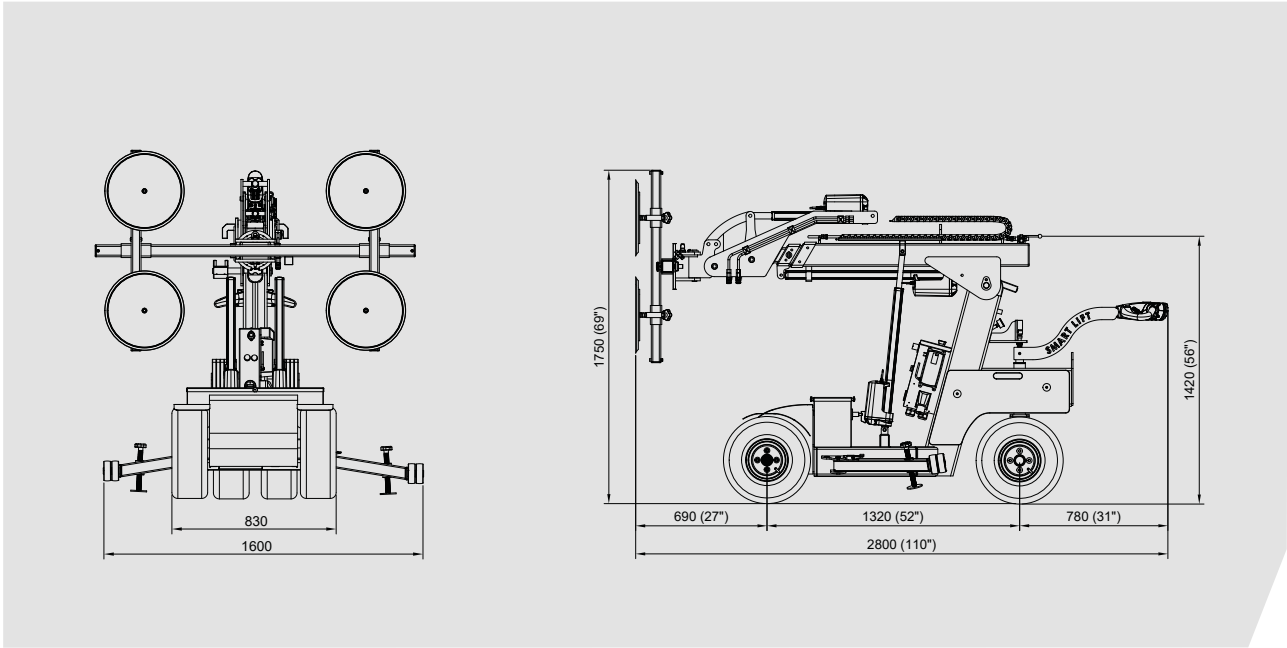

SL609 Outdoor HL(E) RT
Afmetingen

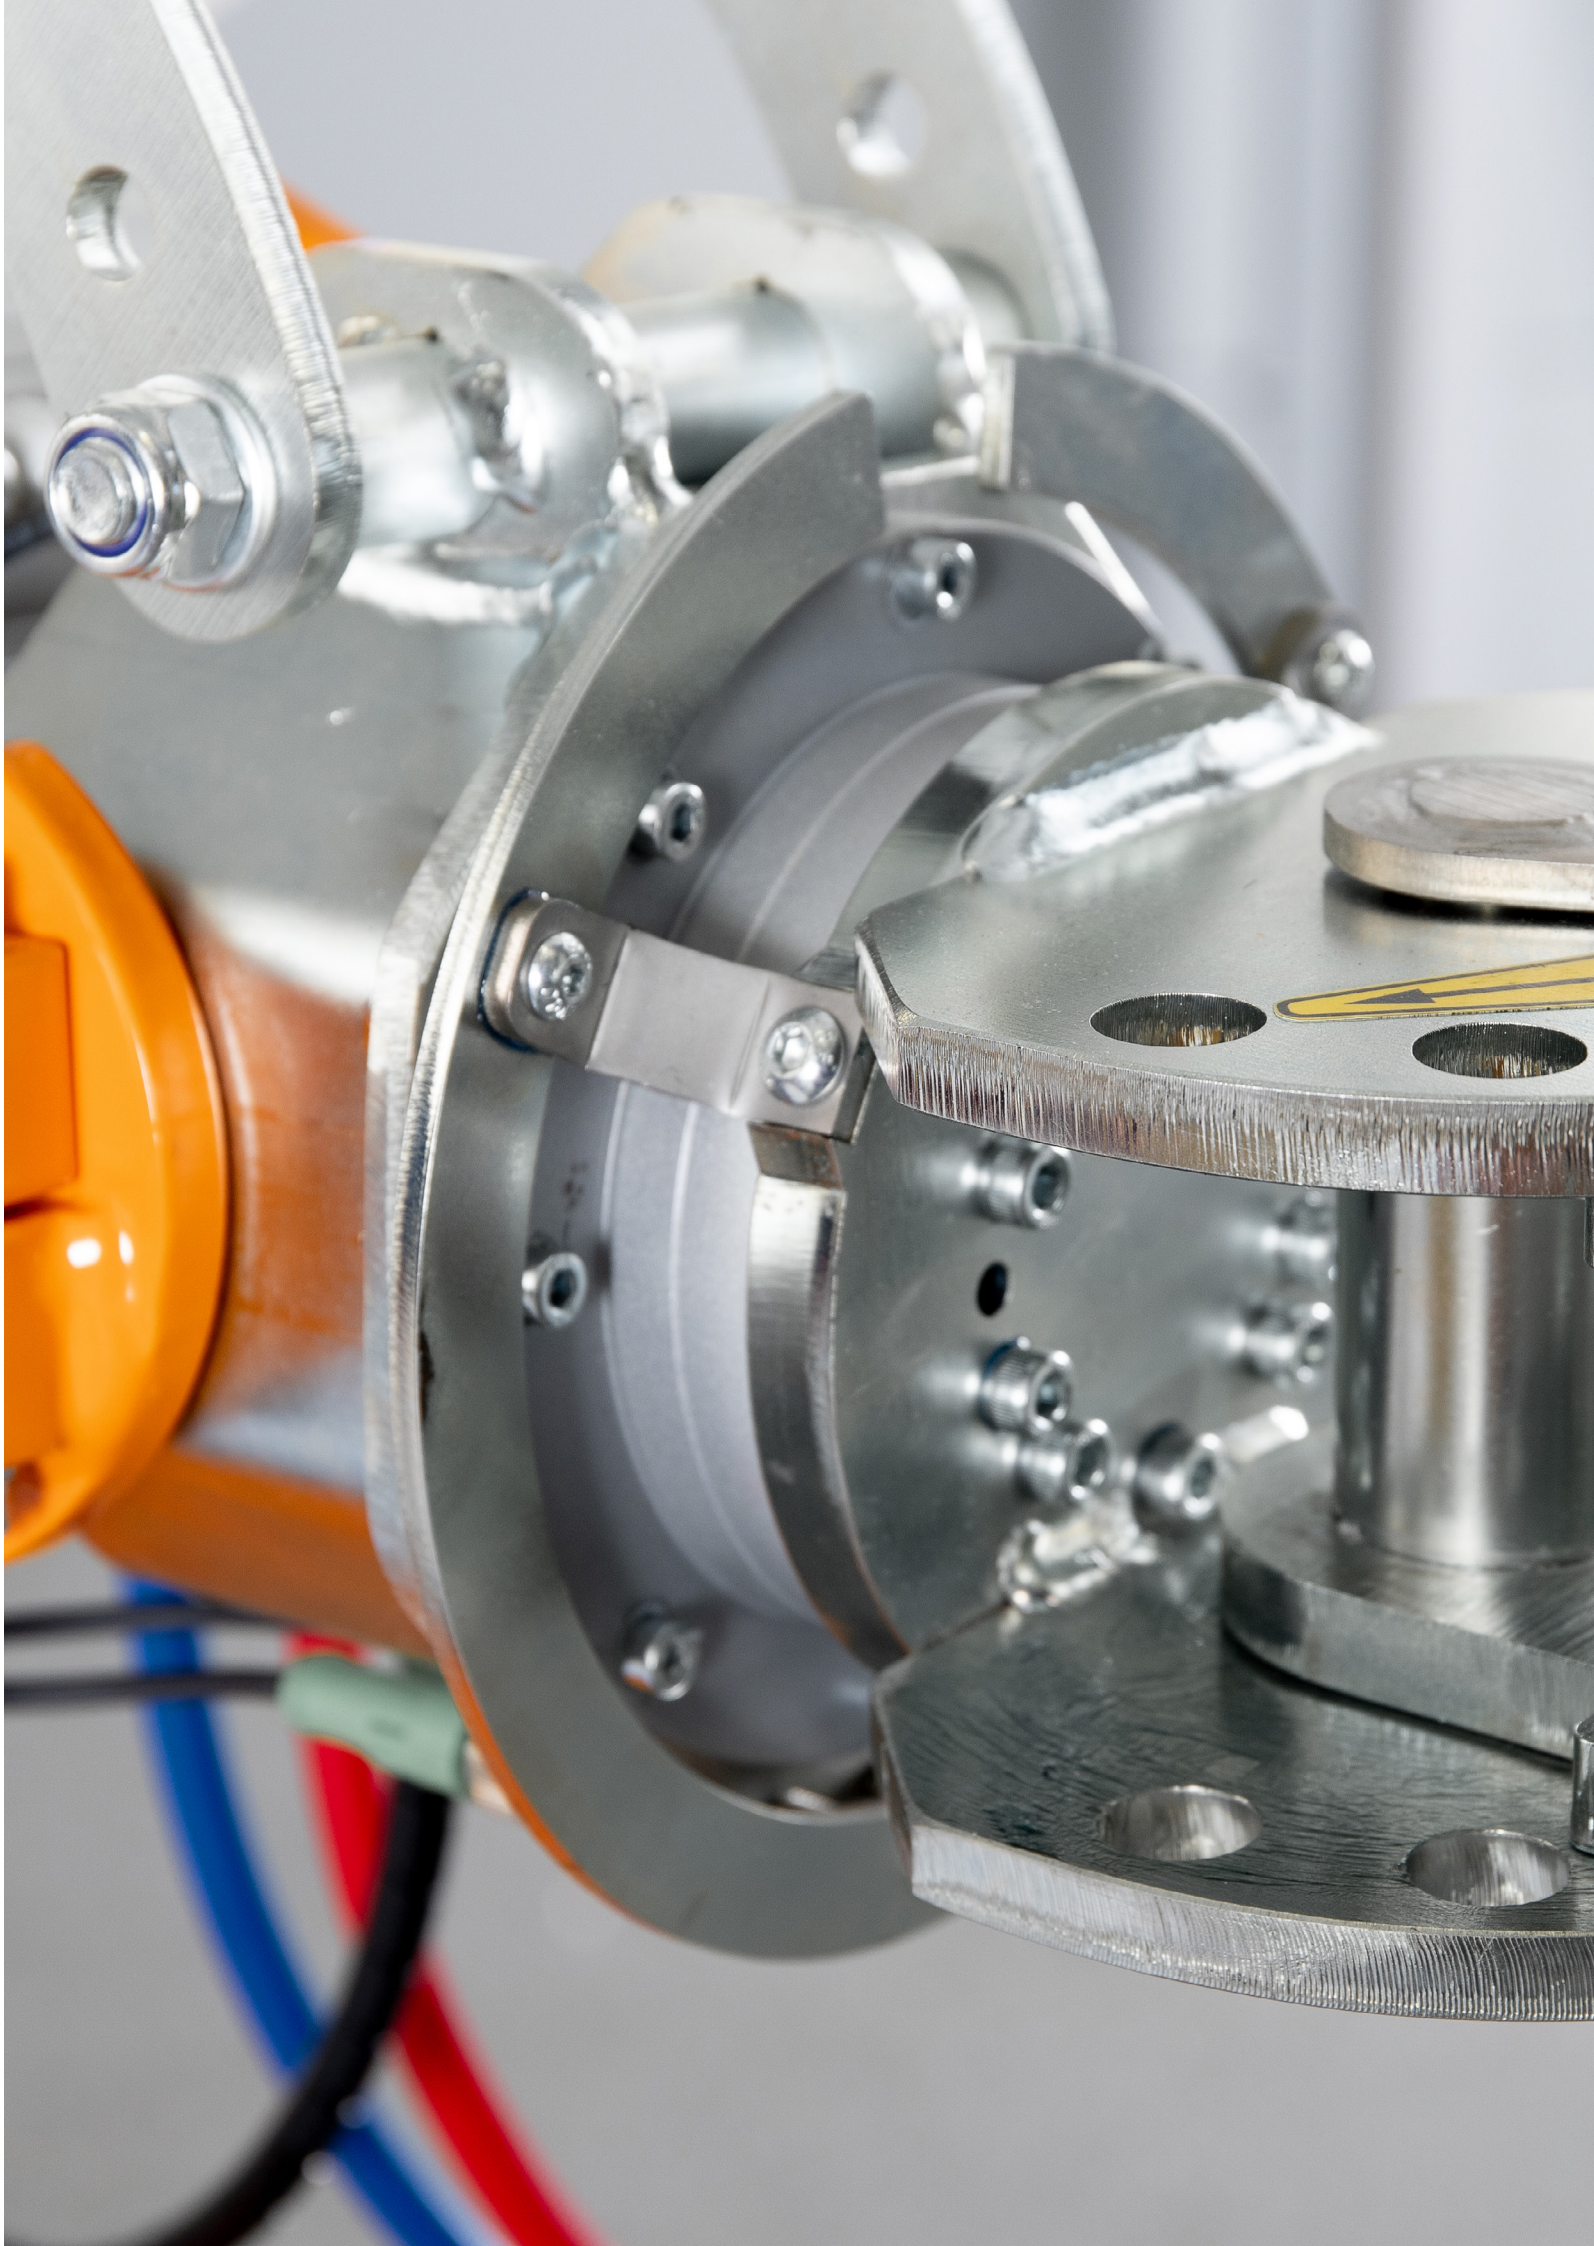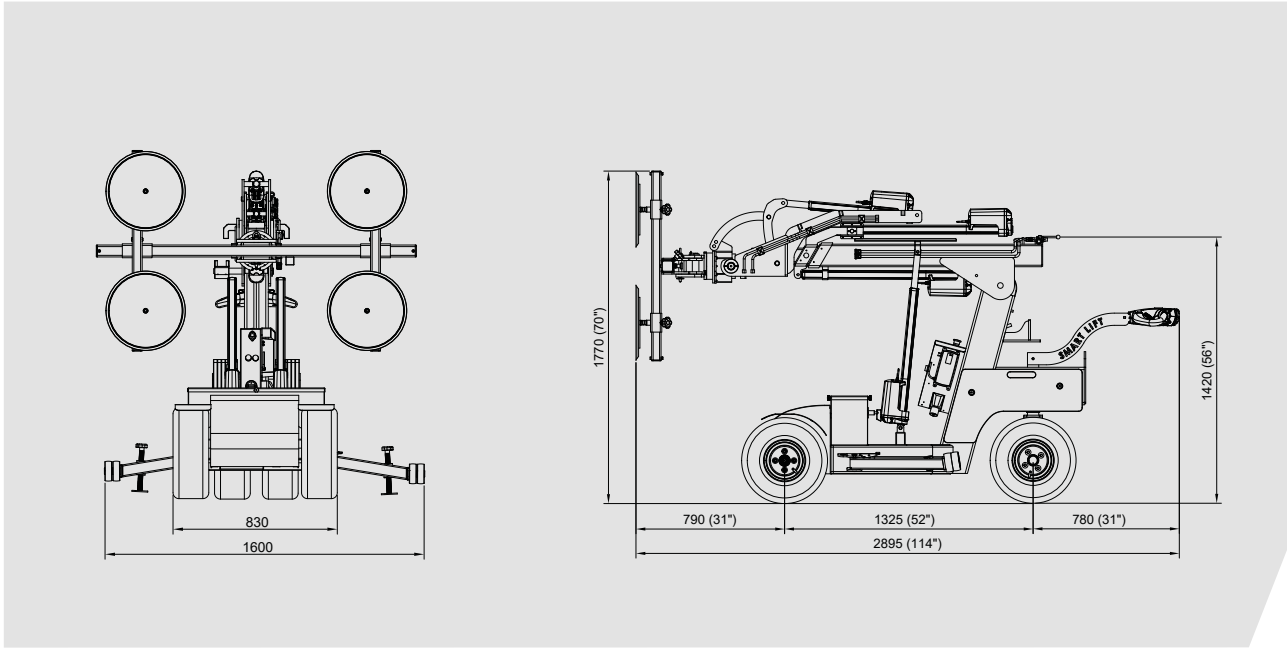

HOOGST
persoonlijk

Meer informatie of
graag een offerte?

BEL ONS GERUST:

+31(0)88 4000700

Maandag tot en met vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Randweg 2

4116 GH Buren

www.hocap.nl



SMARTLIFT®

selected by

HOCAP