

JEKKO SPX 650

Minihijskraan



selected by


HOCAP



“THE MULTIFACETED 5 TON MINICRANE”

De volledig elektrisch aangedreven Jekko minihijskraan SPX 650, staande tussen de SPX 532 en SPX 1280. Met een maximale hijscapaciteit van 5t en een hijshoogte van 23.50 meter is deze kraan een echte alleskunner. Naast sterk, robuust en multifunctioneel is deze kraan ook voorzien van een geheel nieuw Italiaans elegant design. Kraanbeleving, bedieningsgemak en topprestaties staan stipt op de eerste plaats bij Jekko. Is deze minihijskraan wat voor uw werk? Kom het ervaren in onze showroom.

Eigenschappen

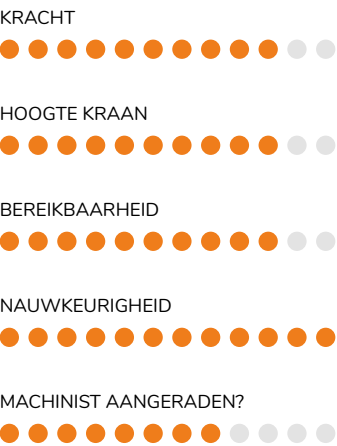


Aandrijving - Brandstof	Kubota D1305-E4B 16 kW / 21.5 pk
Aandrijving - Elektrisch	Lithium - 48V 400Ah
Max. hijscapaciteit	5.000 kg
Max. hijshoogte hoofdmast	17.50 m x 2.000 kg
Max. hijshoogte incl. jib	23.50 m x 800 kg
Hydraulische jib	Jib 1200.3HX
Korte hand jib	Jib 2000GX
Lier	800 tot 4.700 kg
Max. vlucht	20.00 m
Zwenkbereik	360° continu
Eigen gewicht	Vanaf 5.910 kg
Transportafmetingen	4.46 x 0.98 x 2.02 m
Stempelaafmetingen	Variabel (X-afstempeling)
Bediening	Radiografische bediening
Rupsen	Rubber
Rijsnelheid	1,5 - 2,9 km/h
Hellingshoek rijden	20° / 36%
Bodemdruk bij transport	0.75 kg/cm²
Stempeldruk per poot	4.800 kg

MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaald.


Optioneel	
Rupsen	Non-marking rupsen
	Verbreedbare rupsen
J-connect	Optioneel

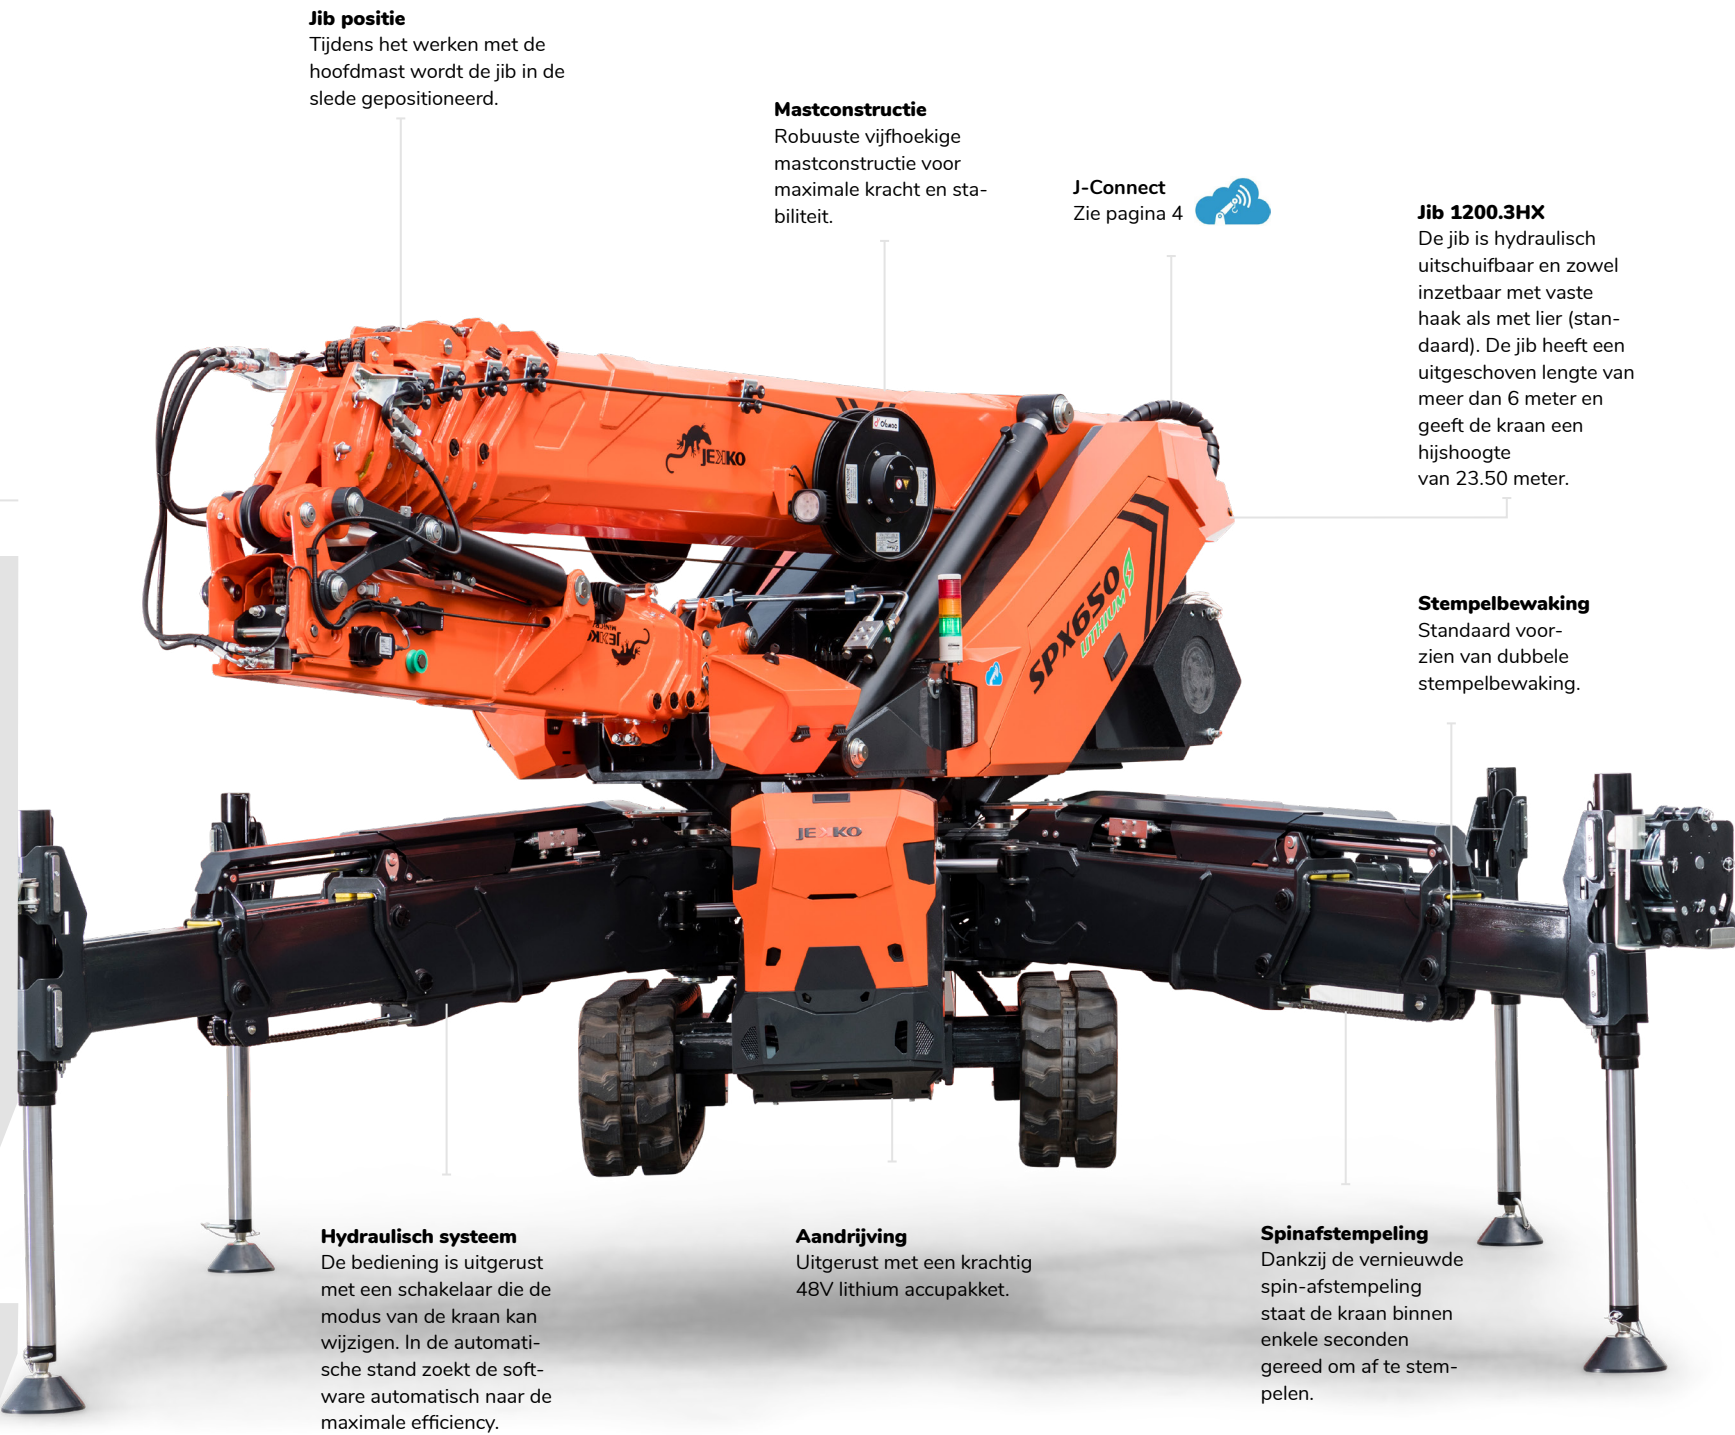



Met J-Connect is er op afstand toegang tot de Jekko kranen. Dit draagt bij aan het vereenvoudigen, verbeteren en optimaliseren van het werken met de kraan. Met J-Connect software zijn de kranen uitgerust met een intelligent systeem om eventuele assistentie op afstand te verbeteren.


Op deze manier worden de afstanden tussen de fabrikant, dealers en eindgebruikers effectief verkleind. Met J-Connect biedt Jekko betere productondersteuning met snelle en efficiënte oplossingen: elk van de betrokken partijen kan in realtime informatie ontvangen over de status van de kraan, voor het beheer op afstand van zijn prestaties.



Snelle localisering



Snelle assistentie



Realtime diagnostiek



Machine efficiëntie



Inzicht in meldingen




Software updates



Elk J-Connect-systeem heeft een unieke identificering


J-Connect is een universeel compatibel systeem, beschikbaar voor elke Jekko kraan.

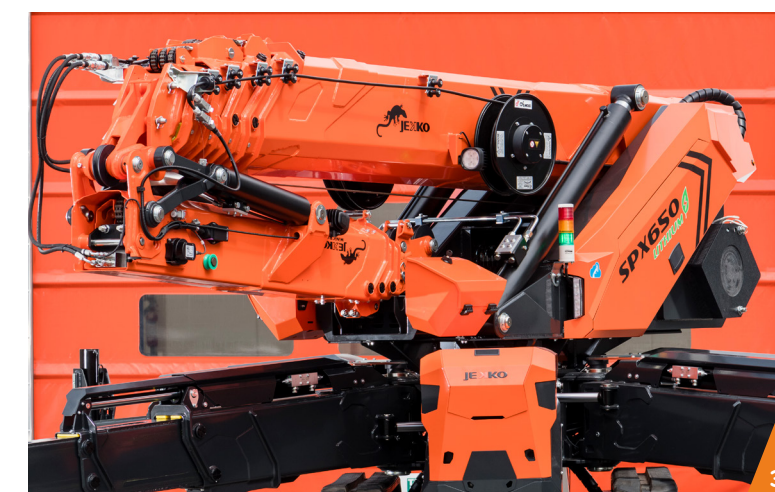

1 Het nieuwe design geeft veel gebruiksgemak. De slede wordt onder de hoofdmast gepositioneerd. 2 Elk onderdeel heeft een eigen plek op de minihijskraan zo ook deze handjib. 3 De robuuste vijfdelige hoofdmast in beeld.


SPX 650

Werkdiagram hoofdmast

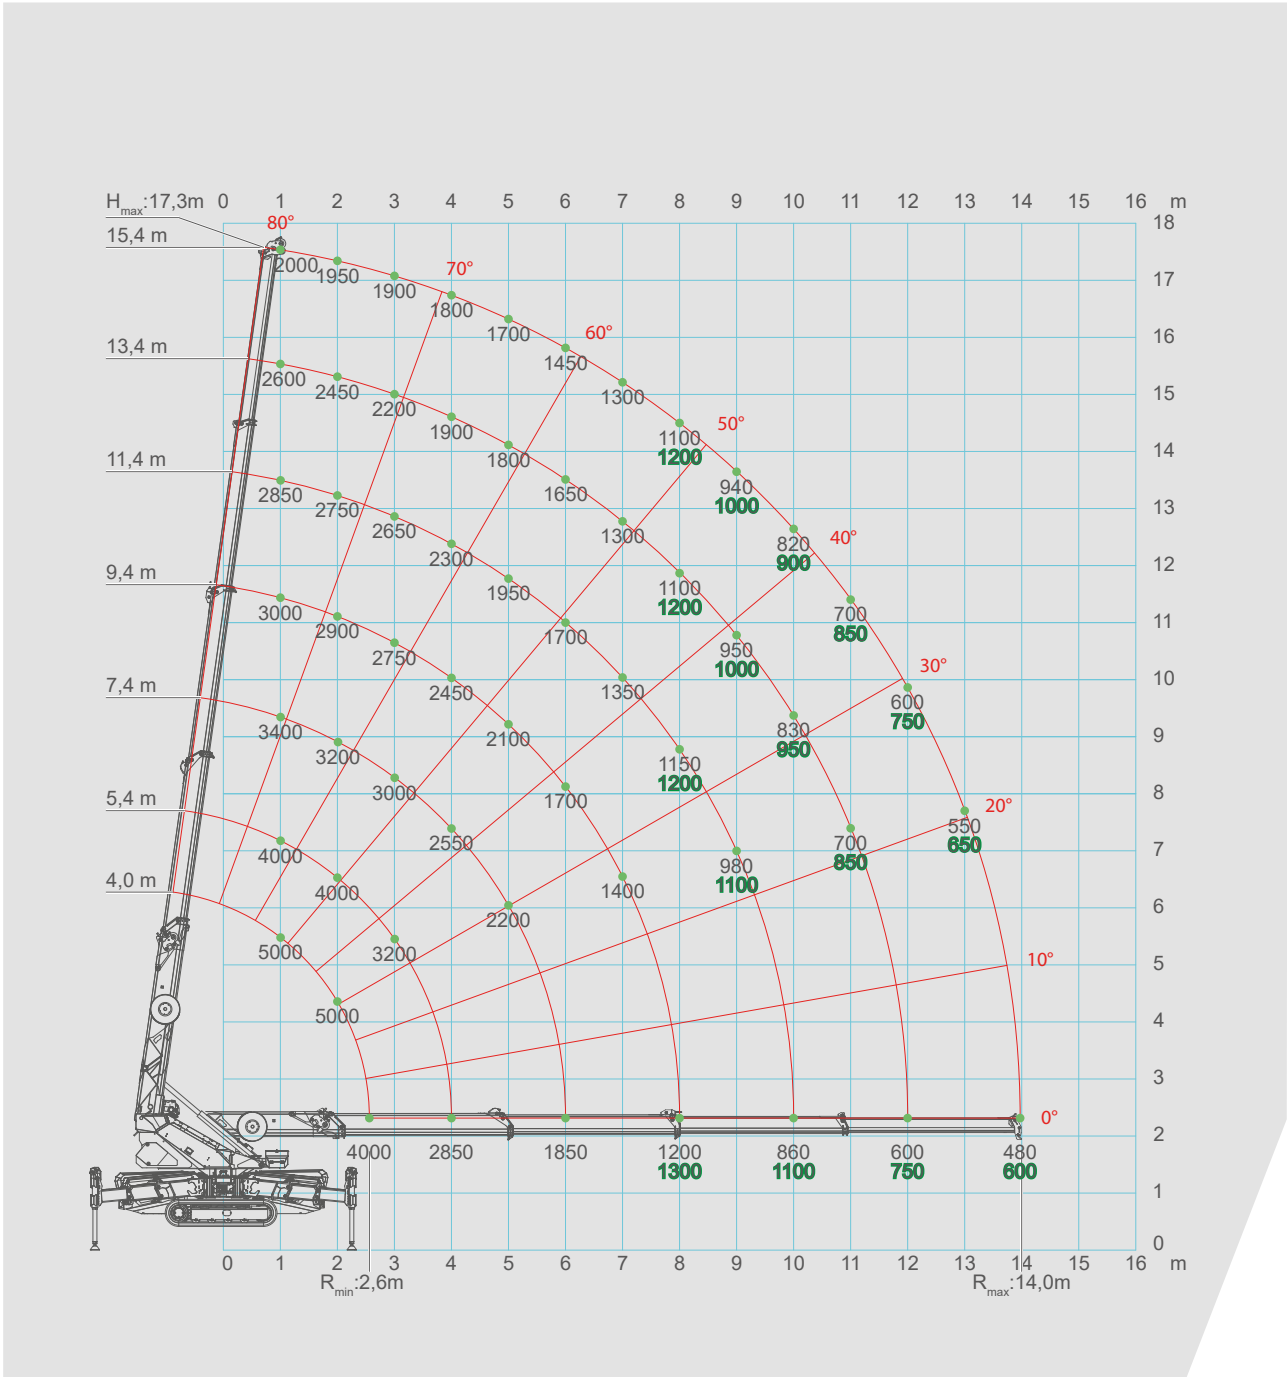


SPX 650

Werkdiagram incl. hydraulische jib (1.200kg)

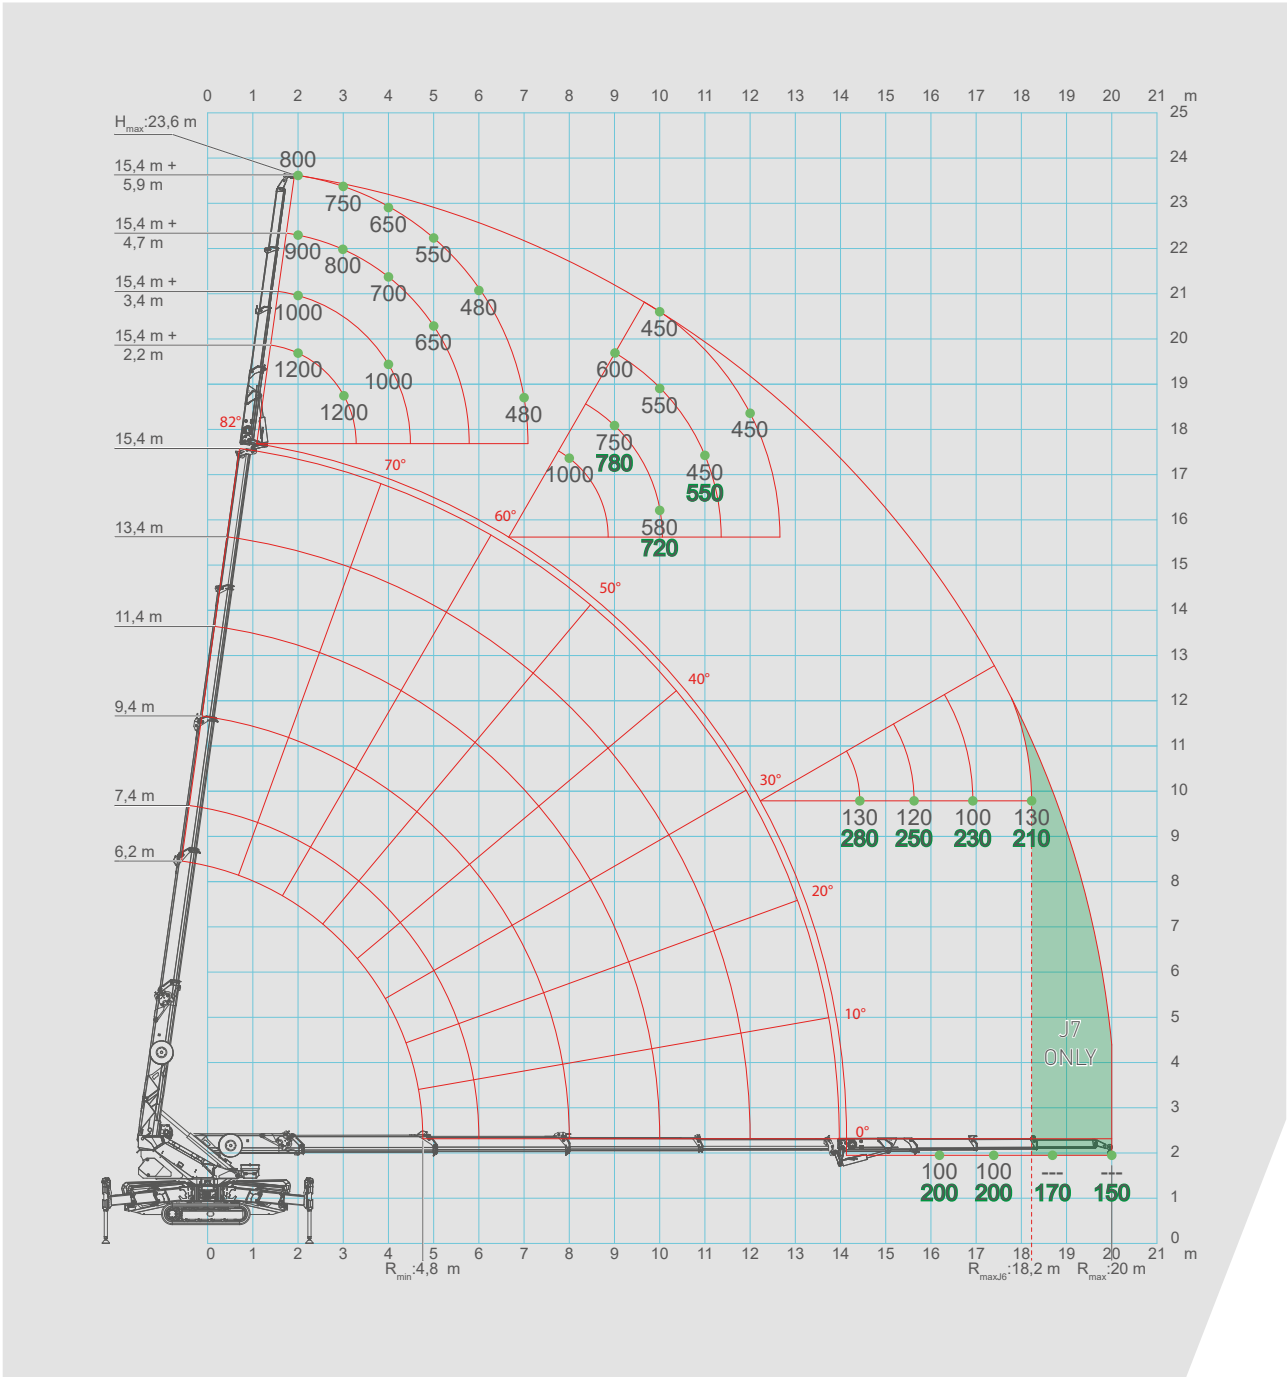


SPX 650

Werkdiagram incl. handjib (2.000kg)

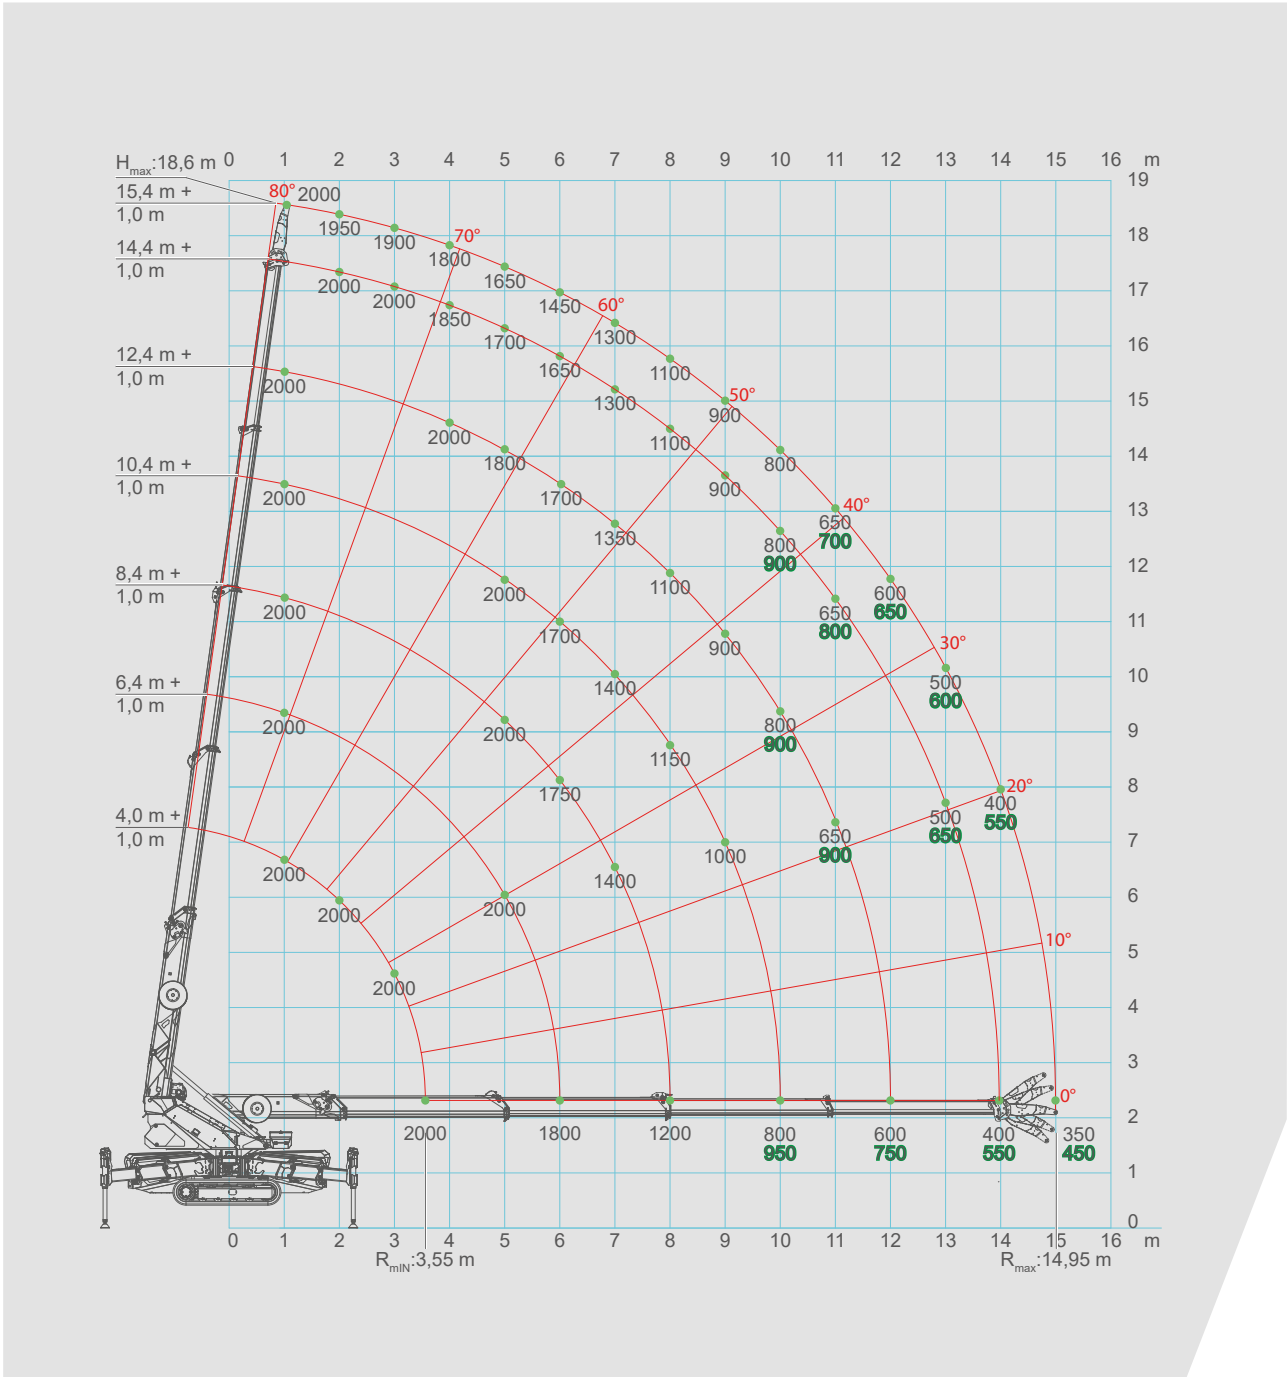


SPX 650


Werkdiagram incl. grabber (550kg)

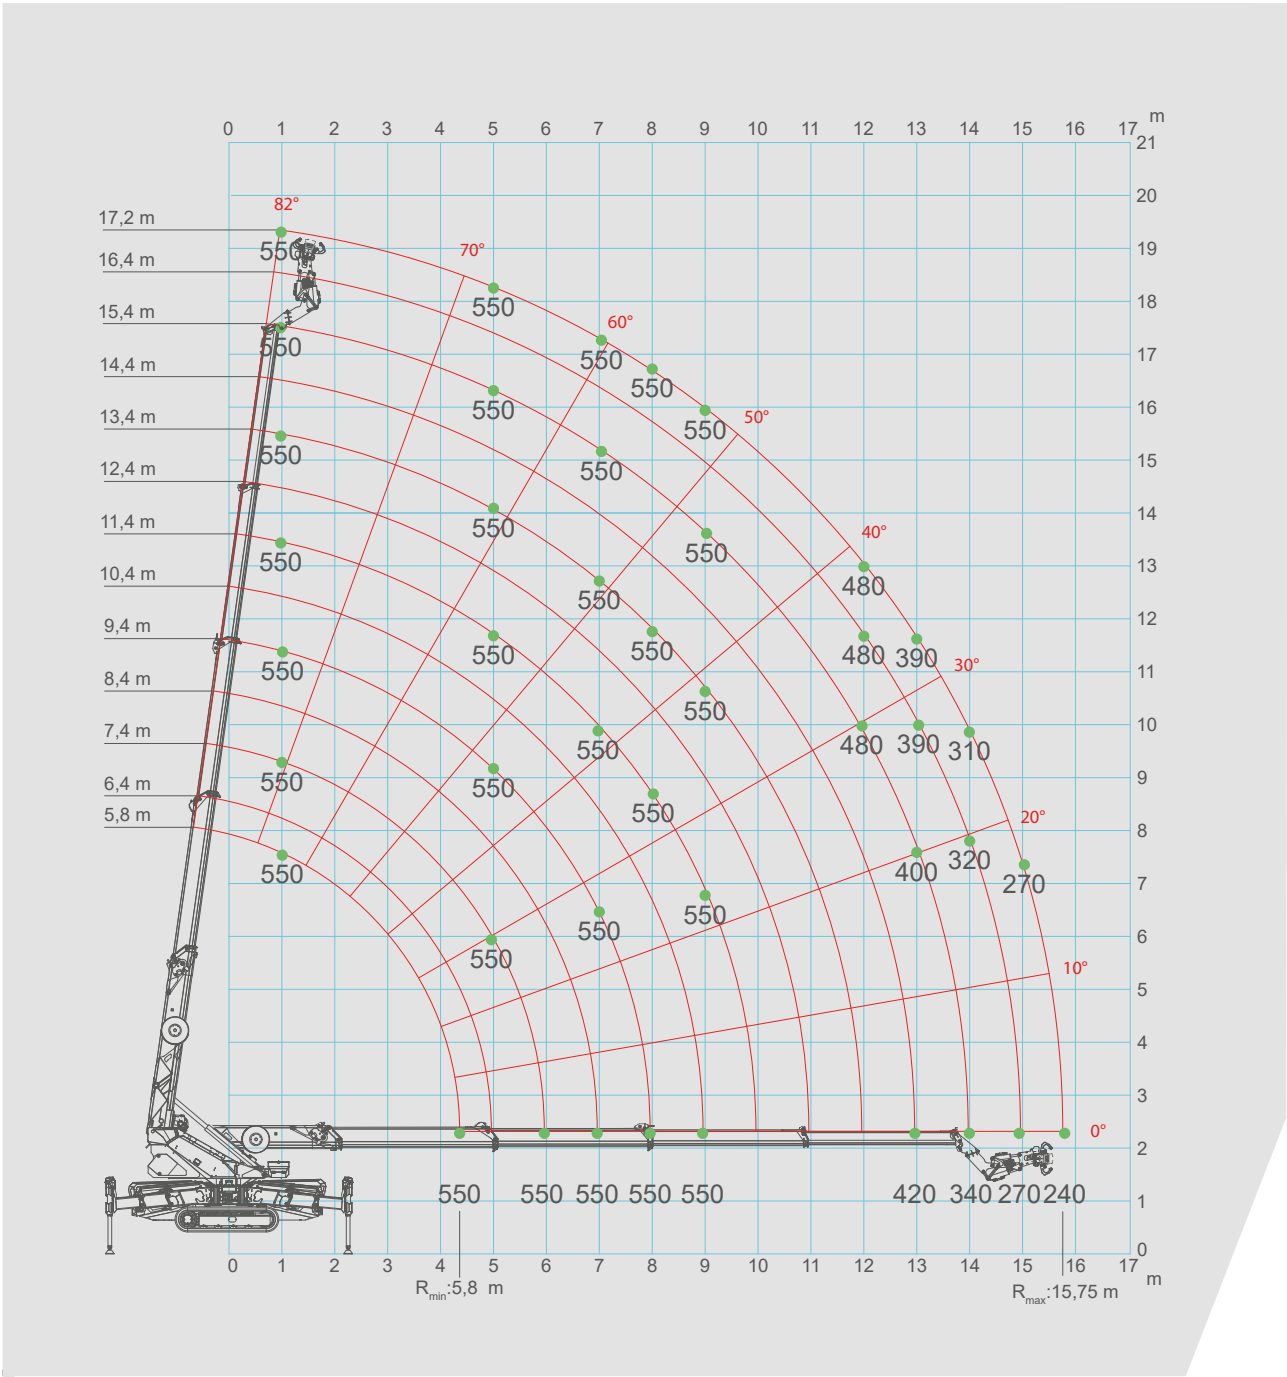

SPX 650
Jibs

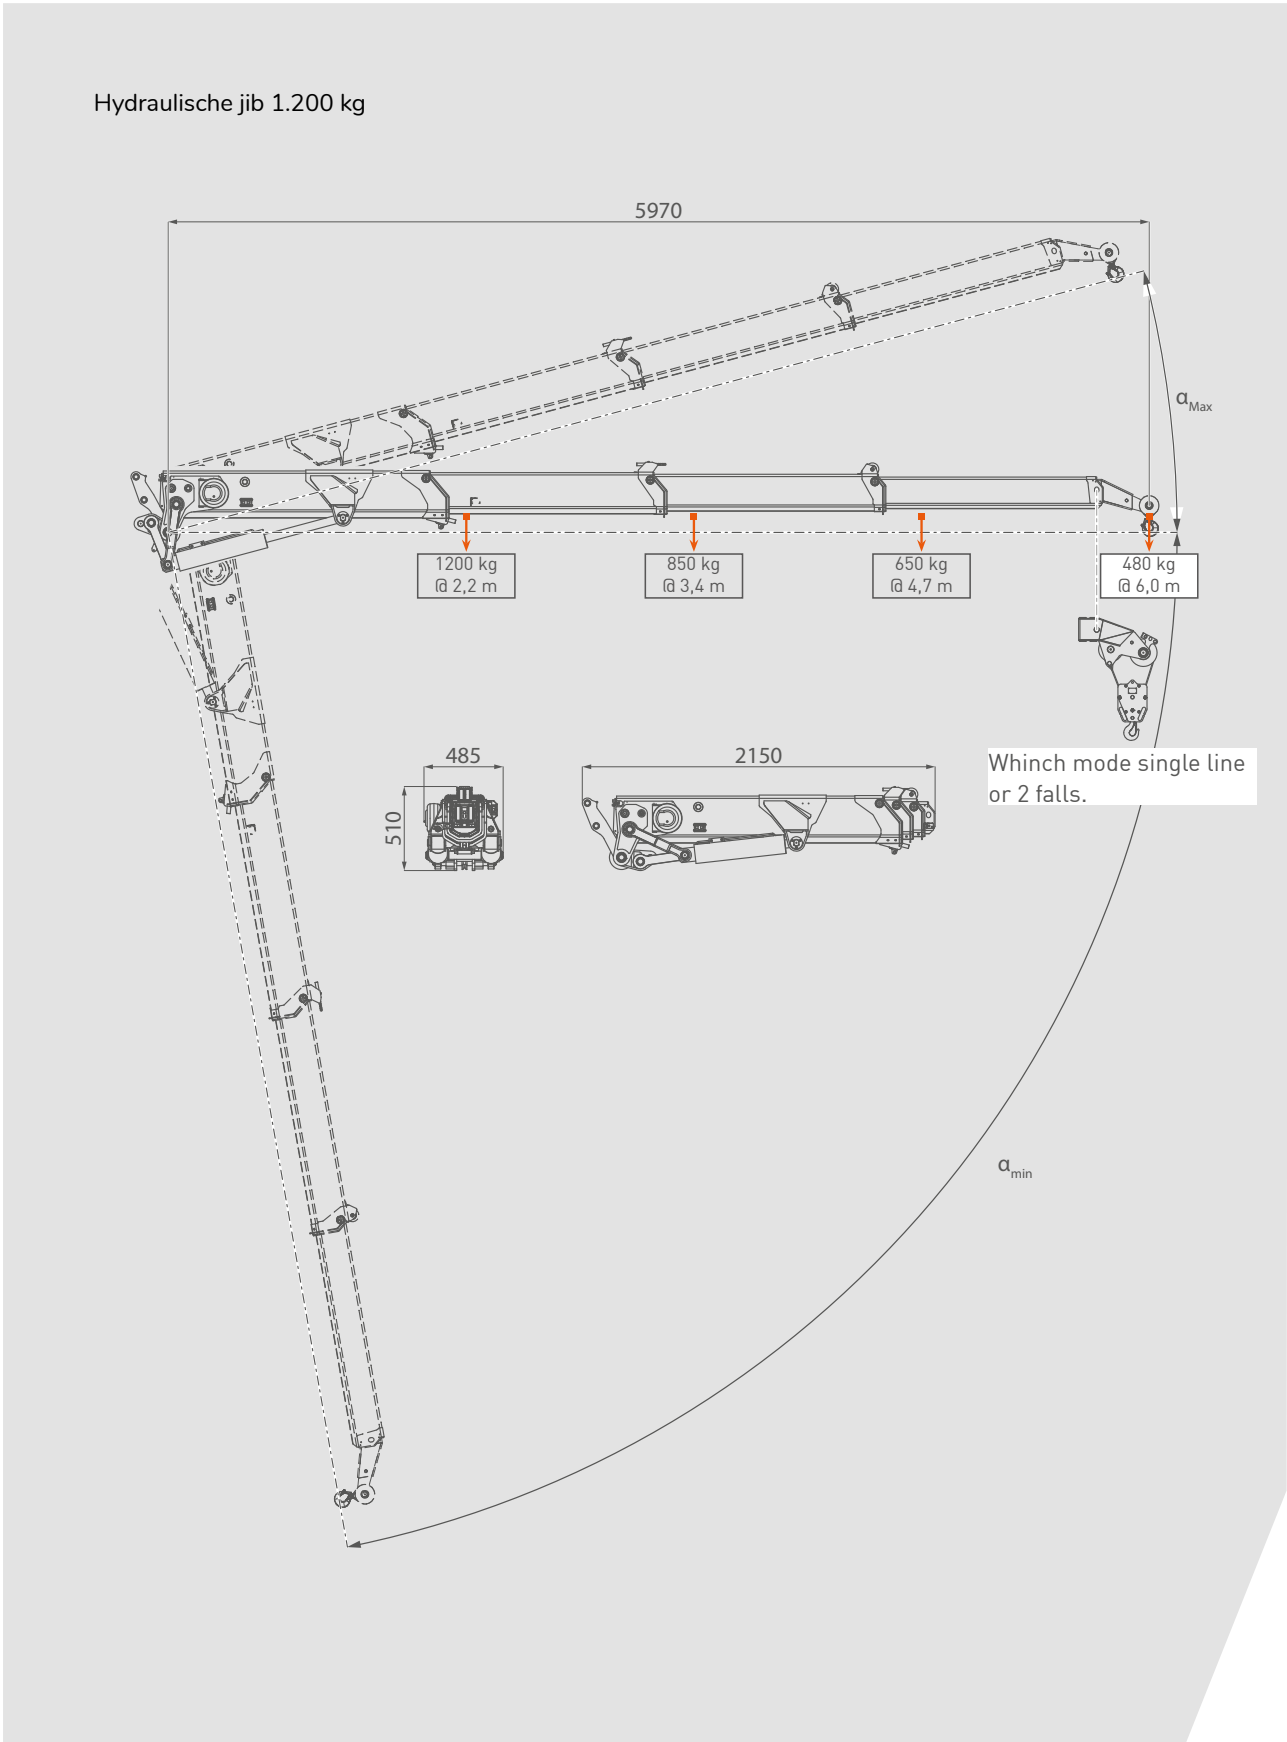


SPX 650
Jibs

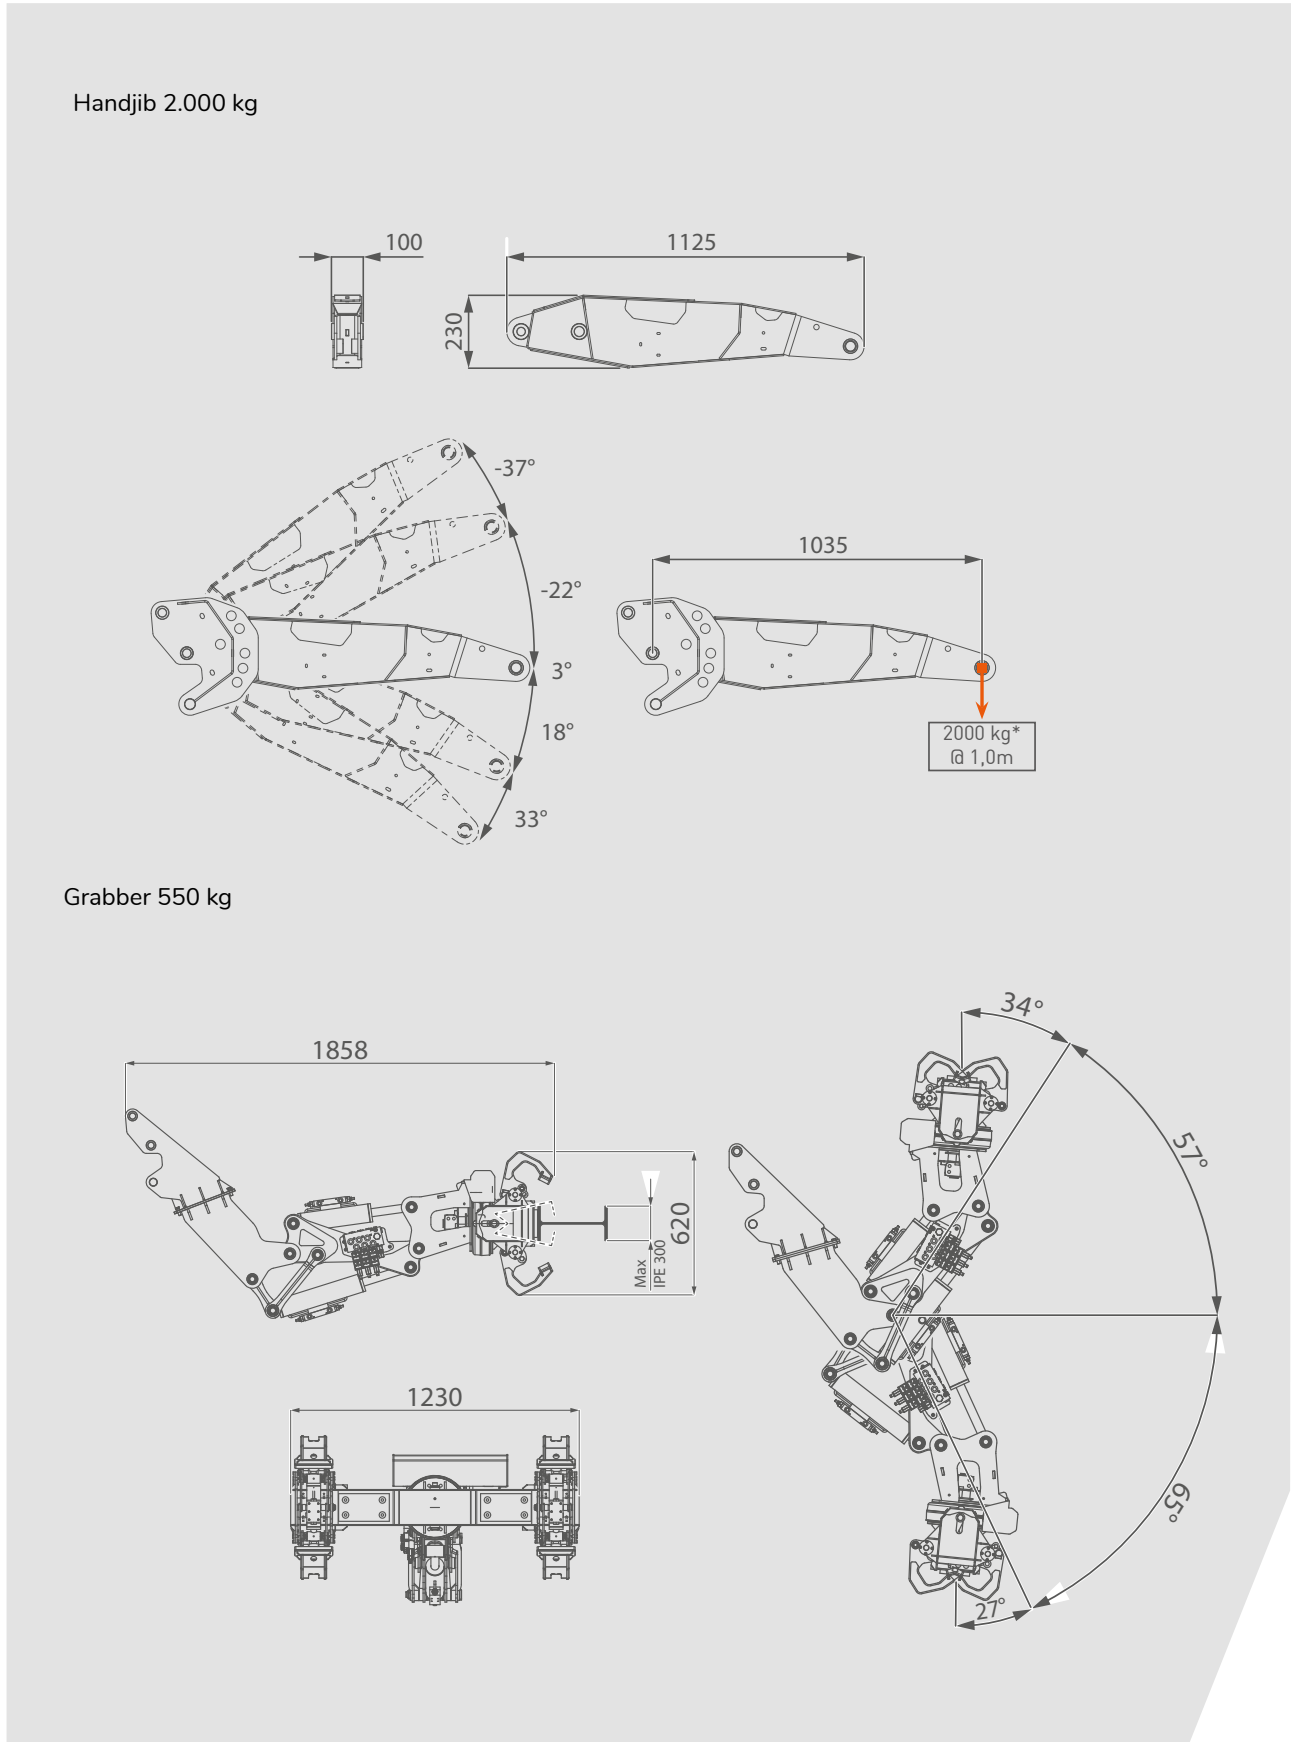


SPX 650

Afmetingen


Jib gedemonteerd

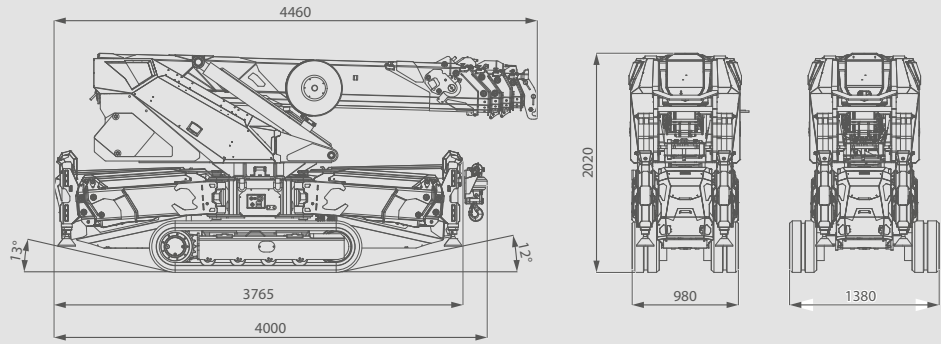

Jib gemonteerd


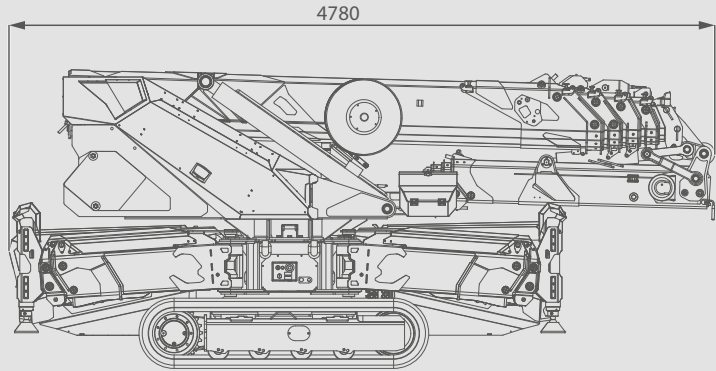


Jib in de slede

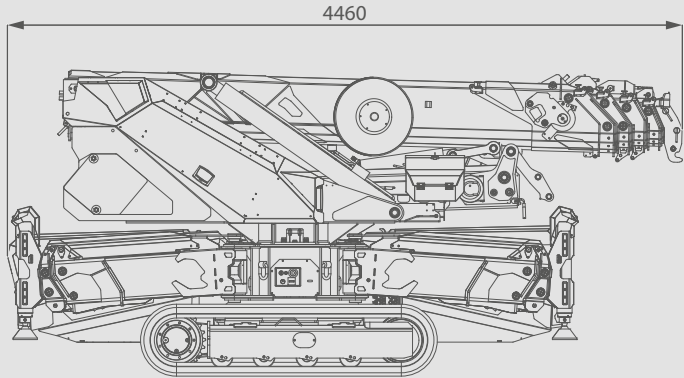


SPX 650

Stempelafmetingen

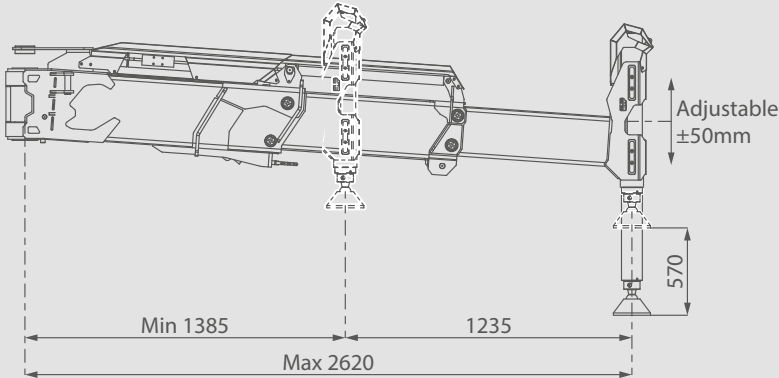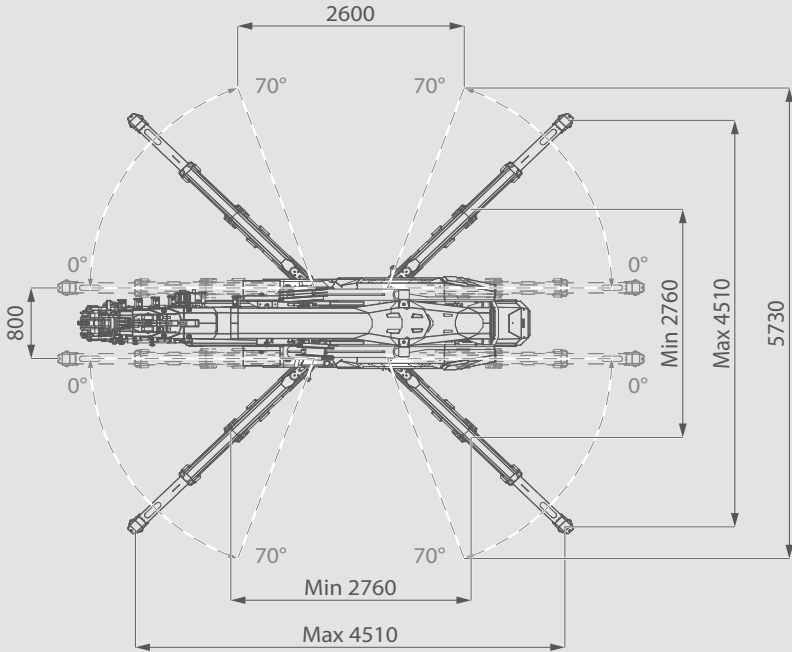

JEKKO KRANEN OP LITHIUM ACCU

Jekko gelooft in het concept van elektrische minihijskranen. De fabrikant onthulde daarom in 2018 een serie van twee elektrische minihijskranen. Met de lancering van het model SPX 650 voegt Jekko een nieuwe minihijskraan aan deze serie toe. Een Jekko minihijskraan beschikt over een aantal capaciteiten welke hieronder zijn afgebeeld.



COMPACT



VEILIG



SNEL



PRECIES



LICHTGEWICHT


Lithium in het kort

LITHIUM VS. LOODZUUR ACCU'S

- + Langdurige en betere performance
- + Tot drie keer snellere oplaadtijd
- + Langere levensduur van de accu
- + Onderhoudsvrij

LITHIUM VS. BRANDSTOF

- + Geen schadelijke uitstoot
- + Gelijksortige performance
- + Geluidloos werken
- + Gereduceerde onderhoudskosten

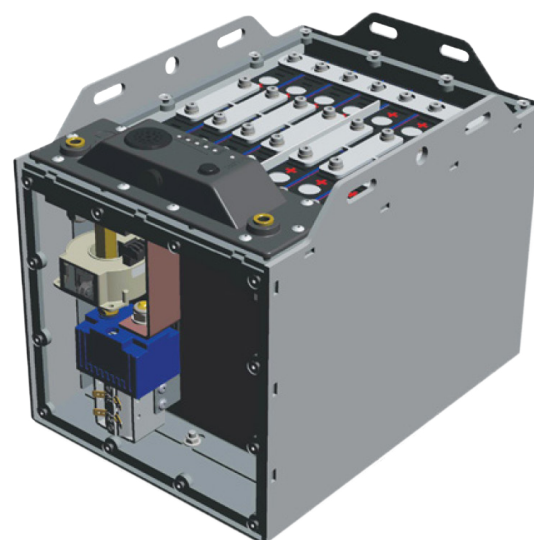

HOOGST *persoonlijk*

Meer informatie of
graag een offerte?

BEL ONS GERUST:

+31(0)88 4000700

Maandag tot en met vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Randweg 2

4116 GH Buren

www.hocap.nl



selected by

HOCAP